BREWMATIC®

Brewmatic Japan
General Catalog 2020

ブルーマチックジャパン 総合カタログ 2020

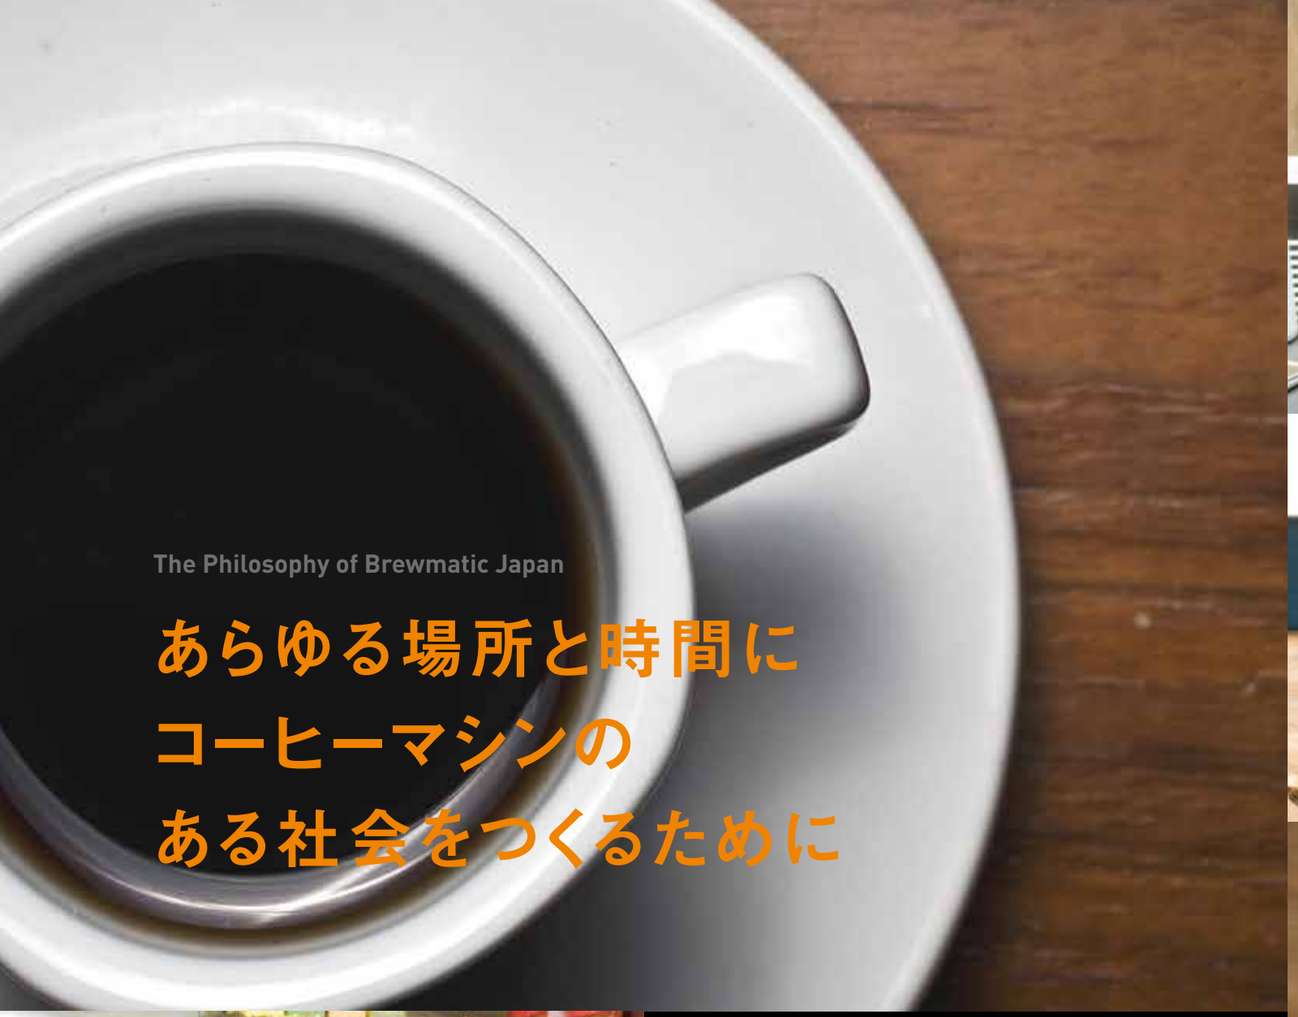

The Philosophy of Brewmatic Japan

あらゆる場所と時間にコーヒーマシンのある社会をつくるために

ブルーマチックジャパンは1984年の創業以来30年以上、一貫して「本格的なコーヒーの味を追求し、優れたコーヒーマシンを提供して、人々のゆとりある生活に貢献する」という経営理念にもとづき、あらゆる場所と時間にコーヒーマシンのある社会をつくるために、日々事業に取り組んでいます。
今、コーヒーを嗜むすべての人々には、より一層のおいしさを、そしてまだ誰も見たことがない、それまでになかったコーヒーを楽しむシーンを。
専門商社ならではの品揃えとオペレーション力を駆使し、暮らしと街のあらゆる場面で、いつでも、おいしいコーヒーを楽しめる社会を実現し、人々のゆとりある生活に貢献していきます。

Brewmatic Japan
General Catalog 2020

Contents

04 **Concept**
本当に良いものだけを世界から

06 **Support**
コーヒーマシンは眠らない

07 **Overview**
すべては良いコーヒーマシンのために

08 **Maintenance**
業界トップクラスの安心を

Coffee Machine

10 **BREWMATIC（ブルーマチック）**

20 **Curtis（カーチス）**

38 **CARIMALI（カリマリ）**

48 **rheavendors（リアベンドーズ）**

56 **SANREMO（サンレモ）**

66 **JURA（ユーラ）**

Grinder and Filter Paper

82 **BARATZA（バラッツァ）**

88 **ROCKLINE（ロックライン）**

90 **Others（そのほか）**

94 **ブルーマチックジャパン**
取り扱いコーヒーマシン機能一覧

Concept

本当に良いものだけを世界から
本物を知るものたちの信頼のネットワークで
世界最高峰のコーヒーマシンをお届けします

ブルーマチックジャパンの誇るプロフェッショナルたちが、高い専門性による技術的な視点はもちろん、世界各地のコーヒーとコーヒーにまつわる文化、そして、各地域の生活にふれながら選んだ珠玉のコーヒーマシンたち。
約90年の歴史を有する、アメリカ・ロサンゼルスのブルーマチック、100年の歴史を有する、イタリア・ベルガモのカリマリ、スイスのユーラなど、高い技術と信頼の歴史を有する世界のプレミアムコーヒーマシーンをブルーマチックジャパンの最高の技術力により、日本仕様にベストチューニング。
あらゆるコーヒーシーンにベストフィットするソリューションを提供します。

FROM USA

BREW MATIC®

Curtis®

BARATZA

rockline®

FROM ITALY

CARIMALI

rheavendors group

SANREMO COFFEEMACHINES

FROM SWITZERLAND

jura®

Support

コーヒーマシンは眠らない

全国を網羅するネットワークで
常にベストコンディションをサポート

ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客さまに安心してコーヒーマシンをお使いいただくために、日本全国に50社を超える協力会社のネットワークを構築。メンテナンスの質を全国で最高レベルに保つため、専任のトレーナーを任命し、各地で研修を実施しています。さらに、代替機の準備と、最速での修繕体制と合わせ、365日対応できる業界最高水準のメンテナンスネットワークも整備。業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーの責任として、さらにきめ細かく、真心のこもったメンテナンスサービスを目指します。

全国を網羅するサービスステーション

ブルーマチックジャパンでは、修理の受付はもちろんのこと、お客さまからのコーヒーマシンの操作に関するご相談の対応、補修部品・消耗品などの販売、お伺いして器具の修理や取り替えを行うなど、さまざまなご要望におこたえする体制を整えています。

サービスセンター・サービスステーション拠点

みなさまのビジネスを支える
信頼のメンテナンスネットワーク。
いつでも、どこでも、安心をお届けします

● サービスセンター（本社・大阪営業所・福岡営業所）
○ サービスステーション

本社 ———— 045-947-0804
大阪営業所 —— 06-6531-1336
福岡営業所 —— 092-483-3245

Overview

すべては良いコーヒーマシンのために

スタンダードを超える、品質基準

世界のプレミアムブランドのコーヒーマシンでも、日本の各種法令を満たすために必要な基準があり、適応調整が必要です。ブルーマチックジャパンは、選定の段階から、コーヒーマシンに特化した専門の技術スタッフによる R&D チームでマシンを徹底的に検証。電気用品安全法、水道法などすべての部分できめ細かく日本仕様に調整し、経済産業省の基準を満たす厳格な自社基準を設定して、常に最高品質のコーヒーマシンをお届けしています。

創造する空間

企画、開発から、アフターサービスまで。すべての行程を最適にコントロールするため、横浜本社ビルには充実した施設が整っています。最新のマシンについて検討するプレゼンテーションルームや、R&Dルーム、メンテナンススタッフの教育のための研修室、数千点の部品が常備された専用倉庫、そして、常にお客さまの声をお聞きするためのカスタマーセンターまで。横浜から、世界へ。本社ビルは、ブルーマチックジャパンのコントロールセンターです。

味わう、ショールーム

ブルーマチックジャパンが選んだ自信のラインナップを、お客さまに体験していただくために、ショールームをご用意。本社ショールームでは世界各国からの届いたコーヒーマシンを、常に30台以上展示しています。しかも、その場で実際にコーヒーをいれ、試していただく専用のキッチンも完備。最新のマシンや、ご検討中のマシンのご購入のお客さまは、ぜひお越しください。

※10:00〜17:00（月〜金）
※要予約

■横浜本社ショールーム

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-4-22
電話:045-947-0801

■代々木ショールーム （JURA社家庭用全自動コーヒーマシンのみ）

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町27-7
アイビーフラットA101
電話:045-947-0801

■銀座ショールーム （JURA社家庭用全自動コーヒーマシンのみ）

〒104-0061 東京都中央区銀座4-10-16
シグマ銀座ファースト5F 株式会社パイプライン内
電話:045-947-0801

■大阪営業所ショールーム

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9
阿波座パークビル5階
電話:06-6531-1336

■福岡営業所ショールーム

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-24
丸信ビル108
電話:092-483-3245

ブルーマチックのメンテナンス保守契約は 4つのキーワードでサポートします

1 **定期点検**
プロによる安心点検

2 **クオリティ**
万全の品質チェック

3 **安心**
365 日・日本全国

4 **経済性**
定額契約で修理費
出張費無料

ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客様に安心してコーヒーマシンをお使いいただくために、業務用コーヒーマシンメンテナンス保守契約をおすすめしています。 業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーが提供する最高水準のメンテナンス品質と、日本全国、365 日対応可能なネットワークによる業界トップクラスの安心を、定額料金でお届けいたします。

1 定期点検

安定したベストコンディションを

定期点検をベースに消耗部品の交換を行うことでトラブルを未然に防ぎます

2 クオリティー

すべてはおいしいコーヒーのために

浄水カートリッジ交換や、グラインダークリーナーによるクリーニング、クオリティチェックを実施します

クリーニング前　クリーニング後

カートリッジ

3 安心

いつでもつながるコールセンターと 全国どこでもすぐに修理フォロー

トレーニングを受けたオペレーターが24時間受付いたします。全国をカバーするメンテナンスネットワークにより専門知識を持った技術者が完全にフォローします

4 経済性

障害発生時には何度でもサービスを受けることが出来ます

契約期間中は修理費、出張費は無料です
ご使用製品の使用量など環境に応じて幅広いニーズにお応えできるよう保守プランを取り揃えております。お客様の目的とご予算に合わせてお選びいただけます

年間保守契約プラン

例：CARIMALI HARMONY SOFT

コース	点検回数	修理費	出張費	消耗部品※1	浄水カートリッジ	抽出ユニット・グラインダー	修理部品	特徴
エコノミー	2 回	○	○	○	○	―	―	費用は抑えて、マシンコンディションを維持するプラン
ベーシック	2 回	○	○	○	○	○	―	抽出ユニット・グラインダーが保証される安心プラン※2
プレミアム	2 回	○	○	○	○	○	○	突発的な故障を未然に防ぐしっかりプラン

＊1　消耗部品　上下ピストン O リング、ミキサー O リング、シリコンチューブ等 25 点を交換
＊2　エコノミー、ベーシックコースでは　修理部品は有償になります
＊3　お客様瑕疵による破損、故障は保守対象外になります

- 設置時にご加入いただきますと保証期間中のカートリッジ交換が無料になります
- 分割払いもご利用いただけます
- 保守の契約期間は設置から最長５年間になります

メンテナンス保守契約に加入されていない場合は設置１年後より、修理時ごとに費用が発生いたします

未加入

設置1年目	設置2年目以降
保証期間	部品代、浄水カートリッジ代、修理費、出張費は有料

BREWMATIC®

私たちのライフスタイルに欠かせないものとして根づいたドリップコーヒー文化。
「BREWMATIC（ブルーマチック）」は、
長年の実績と信頼を誇るコーヒーマシンブランドです。

ドリップコーヒーマシン
C-22

ドリップコーヒーマシン
C-22 Thermo Brewer

ドリップコーヒーマシン
B3 Decanter

ドリップコーヒーマシン
B3 Thermo Brewer

手注ぎ式コーヒーマシン
EZ Brewer

手注ぎ式コーヒーマシン
EZ Thermo Brewer

電気式コーヒーマシン
Coffee Urn

ドリップコーヒーマシン

C-22

クオリティ、機能、デザインがともにすぐれ、
あらゆるシーンで充実した性能を発揮するスタンダードモデル

4種の抽出ボタン

各ボタンごとに大量抽出や少量抽出の設定が可能。忙しい時間や曜日による使い分け、コーヒーのメニューによる使い分けができ、用途に合わせた抽出ができます

シャワーヘッド（アメリカ特許取得）

粉全体に21個の穴からまんべんなく湯をかけるため、コーヒー一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能。蒸らし機能を併用すると、さらにおいしくなります

電子バックライト液晶ディスプレイ

ディスプレイにマシンの動作状況を表示。抽出中はランプが点滅し、視覚的に動作をアピールします

ラッチ機能

安全にお使いいただくために、ラッチ機能を装備。抽出中はブルーイングコーンをロックします

- **デジタルコントロールブルーイングシステムにより、品質の高いこだわりのコーヒーが抽出可能**
- **安定した温度で抽出可能な大容量タンク**
- **省エネルギーを可能にしたエナジーセーブモードを搭載**
- **美しいハイポリシュ仕上げのスタイリッシュなデザイン**
- **電源仕様は200ボルトと100ボルトを用意**
- **卓越したテクノロジーでコーヒーの質を保ちこぼしてもショートしにくい画期的なウォーマーを採用**
- **30分から10分刻みで設定可能なウォーマータイマー搭載**

C-22 ［200V］

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ（幅×奥行×高さ）	235×540×655mm
重量（乾燥重量）	15kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	25L（/h）
コーヒーウォーマー	3基
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

C-22 ［100V］

電源・消費電力・電流	単相100V・1260W・12.6A
サイズ（幅×奥行×高さ）	235×540×655mm
重量（乾燥重量）	15kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	10L（/h）
コーヒーウォーマー	3基
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

C-22 Thermo Brewer

容量が2.5リットルから7.6リットルまで、
4種類の真空ステンレスポットで使い分け可能なコーヒーマシン

- **4種の抽出ボタンごとに、抽出量の設定が可能**
- **電子バックライト液晶ディスプレイにマシンの動作状況を表示**
- **アメリカ特許取得シャワーヘッドは、21個の穴から湯を粉にかけるため、コーヒー一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能。蒸らし機能の併用もおすすめ**
- **安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備**
- **安定した温度で抽出可能な大容量タンク**
- **省エネルギーを可能にしたエナジーセーブモードを搭載**
- **美しいハイポリシュ仕上げのスタイリッシュなデザイン**

あらゆるシーンで使い分けができる
真空ステンレスポット

SY-AJ25（2.5リットル）

TFT01G（3.8リットル）

TFT15G（5.6リットル）

CS-20SS（7.6リットル）

- **容量は、2.5リットル、3.8リットル、5.6リットル、7.6リットルの4種類**
- **真空ステンレスポットなので抽出したてのおいしさを長時間キープでき、さまざまなロケーションでコーヒーが抽出可能**
- **経過時間と残量を表示するサーマルフレッシュトラックシステム（TFT01G・TFT15G）**
- **セルフサービスとしても最適**

※ TFT01G、TFT15Gの画像は、専用スタンドNT-90 THERMO STAND（別売り）付です

WCプラスチックコーンL
大量抽出用ブルーイングコーン

C-22 Thermo Brewer（C-22 サーモ ブルーワー）

電源・消費電力・電流	単相200V・3100W・15.8A
サイズ（幅×奥行×高さ）	235×540×783mm
重量（乾燥重量）	19kg
タンク容量	11L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	40L（/h）
コーヒーウォーマー	-
付属	-
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

B3 Decanter

ステンレスデキャンタ使用の
コンパクトで使いやすいドリップコーヒーマシン

- 3種類の抽出設定、蒸らし時間、インターバル時間をそれぞれ設定可能
- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 真空ステンレスデキャンタを使用し、抽出したてのおいしさを長時間キープ
- 真空ステンレスデキャンタは、容量1.9リットル

B3 Decanter（B3 デキャンタ）

電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A
サイズ（幅×奥行×高さ）	231×489×451mm
重量（乾燥重量）	8kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	25L（/h）
コーヒーウォーマー	-
付属	-
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

B3 Thermo Brewer

2.5リットル真空ステンレスポット使用の
スマートなドリップコーヒーマシン

- 3種類の抽出設定、蒸らし時間、インターバル時間をそれぞれ設定可能
- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 真空ステンレスポットを使用し、抽出したてのおいしさを長時間キープ
- 真空ステンレスポットは、容量2.5リットル

B3 Thermo Brewer（B3 サーモ ブルーワー）

電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A
サイズ（幅×奥行×高さ）	235×489×710mm
重量（乾燥重量）	17kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	25L（/h）
コーヒーウォーマー	-
付属	-
備考	シャワーヘッド21穴

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Brewer

安定した温度で旨み成分をしっかり抽出可能な シンプルで使いやすいコーヒーマシン

- 取り扱いが簡単な手注ぎ式コーヒーマシン
- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 大容量タンクのため安定した温度で抽出可能
- 全自動エスプレッソマシンの補助器、OCS用としても最適
- 一回に最大1,800ccまで抽出可能

EZ Brewer（EZ ブルーワー）

電源・消費電力・電流	単相100V・1200W・12A	抽出能力	10L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×457×490mm	コーヒーウォーマー	2基
重量(乾燥重量)	10kg	付属	デキャンタ×1
タンク容量	6L	備考	シャワーヘッド21穴

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Thermo Brewer

香味が長続きする真空ステンレスポット対応で 使いやすく、コーヒーのおいしさもキープ

- 取り扱いが簡単な手注ぎ式コーヒーマシン
- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 大容量タンクのため安定した温度で抽出可能
- 2.5リットル真空ステンレスポットで、抽出したての香味をキープ（別売り）

EZ Thermo Brewer（EZ サーモ ブルーワー）

電源・消費電力・電流	単相100V・1000W・10A	抽出能力	10L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×421×724mm	コーヒーウォーマー	-
重量(乾燥重量)	10kg	付属	-
タンク容量	6L	備考	シャワーヘッド21穴

電気式コーヒーマシン

Coffee Urn

お湯でコーヒーを保温するため劣化しにくく 抽出したてのおいしさをキープ

- 大量のコーヒーを抽出し、そのままストックできるため、ホテルや宴会場、結婚式場、ケータリング、スポーツ観戦施設など、大勢の方へコーヒーを提供する場面で活躍
- 1回に最大11リットルのコーヒーを抽出可能（T3EA）
- 電気式（2機種）を用意

※受注生産品

Coffee Urn（コーヒー アーン）

方式	電気式	
型式	T3EA	T6EA
電源・消費電力・電流	3相200V・6200W・18A	3相200V・8700W・25A
サイズ(幅×奥行×高さ)	830×445×723mm	972×534×794mm
重量(乾燥重量)	45kg	60kg
タンク容量	11L×2	22L×2
給水接続方法(水道直結式)	15A	15A
抽出能力	50L(/h)	90L(/h)
コーヒーウォーマー	-	-
備考	-	-

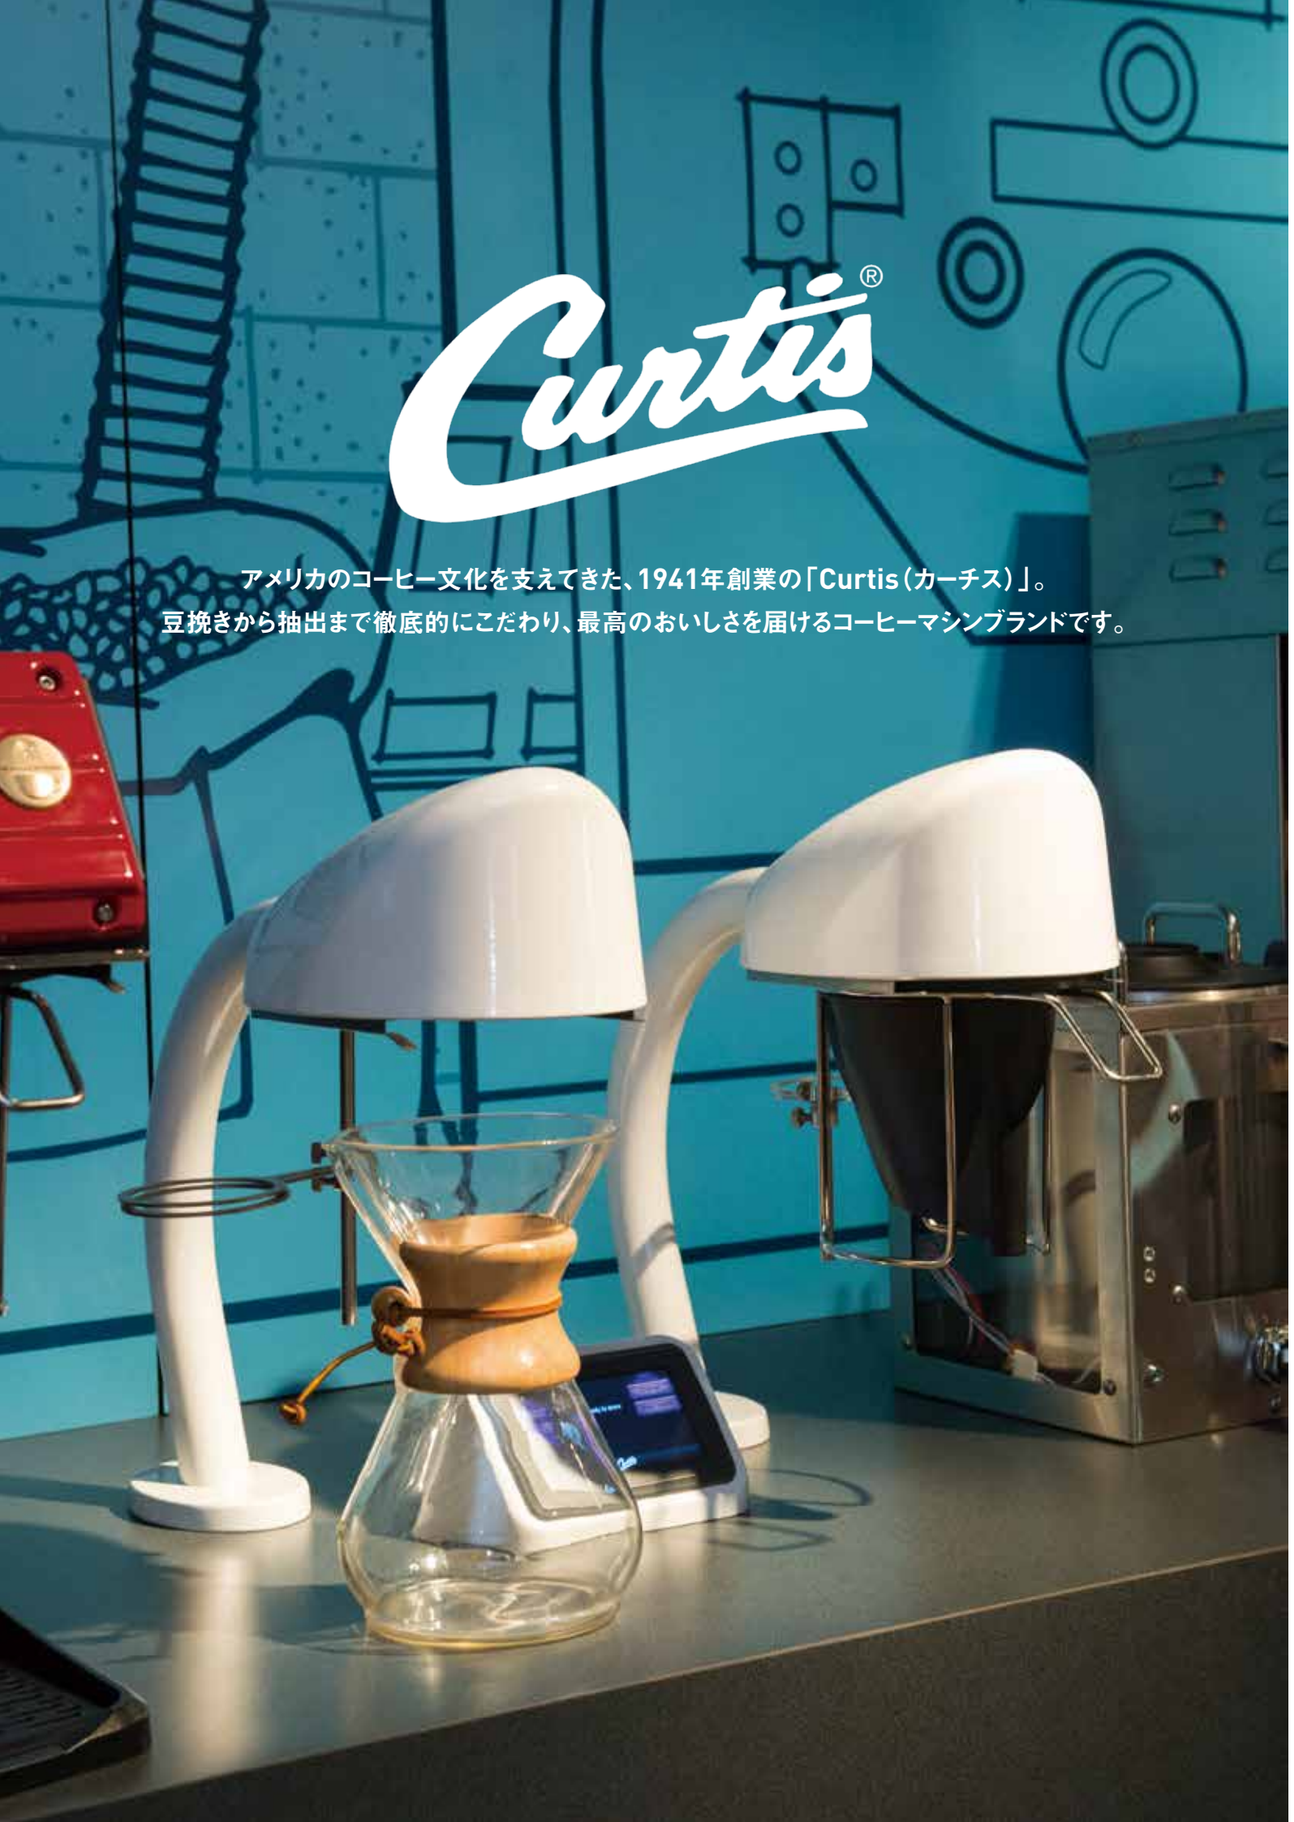

アメリカのコーヒー文化を支えてきた、1941年創業の「Curtis（カーチス）」。
豆挽きから抽出まで徹底的にこだわり、最高のおいしさを届けるコーヒーマシンブランドです。

ドリップコーヒーマシン
Seraphim

ドリップコーヒーマシン
G4 GemX Twin Brewer

ドリップコーヒーマシン
G4 Gemini Twin1.5G Brewer

ドリップコーヒーマシン
G4 Gemini Single 1.5G Brewer

ドリップコーヒーマシン
G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

ドリップコーヒーマシン
G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

ドリップコーヒーマシン
CGC

ドリップコーヒーマシン
ALPHA

ホットウォーターディスペンサー
Hot Water Dispenser WB5NLB

ドリップコーヒーマシン

Seraphim

最先端の技術を駆使し、新しい提供スタイルで
コーヒータイムを演出する次世代のコーヒーマシン

対話するブルーワー

Seraphim（セラフィム）は、最先端の技術を使用したブルーワーであることはもちろん、今までにないすばらしい魅せ方が可能なコーヒーマシン。コーヒーマシンのウォーターヒーティングユニットはカウンター下に配置し、カウンター上で抽出されるコーヒーにスポットを当てています。お客さまにできる限り近い位置で抽出シーンをアピールし、最高品質のコーヒーの魅力をお届けします

スタンダードパッケージ

2つのブルーイングヘッド、ウォーターヒーティングユニット、G4 TFTタッチスクリーンコントローラー、ドリップトレイなど、抽出方法を選ぶことができ、組み合わせも自由自在

G4テクノロジー

正確な温度と湯量のコントロールができ、特許取得しているシャワーヘッドからコーヒー粉へ均一に湯がけを行うから、理想的なコーヒーが抽出可能。おいしいコーヒーを、誰でも簡単に安定して何度もいれることができます

感動の一杯

カフェのカウンターで、丁寧にコーヒーをいれる凛々しい姿。それを見ながらコーヒーを待つ幸福感。お客さまと対話しながら、抽出したての最高の香りと味を引き出す一杯を提供できます

Seraphim（セラフィム）

ウォーターヒーティングユニット	
電源・消費電力・電流	単相200V・3400W・17A
サイズ（幅×奥行×高さ）	279×514×626mm（固定用金具含む）
タンク容量	約19L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	35L（/h）

抽出ヘッド部	
数量	2
サイズ（幅×奥行×高さ）	178×483×406mm（ブルーイングヘッド含む）
備考	シャワーヘッド9穴、21穴同梱

タッチパネル部	
サイズ（幅×奥行×高さ）	183×181×88mm（固定台上のサイズ）

ドリップコーヒーマシン

G4 GemX Twin Brewer

新型インテリフレッシュ5.6Lコンテナを2つ装備し、同時抽出も可能。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトな
タイミングで美味しいコーヒーを提供

G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です

4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



シャワーヘッド（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です

ブルーイングコーン

抽出されるコーヒーのおいしさにこだわったデザイン。コーヒーがきれいに膨らむよう設計されたブルーイングコーンです

ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備

NEWインテリフレッシュテクノロジー

水位管を無くしLEDゲージへと進化。残量と抽出後の経過時間を瞬時に認識できます。約5.6Lのコンテナは、設定した温度で優しく包み込むようにコーヒーを保温します

G4 GemX Twin Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ（幅×奥行×高さ）	461×576×810mm
重量（乾燥重量）	38kg
IFコンテナ容量	5600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	60L（/h）
付属	IFコンテナ2個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

**正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトなタイミングで、
おいしいコーヒーがいれられるコーヒーマシン**

G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です

4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



シャワーヘッド（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です

ブルーイングコーン

抽出されるコーヒーのおいしさにこだわったデザイン。コーヒーがきれいに膨らむよう設計されたブルーイングコーンです

ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備

5.6Lコンテナ

ウォーマーで加熱して保温します。出力調整でお好みの温度帯に調整可能。クオリティータイマーで経過時間をお知らせします

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ（幅×奥行×高さ）	460×560×762mm
重量（乾燥重量）	35kg
IFコンテナ容量	5,600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	60L（/h）
付属	IFコンテナ2個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

4.3インチタッチスクリーンと、5.6Lコンテナを標準装備。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトなタイミングで
美味しいコーヒーを提供

G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です

4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



シャワーヘッド（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です

ブルーイングコーン

抽出されるコーヒーのおいしさにこだわったデザイン。コーヒーがきれいに膨らむよう設計されたブルーイングコーンです

ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備

5.6Lコンテナ

ウォーマーで加熱して保温します。出力調整でお好みの温度帯に調整可能。クオリティータイマーで経過時間をお知らせします

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ（幅×奥行×高さ）	231×562×757mm
重量（乾燥重量）	18kg
コンテナ容量	5600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	35L（/h）
付属	コンテナ1個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

4.3インチタッチスクリーンを搭載したミドルクラスのドリップコーヒーマシン。
G4テクノロジーと、3.8リットルのTFTステンレスポットで
安定した品質のコーヒーを提供

G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です

4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



シャワーヘッド（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です

ブルーイングコーン

抽出されるコーヒーのおいしさにこだわったデザイン。コーヒーがきれいに膨らむよう設計されたブルーイングコーンです

ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備

サーマルフレッシュトラックシステム

コーヒーを抽出してからの経過時間と残量を表示するサーマルフレッシュトラックシステム。営業時間中、瞬時に確認することができ、常にお客様にフレッシュなコーヒーを提供することができます

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

電源・消費電力・電流	3相200V・5950W・17A
サイズ（幅×奥行×高さ）	510×527×634mm
重量（乾燥重量）	27kg
TFTステンレスポット容量	3,800cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	65L(/h)
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

4.3インチタッチスクリーンを搭載したミドルクラスのドリップコーヒーマシン。
G4テクノロジーと、3.8リットルのTFTステンレスポットで
安定した品質のコーヒーを提供

G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です

4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



シャワーヘッド（アメリカ特許取得）

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です

ブルーイングコーン

抽出されるコーヒーのおいしさにこだわったデザイン。コーヒーがきれいに膨らむよう設計されたブルーイングコーンです

ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備

サーマルフレッシュトラックシステム

コーヒーを抽出してからの経過時間と残量を表示するサーマルフレッシュトラックシステム。営業時間中、瞬時に確認することができ、常にお客様にフレッシュなコーヒーを提供することができます

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ（幅×奥行×高さ）	281×527×628mm
重量（乾燥重量）	18kg
TFTステンレスポット容量	3,800cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	35L(/h)
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

CGC

いつでもフレッシュなコーヒーが提供できる
1杯抽出型ドリップコーヒーマシン

G4テクノロジー

タッチスクリーンG4インターフェースで正確に温度と湯量をコントロール。品質の高いドリップコーヒーが抽出できます

タッチパネル

わかりやすい大きなタッチパネル式液晶画面を搭載。メニューボタンで、6種類の設定が可能

一度に2〜3杯分のフレッシュなコーヒーが抽出できます

コンパクトサイズのドリップコーヒー用グラインダー、BARATZAのForté-BGとステンレスデキャンタTHERMOS THX-700（0.7リットル）を組み合わせて使用すれば、最高の香りと味を凝縮したフレッシュな挽きたてで、いれたてのコーヒーを一度に2、3杯分抽出できます

- **一杯のコーヒーを美しく抽出できるサイフォン式ブルーコーン（アメリカ特許取得）**
- **9個の穴から粉全体にまんべんなく湯がけをするシャワーヘッド（アメリカ特許取得）**
- **蒸らし機能は最大12回まで設定が可能**

CGC［200V］

電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A
サイズ（幅×奥行×高さ）	336×533×464mm
重量（乾燥重量）	12kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	15L（/h）
付属	コーヒーパウダー計量スコップ、フィルターペーパーケース
備考	シャワーヘッド9穴

ドリップコーヒーマシン

ALPHA

おいしいコーヒーを抽出するベーシックな機能を搭載し、シンプルで使いやすいコーヒーマシン

- 4種類の抽出量設定、蒸らし時間、インターバル時間について、それぞれ設定可能
- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯をかけます
- 安定した温度で抽出可能な大容量タンク
- クオリティータイマー機能で、クオリティーの高いコーヒーをキープします

ALPHA（アルファ）

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ（幅×奥行×高さ）	232×518×483mm
重量（乾燥重量）	8kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
抽出能力	30L（/h）
コーヒーウォーマー	3
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

ホットウォーターディスペンサー

NEW

Hot Water Dispenser
WB5NLB

大容量で幅19cmのナローサイズ。常に最適なお湯を安定して供給

- G3デジタルコントロールモジュール - 正確な温度制御と空気（酸素）の撹拌動作エアレーションを提供
- 大きな液晶ディスプレイ – タンク内の温度を表示する大きな液晶ディスプレイ
- シンプルな操作性- 分かりやすく操作しやすいシンプルなグラフィックデザイン
- 省エネモード - 最後の給湯から4時間後、タンクは60℃の温度をキープします
- エアレーション – 30分に一回、タンク内で空気による撹拌動作を実施。お湯を美味しくします
- 温度制御 – 60℃~98℃の範囲で温度調整が可能

Hot Water Dispenser　WB5NLB（ホットウォーターディスペンサー）

電源・消費電力・電流	単相200V・3900W・19.5A
サイズ（幅×奥行×高さ）	191×649×654㎜

CARIMALI

100年以上の歴史を誇るイタリアのコーヒーマシンブランド「CARIMALI（カリマリ）」。
飲みたいコーヒーを培ってきた技術を駆使した最高品質のマシンで提供します。

全自動コーヒーマシン
BlueDot Plus

全自動コーヒーマシン
HARMONY ULTRA

全自動コーヒーマシン
HARMONY SOFT

セミオートエスプレッソマシン
Cento50 G2

セミオートエスプレッソマシン
Cento50 G1

エスプレッソ専用ミル
C64

全自動コーヒーマシン

BlueDot Plus

ドリップコーヒーとエスプレッソベースのカフェラテなど
お好みのコーヒーを1杯ずつ提供できる全自動コーヒーマシン

省スペースに設置可能

省スペースに設置できるコーヒーマシンで、いつでも挽きたて、いれたてのコーヒービバレッジメニューが楽しめます。また高さ585ミリメートルとローサイズデザインだから、操作しやすさも魅力です

見やすくなった7インチディスプレイ

1画面に最大16メニュー表示。タッチパネル式ディスプレイにより、クリーニング時などオペレーション簡易操作が可能に

さまざまなコーヒーメニューを提供

コーヒー豆、パウダー、生乳仕様により、パーフェクトなコーヒーメニュー設定ができます。提供メニューに合わせて2つの仕様選択が可能（F22、EF20M）

● F22

2グラインダー＋2パウダー仕様。1杯ずつフレッシュなドリップコーヒーとアレンジメニューが提供可能

● EF20M

2グラインダー＋生乳仕様。クリア感のあるドリップコーヒーと、ボディ感あるエスプレッソと生乳を使用してカフェラテやカプチーノが提供可能

BlueDot Plus（ブルードット プラス）

マシンタイプ	F22	EF20M
電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	単相100V・1250W・12.5A
サイズ（幅×奥行×高さ）	368×555×587mm	368×555×587mm
重量（乾燥重量）	14kg	17kg
ポンプ	内蔵式　ポンプ（バイブレーション式）	内蔵式　ポンプ（バイブレーション式）
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め	水道直結式、15A、バルブ止め
ミルカー	—	1
コーヒー豆ホッパー容量	約500g	約500g
コーヒー豆ホッパー	2	2
抽出ユニット	フレッシュブリュー 1	フレッシュブリュー1、エスプレッソ 1
グラインダー	2	2
パウダー用キャニスター容量（粒度によって重量に差があります）	約500g×2個	—
パウダー用キャニスター	2	—
ミキサー	2	—
メニュー数	1画面表示6メニュー×4画面	1画面表示6メニュー×4画面
排水トレー容量	1000cc	1000cc
給水タンク容量	4L（残り約700mlでアラーム表示）	—
コーヒーカス箱容量	約30杯	エスプレッソ約20杯／フレッシュ 30杯
ボイラー容量	0.6L	0.6L
抽出能力	80杯（/日）	80杯（/日）

全自動コーヒーマシン

HARMONY ULTRA

タッチディスプレイや電子制御により、HARMONYシリーズが誇る
豊富なメニューを、もっと手軽に、さらに美味しく

豊富なメニュー表示

10インチのディスプレイには、1画面に10メニューを表示できます。さらに、セルフモードでは、カテゴリー別に最大29メニューの表示が可能です

CARImilkシステム

従来よりオペレーションが簡素化され、ミルクの抽出部分も、分解洗浄が不要に。
また、電子制御により、簡単な調整だけできめ細かい艶のあるミルクを作ることが可能。
温度設定も数値管理で、これまで以上に手軽に操作できるようになりました

Frigde ULTRA

最大で2種類のミルクが使用できます。
Fridge Ultra-S: 1ミルクタンク付き
Friege Ultra-D: 2ミルクタンク付き
ミルクタンク容量／シングル:7.0L、ダブル:3.5L x2

HARMONY ULTRA（ハーモニー ウルトラ）

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ（幅×奥行×高さ）	325×560×745mm
重量（乾燥重量）	50kg
タンク容量	1L（コーヒー）、1L（スチーム）
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
排水接続方法	20Aワイヤー入り排水ホース
抽出能力	120杯（/日）
ロータリーポンプ内蔵	あり
付属	給排水ホース、ミルクチューブクリーナー、マシンクリーナー、清掃用ハケ

全自動コーヒーマシン

HARMONY SOFT

エスプレッソやカフェラテからホットチョコレート、抹茶ラテなど
豊富なメニューが簡単に抽出できるコーヒービバレッジマシン

ボタン一つで豊富なメニューを提供

グラインダーとパウダーコンテナの組み合わせ仕様により、さまざまなドリンクを完全自動で提供。エスプレッソ、コーヒー、カプチーノ、カフェラテ、ラテマキアート、カフェモカ、ホットチョコレートなど、リッチでフレッシュなスペシャリティードリンクがボタン一つでできあがります。メニューは最大16種類設定可能

操作しやすいメニューボタン

メニューはイラスト表示で簡単に選択でき、ボタンはバックライトで表示されているので、誰もが使いやすい仕様に。グラフィックディスプレイには、動作メッセージやクリーニング対処法などが表示されます

MTT（ミルク チューニング テクノロジー）

新規採用システムにより、各メニューに最適なミルクフォームが設定でき、リッチでコンスタントなミルクのクオリティーが調整可能。滑らかなミルクを使用してリッチなミルク感のカフェラテにしたり、ミルクフォームをかためにしてアレンジ用のカプチーノを抽出することなどができます。また冷たいミルクも抽出可能で、ボタン一つでアイスカフェラテも提供できます

- **メンテナンスが必要な時期や、浄水器カートリッジ交換時期など、設定可能**
- **コーヒーをおいしくする蒸らし機能やエキストラウォーター機能付**
- **紅茶などの熱湯も抽出可能**

HARMONY SOFT（ハーモニー ソフト）

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ（幅×奥行×高さ）	325×560×745mm
重量（乾燥重量）	50kg
タンク容量	1L（コーヒー）、1L（スチーム）
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
排水接続方法	20Aワイヤー入り排水ホース
抽出能力	120杯（/日）
ロータリーポンプ内蔵	あり
付属	給排水ホース、ミルクチューブクリーナー、マシンクリーナー、清掃用ハケ

セミオートエスプレッソマシン

Cento50 G2

イタリア統一150周年を記念した
セミオートエスプレッソマシン

- イタリア統一150周年記念モデル
- 大容量ボイラーで安定したエスプレッソが抽出可能
- 前面から量の調節できる電子コントロールシステムを採用
- スチームノズルの代わりに、ミルカー（ミルク泡立て）を取り付けることも可能（別売り）
- プログラムデータなどわかりやすく表示するLCDディスプレイ

Cento50 G2（チェント チンクワンタ G2）

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A	抽出能力	240杯（/日）
サイズ（幅×奥行×高さ）	725×560×498mm	ロータリーポンプ	あり
重量（乾燥重量）	54.5kg	付属	清掃用ディスク、給排水ホース、シングルホルダー、ダブルホルダー
タンク容量	10.5L		
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		
排水接続方法	20Aワイヤー入り排水ホース		

セミオートエスプレッソマシン

Cento50 G1

白を基調としたエレガントなデザインで
コンパクトなセミオートエスプレッソマシン

- イタリア統一150周年記念モデル
- 大容量ボイラーで安定したエスプレッソが抽出可能
- 前面から量の調節できる電子コントロールシステムを採用
- コンパクトで省スペース型
- スチームノズルの代わりに、ミルカー（ミルク泡立て）設置も可能（別売り）

Cento50 G1（チェント チンクワンタ G1）

電源・消費電力・電流	単相200V・2000W・10A	排水接続方法	20Aワイヤー入り排水ホース
サイズ（幅×奥行×高さ）	350×560×498mm	抽出能力	120杯（/日）
重量（乾燥重量）	38kg	ロータリーポンプ	あり
タンク容量	4L	付属	清掃用ディスク、給排水ホース、シングルホルダー、ダブルホルダー
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		

エスプレッソ専用ミル

C64

コンパクトで使いやすいエスプレッソ専用ミルで
極上のエスプレッソを演出

- 幅212ミリメートルのコンパクトサイズで、ホッパー容量は1.5キログラム
- コーヒーパウダーは300グラムのストックが可能
- 直径64ミリメートルのフラットバーを採用

C64

電源・消費電力・電流	単相100V・380W・3.8A
サイズ（幅×奥行×高さ）	212×408×630mm
ホッパー容量	1.5kg
コーヒーパウダーストック容量	300g

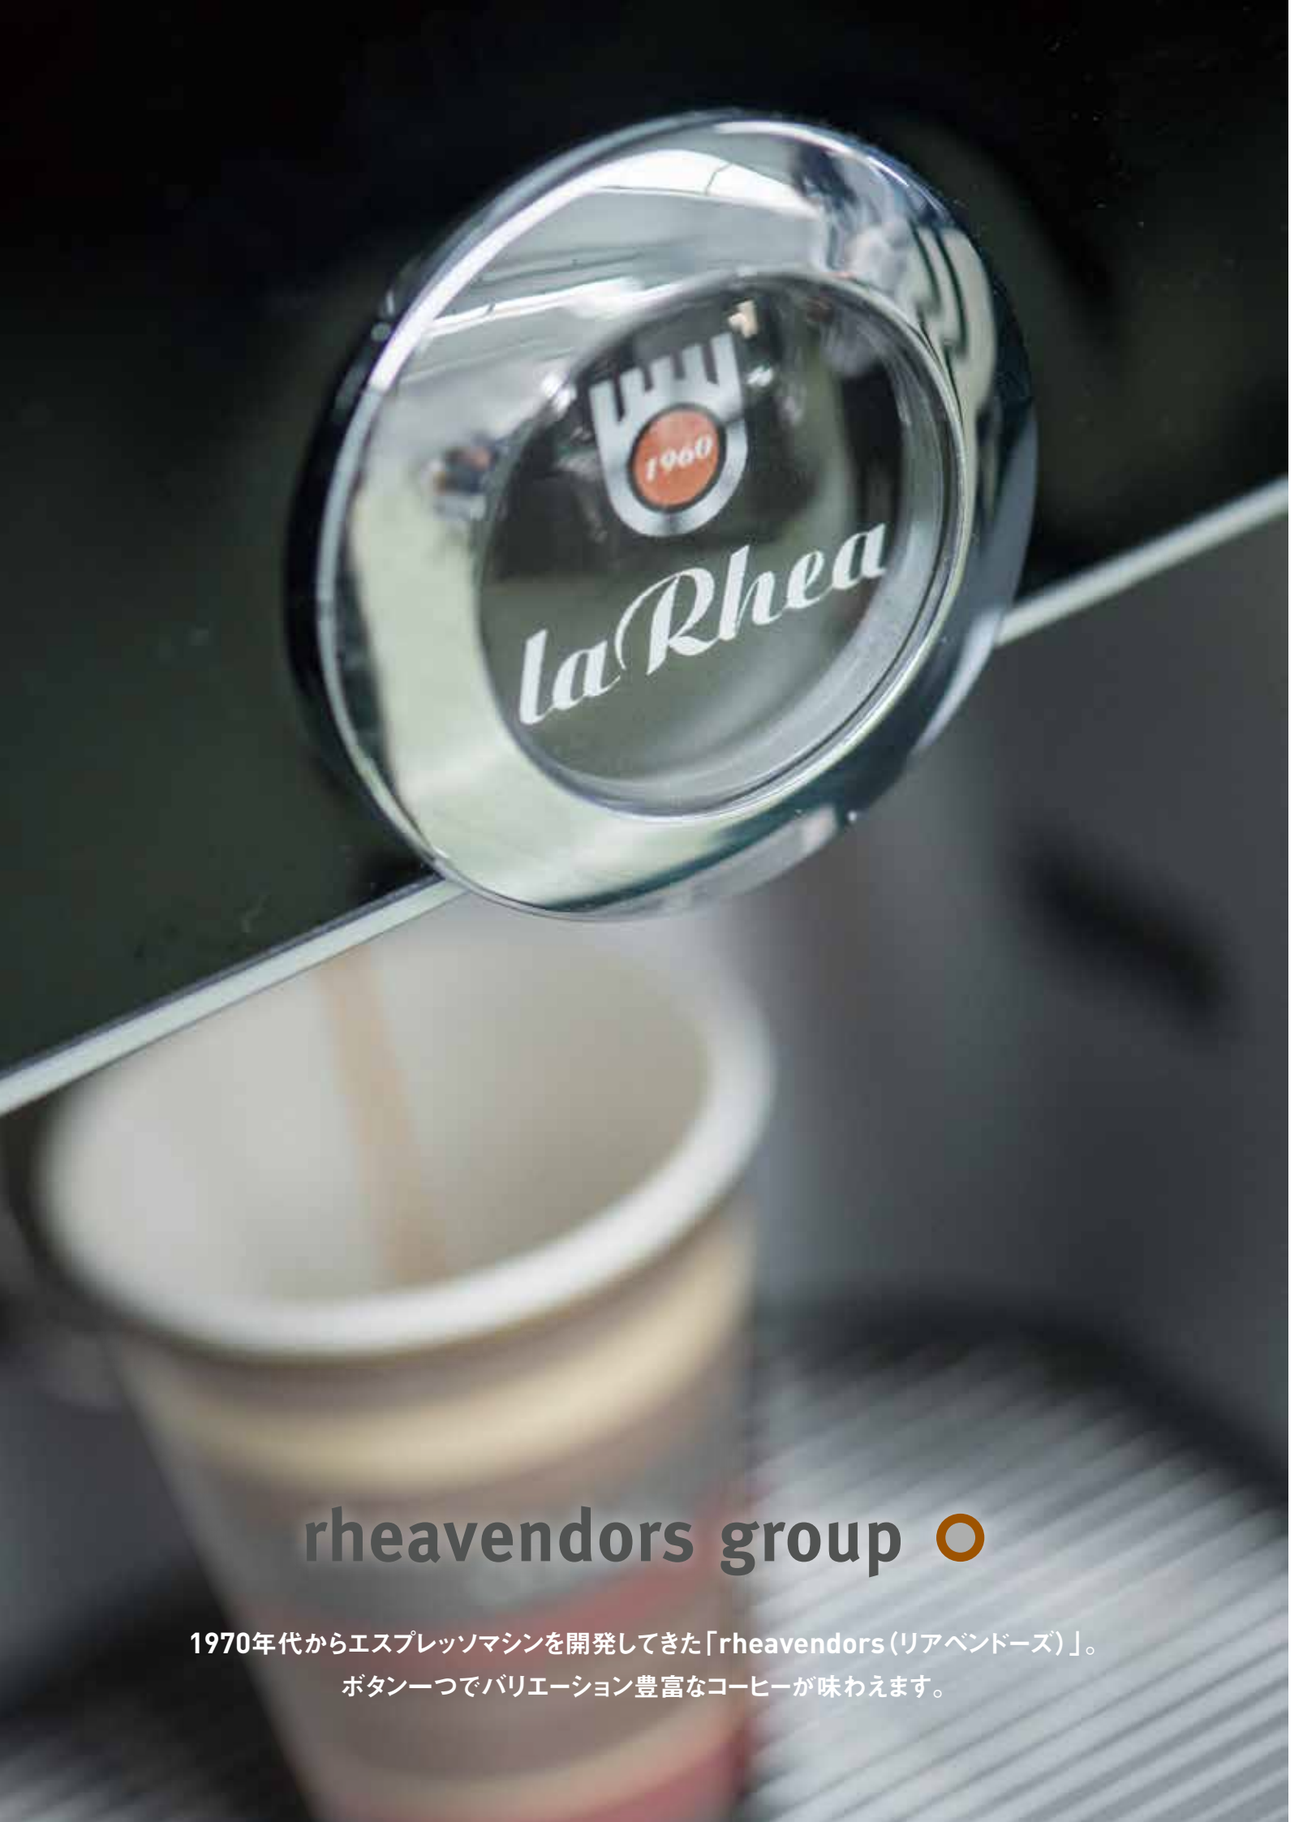

rheavendors group

1970年代からエスプレッソマシンを開発してきた「rheavendors（リアベンドーズ）」。
ボタン一つでバリエーション豊富なコーヒーが味わえます。

全自動コーヒーマシン
la Rhea GRANDE2 Premium

全自動コーヒーマシン
rhea BL eC

全自動コーヒーマシン
eC +コインメック

全自動パウダーマシン
lio 2C

全自動コーヒーマシン

la Rhea GRANDE2 Premium

コーヒー・ラテ・モカ・ココア・抹茶ラテまで、
多彩なメニューが抽出できる、ハイパフォーマンスエスプレッソマシン

2豆ホッパー、2グラインダー＋3パウダーキャニスター搭載

2種類の豆と3種類のパウダーにより、12メニュー×4ページ、最大48の多彩なメニュー設定が可能。
コーヒー・ラテ・ココア・抹茶・スープ・アイスメニューなど、1台でバラエティ豊かなメニューが提供できます

タッチ式液晶パネル

鮮やかな液晶パネルにメニューの画像等を表示することで、デザイン性・識別性・操作性が向上

省エネ Varithermシステム

待機中のヒーターはスイッチオフの状態。抽出時は瞬間的にスイッチが入り、素早くドリンクを提供。
完了後は再びスイッチオフとなり、消費電力を従来の約1/2に抑えることができます

la Rhea GRANDE2 Premium

電源・消費電力・電流	単相200V・2700W・13.5A
サイズ（幅×奥行×高さ）	422×599×666mm（最大高さ 880mm）
重量（乾燥重量）	34kg
グラインダー（容量）	2基（500g×2）
キャニスター（容量）	3基（980g×3）
一日推奨抽出能力	約150杯
操作パネル	液晶タッチ式

全自動コーヒーマシン

rhea BL eC

コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートまで
100ボルト電源で、手軽に豊富なメニューを提供

1ミル+2パウダー仕様による豊富なメニュー設定

コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートなど、12種類のドリンクがワンタッチで抽出可能

高級感あるデザインと使いやすいメニューボタン

設置場所をラグジュアリーな空間に整えるミラノスタイルデザイン。大きな液晶ディスプレイと、簡単に選択できるわかりやすいメニューボタンが特徴的です

抽出ユニット

プロフェッショナルレベルのスペシャリティーコーヒーを楽しむことができるなど、幅広い調整を可能にした抽出ユニット

- **パウダーとお湯を効果的にミキシングするブレイク機能**
- **スモールカップに対応可能なカップスタンド**
- **コンパクトサイズ**
- **オフィスなどで対応可能な専用キャビネット、ウォータータンクキット、大容量カス箱、カップステーション、カップスタンドなど、用途に合わせたさまざまなオプションを用意（詳細は52ページ参照）**

rhea BL eC

電源・消費電力・電流	単相100V・1400W・14A
サイズ（幅×奥行×高さ）	318×537×560mm
重量（乾燥重量）	26kg
コーヒーグラインダー（容量）	1基（700g）
パウダーキャニスター（容量）	2基（L 約1600g + R 約800g）
給水接続方法	水道直結式
メニューボタン	12個
ミキサーボウル	1基
カス箱容量	約25杯
排水トレイ容量	約500cc
ボイラー容量	0.4L
抽出能力	80杯（/日）

全自動コーヒーマシン「eC」は、
専用キャビネット、大容量カス箱など、用途に合わせたさまざまな専用オプションもご用意

eC 専用キャビネット+ウォータータンクキット

コーヒーマシンのサイズに合わせたスリムボディのキャビネットと、給水用ポリタンクとポンプを内蔵したウォータータンクキット

大容量カス箱

コーヒーマシンのサイズに合わせた、コーヒーカスが約40～60個入る大容量カス箱

カップステーション

カップの取り出し口に扉をつけることが可能

カップスタンド

コーヒーの抽出口にカップを近づけるスタンドの取り付けが可能

ユニベース

幅 85㎝の天板を使用したキャビネット。
eC コインメックユニット付やカップやシュガートレイを横置き可能

ユニベースunibase

本体（幅×奥行×高さ）	570×600×920mm
天板［幅×奥行］	850×600mm

全自動コーヒーマシン

eC ＋コインメックユニット

豊富なメニューを手軽にコインメックで提供

- つり銭内蔵コインメックユニット
- 会計機能が付いた全自動コーヒーマシン
- いろいろな場所で、いれたて、挽きたてのコーヒーの提供が可能

eC コインメックユニット付

サイズ（幅×奥行×高さ）	465×530×560mm
重量（乾燥重量）	40kg

全自動パウダーマシン

lio 2C

省スペースで新しいメニューを提供できるコンパクトパウダーマシン

- 幅210ミリメートルのコンパクトサイズだから、わずかなスペースにも設置可能
- ココア、抹茶、ミルク、インスタントコーヒー、スープなどが楽しめる
- シンプルで美しいイタリア・ミラノデザイン

lio 2C（リオ 2C）

電源・消費電力・電流	単相100V・920W・9.2A	ミキサー	2
サイズ（幅×奥行×高さ）	210×430×540mm	給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め
重量（乾燥重量）	15kg	排水トレイ容量	900cc
メニューボタン	5	ボイラー容量	1.3L
パウダー用キャニスター種類	2基（①約1600g ②約800g）		

SANREMO
COFFEEMACHINES

イタリアの伝統と、プロフェッショナル達の情熱、世界最高峰の技術がボーダレスに融合。
革新的なハイエンドモデルを創造する「SANREMO（サンレモ）」。

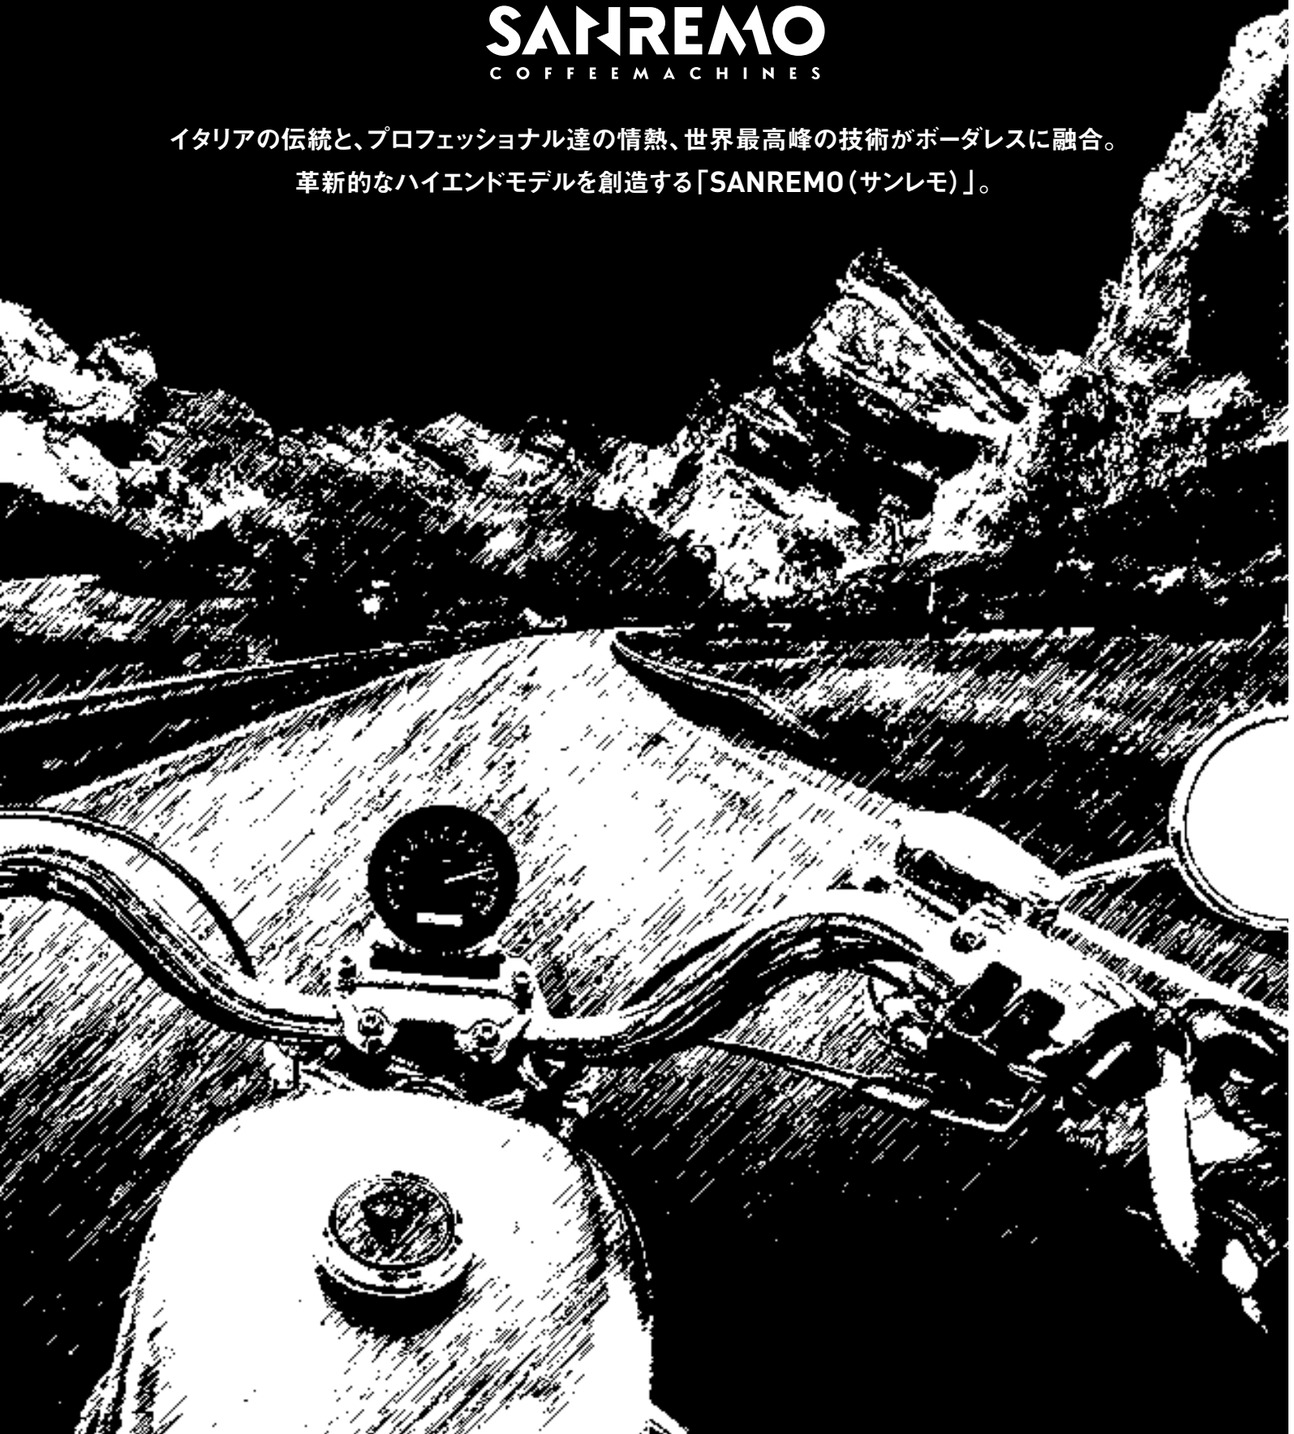

セミオートエスプレッソマシン
Opera 2.0

セミオートエスプレッソマシン
Café Racer

セミオートエスプレッソマシン
F18

エスプレッソミル
SR64 OD evo

セミオートエスプレッソマシン

Opera 2.0

最高のエスプレッソを抽出するため、圧力・温度・時間を思いのままに制御。
バリスタの理想、繊細なニュアンスまで再現する革新的なハイエンドモデル



マルチボイラーシステム

抽出の全段階で、思い通りの温度管理ができる、高性能なマルチボイラーを搭載。作業負荷が高い状況でも、正確に作動

グループ・ディスプレイ

抽出に関わる全数値を、グループ・ディスプレイで設定・操作。1グループで最大6種類の抽出設定が可能です

熱湯用ディスプレイ

高性能電子センサーが、圧力、温度、水位を常時計測し、ディスプレイに表示します

パワフルな ドライスチーム

最新型変換器による電子制御装置により、誤差の少ない高性能スチームを実現。スチームパイプは、触っても熱くないクールタッチ仕様

直感的に操作できる 専用アプリ

分かりやすい操作画面で、抽出を左右する様々な数値を総合的に管理できます

acaiaと共同開発

誤差+/-0.05gの高精度なacaiaスケールを搭載。粉量と湯量を正確に測定し、常に同じクオリティの1杯を提供します

- **コーヒー抽出制御システム（CDS:Control Delivery System）により、抽出工程の3段階（前蒸らし・本抽出・後蒸らし）において、圧力・温度・時間を精確に制御。豆のポテンシャルを最大限に引き出し、アロマを逃さず、余計な苦みは除去**

Opera 2.0（オペラ 2.0）

電源・消費電力・電流	三相200V・5600W・16A
サイズ（幅×奥行×高さ）	786×653×500mm
重量（乾燥重量）	91kg
抽出グループ	2グループ
スチームノズル	2基
給湯ノズル	1基
タンク容量（スチームボイラー）	8Lt
タンク容量（プレヒーティングボイラー）	2.8Lt
タンク容量（グループボイラー）	1Lt
付属	シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

セミオートエスプレッソマシン

Café Racer

誰が淹れても美味しい、スペシャリストが認めるエスプレッソマシン。

WORLD LATTE ART CHAMPIONSHIP™

WLAC（World Latte Art Championship／ワールド ラテアート チャンピオンシップ）

WORLD COFFEE IN GOOD SPIRITS CHAMPIONSHIP™

WCIGSC（World Coffee In Good Spirits Championship／ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ）

オフィシャルマシン

Café Racer NAKED



マルチボイラーシステム

PID温度制御を4カ所に装備し、高精度な温度管理を実現。グループヒーターによって、抽出時の温度も一定に保ちます

グループヘッドのディスプレイで自在に操作

前蒸らしの時間、注水量、温度を、各グループごとにディスプレイを使って簡単に設定が可能

デジタル・ディスプレイ機能

高性能センサーで、圧力・温度・水位を測定し、リアルタイムでディスプレイに表示。トータルの抽出量も集計できます

高性能のスチーム

大容量ボイラーで、連続操作にも対応。360度回転するスチームノズルで操作性を向上

高純度のステンレスを使用

フィルターホルダーとボイラーに、耐酸性、耐腐食性に優れた高純度のステンレス（AISI 316）を使用

ソフト・プレ・インフュージョン

正確に流水量と前蒸らし時間を管理し、豆のポテンシャルを最大限に引き出します

Café Racer （カフェ レーサー）

電源・消費電力・電流	三相200V・5600W・16A
サイズ（幅×奥行×高さ）	877×702×534mm
重量（乾燥重量）	97kg
抽出グループ	2グループ
スチームノズル	2基
給湯ノズル	1基
タンク容量（スチームボイラー）	8Lt
タンク容量（プレヒーティングボイラー）	1.0Lt
タンク容量（グループボイラー）	1.0Lt
カラー（オプション）	White & Wood
付属	シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

Café Racer White & Wood

セミオートエスプレッソマシン

F18

NEW

最高の一杯を抽出するために、いつでもスタンバイ。
安定した技術力で、すべてのバリスタに、ベストパフォーマンスを約束

_ In flight stability
Ready to take off

White / Black



ヒートエクスチェンジャー

各グループの中には独立のボイラーがあり、ヒートエクスチェンジャーを稼働させお湯と水をブレンドすることでコーヒーに合わせた湯温で抽出を行います

タッチパネルで自在にプログラミング

蒸らしの時間、抽出量、温度を各グループごとにタッチパネルで簡単に設定が可能です

リアルタイム制御ボイラー

温度を正確にキープし、わずか±0.2℃の範囲で温度制御が可能。何杯でも安定的にエスプレッソを抽出します

高性能のスチーム

大容量のスチーム専用ボイラー搭載でドライでパワフルなスチームを出し続けます。
クールタッチで安全なスチームノズルです

抽出温度と抽出時間の表示

スタンバイ時は抽出温度をリアルタイムで表示。抽出が始まると抽出時間をお知らせいたします

ソフト・プレ・インフュージョン

正確に流速量と前蒸らし時間を管理し、豆のポテンシャルを最大限に引き出します

Black / Matte Black

Blue / Matte Black

F18

電源・消費電力・電流	単相200V・3500W・17.5A
サイズ（幅×奥行×高さ）	902×526×646mm
重量（乾燥重量）	97kg
タンク容量（スチームボイラー）	8.6Lt
タンク容量（グループボイラー）	1.0Lt
カラー（オプション）	Black / Matte Black　Blue / Matte Balck ※カラー在庫状況については担当営業へお問い合わせ下さい
付属	シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

※2020年夏販売開始

エスプレッソミル

SR64 OD evo

パーフェクトなコーヒーは、パーフェクトなグラインドから。
バリスタの理想に応えるオンデマンド・エスプレッソミル

Black

イタリアの著名デザイナー　PIO&TITOTOSOとの
コラボレーションによるエレガントなデザインが、
スペシャルティコーヒーショップ、バーやレストランなど
あらゆる場所に最高の存在感を与えます。

的確でスピーディーなグラインド

挽き目は、豆の特徴や、抽出したいコーヒーのテイストに合わせて、微調整が可能。フラット刃で、的確かつスピーディーにグラインドします

オートマチック クーリングファン

グラインダーがオーバーヒートした時に冷却ファンが稼働

安定したグラインド

耐久性が高く、長く安定した性能を保ちます

カップセンスタッチスクリーンディスプレイ

コーヒーの温度、湿度をディスプレイに表示。日/週/累積のコーヒー消費量、ミルの消耗自動測定機能、カレンダー機能搭載。タッチディスプレイで、シングル、ダブル、マニュアルを選択できます

イタリアの名門が極めた、至高のグラインダー

80年以上の歴史を誇るエスプレッソミル専門メーカー、イタリア、フィオレンツァ一ト社のOEM製品。使いやすさ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性、低ノイズでの作動音との組み合わせが、飲食業界にとって貴重なワークツールとなり、コーヒーの使用量が多い条件下でも最高のパフォーマンスを提供。

SR64 OD evo

電源・消費電力・電流	単相100V・260W・2.6A
サイズ（幅×奥行×高さ）	230×270×615mm
ブレード形状	flat burr
ブレード直径	64mm
ブレード回転スピード 50Hz	1350/分
ブレード回転スピード 60Hz	1550/分
ホッパー容量	1.5kg
重量	14kg
カラー	白（オプション）

White

完璧な品質、洗練を極めたスタイル、世界が感嘆したコーヒーの深い味わい。
スイスが誇る、コーヒーマシンのワールドブランド「JURA（ユーラ）」。

全自動コーヒーマシン
GIGA X8c

全自動コーヒーマシン
GIGA X3

全自動コーヒーマシン
X8

全自動コーヒーマシン
WE8

全自動コーヒーマシン
E8

全自動コーヒーマシン
E6

ミルククーラー
Cool Control 1.0L

全自動コーヒーマシン

GIGA X8c

NEW

最高のパフォーマンスを実現するために生み出された
JURA社製最高品質マシン

4.3インチタッチカラーディスプレイ

タッチディスプレイは、スマホやタブレットのように、画面に触れて直感的な操作が可能。メニュー選択や設定も分かりやすく簡単です

ファインフォームテクノロジー

スチームミルクやフォームミルクの温度は、お好みや用途に合わせて、10段階に設定可能です

全自動ミルク洗浄システム

洗浄剤を定量注ぐだけで、マシンが全自動でミルク洗浄を行います。衛生状態を守り、安心してお使いいただけます

電子制御自動再調整システムセラミックグラインダー（A.G.A）

自動的に粉量を調整。正確なグラインドを実現します

J.O.E.® JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

GIGA X8c（ギガ X8c）

電源・消費電力・電流	単相200V・2200W・11A	抽出能力	100杯（/日）
サイズ（幅×奥行×高）	370X565X497mm	自動蒸らし抽出機能（I.P.B.A.S）	標準
重量（乾燥重量）	19Kg	ミルクメニュー	2杯取抽出可能
アロマ保存カバー付コーヒーホッパー	650gX2個	ミルク量設定	標準
コーヒーカス箱（抽出杯数）	約40杯	ミルク温度設定	10段階
給水接続方法	水道直結	フォームミルク	標準
カスシューター	オプション	スチームミルク	標準
排水直結キット	オプション	ファインフォームテクノロジー	標準
生産国	スイス	抽出口高さ調整（ミルク／コーヒー）	64～153mm
メニュープログラム	32種類	給湯ノズル高さ	68～165mm
電子制御自動再調整システム（A.G.A）	標準	全自動ミルク洗浄システム	標準
セラミックディスクグラインダー	標準	排水トレイアラーム機能	標準
コーヒー粉量設定	5～14g	浄軟水フィルター交換アラーム	標準
抽出温度設定	3レベル	エナジーセーブモード（E.S.M）	標準
パルス抽出システム（P.E.P）	エスプレッソ / リストレットメニューのみ	コーヒー粉量調整	10段階

全自動コーヒーマシン

GIGA X3

カフェでもレストランでもオフィスでも
誰もが簡単に、最高においしいコーヒーが抽出可能

31種類のメニュー設定

利用シーンや要望に合わせて、31種類のメニュー設定が可能。プログラミング可能なスペシャルティコーヒーメニューに加え、12種類のバリスタレシピなどが、ボタンに触れるだけで簡単に抽出できます

こまめなコーヒー豆の補充が不要

アロマ保存カバー付コーヒーホッパーの容量が1000グラムあるから、こまめにコーヒー豆を補充する手間が省けます

高性能テクノロジー

高性能セラミックグラインダーは電子モーターで制御され、豆を挽くスピードも速く、正確、静音、高耐久性が特徴です。また二つの抽出口からエアを取り込み、短時間でミルクアレンジメニューを抽出したり、2杯同時抽出も可能です

クリアな水の抽出を実現

抽出のたびにクリアな水でコーヒーを提供するクラリスプロブルーフィルターを搭載。コーヒーの味に悪影響を与える物質を除去します

J.O.E.® JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

クラリスフィルター

水タンクに直接セットすることで、抽出の度に必要量のみ浄水します。コーヒーを香り立たせるフッ化物は保持しながら有害物質は除去。豆本来の魅力を最大限に引き出します

● シンプルな操作性とプログラミングと同様に、マシンのケアもしやすいようにとてもシンプルにデザイン。
リンス、クリーニングのプログラムが一つで、クリーニングにかかる負担が最小限

GIGA X3（ギガ X3）

電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	抽出ボタン	8	スチームミルク	標準
サイズ（幅×奥行×高さ）	370×497×550mm	31種類のメニュープログラム	標準	ファインフォームテクノロジー	標準
重量（乾燥重量）	18.3kg	セラミックディスクグラインダー	標準	抽出口高さ調節（ミルク・コーヒー）	70〜159mm
アロマ保存カバー付コーヒーホッパー	1000g	コーヒー粉量設定	5g〜16g	抽出口幅調整	20〜50mm
コーヒーカス箱（抽出杯数）	約40杯	抽出量設定	標準	給湯ノズル高さ調整	69〜165mm
水タンク容量	5L	抽出温度設定	3レベル	豆切れアラーム機能	標準
クラリスプロブルーフィルター	標準	抽出能力	80杯（/日）	排水トレイ適水アラーム機能	標準
水道直結キット	オプション	自動蒸らし抽出機能（I.P.B.A.S）	標準	浄軟水フィルター交換アラーム	標準
排水直結キット	オプション	ミルクメニュー	2杯取り抽出対応可	エナジーセーブモード（E.S.M.）	2レベル
カスシューターキット	オプション	ミルク量設定	標準		
生産国	スイス	フォームドミルク	標準		

全自動コーヒーマシン

X8

ホテルやレストラン、オフィス等、
セルフ式のシーンで活躍する使いやすさを備えた全自動コーヒーマシン

分かりやすいカップトレイ

カップの置く位置が一目で分かるトレイ、分かりやすさに配慮した大きなボタンは、セルフサービスに最適です

ロック可能なコーヒーホッパーと水タンク

500gコーヒービーンホッパーと5リットル給水タンクは、どちらも専用キーを使用する安心ロック機能付きです

大きなボタンとTFTディスプレイ

操作しやすい6つの大きな抽出ボタンと、読みやすい2.8インチTFTディスプレイを採用しています

クラリスフィルター

水タンクに直接セットすることで、抽出の度に必要量のみ浄水します。コーヒーを香り立たせるフッ化物は保持しながら有害物質は除去。豆本来の魅力を最大限に引き出します

J.O.E.® JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

- **シンプルな操作性とプログラミングと同様に、マシンのケアもしやすいようにとてもシンプルにデザイン。リンス、クリーニングのプログラムが一つで、クリーニングにかかる負担が最小限**
- **標準装備された5リットルの大容量水タンク、また水道直結キットやコーヒーカスを直接捨てられるダイレクトシューターキット・排水ドリップドレインキットも使用可能**
- **水タンク式でも、水道直結式の場所でも、優れた性能を発揮**

X8

電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	抽出量設定	標準
サイズ（幅×奥行×高さ）	373×461×470mm	抽出量温度設定	2レベル
重量（乾燥重量）	約14kg	抽出能力	80杯（/日）
アロマ保存カバー付コーヒーホッパー	約500g	自動蒸らし抽出機能（I.P.B.A.S）	標準
コーヒーカス箱（抽出杯数）	約40杯	ミルクメニュー	2杯取り抽出対応可
水タンク容量	約5L	ミルク量設定	標準
クラリスプロスマートフィルター	標準	フォームドミルク	標準
水道直結キット	オプション	スチームミルク	標準
排水直接キット	オプション	ファインフォームテクノロジー	標準
カスシューターキット	オプション	抽出口高さ調節（ミルク・コーヒー）	65～153mm
生産国	スイス	豆切れアラーム機能	標準
抽出ボタン	6	排水トレイ適水アラーム機能	標準
Aroma G3 コニカルグラインダー	標準	浄軟水フィルター交換アラーム	標準
21種類のメニュープログラム	標準	エナジーセーブモード（E.S.M.）	標準
コーヒー粉量設定	5g～16g		

全自動コーヒーマシン

WE8

洗練されたデザイン性と卓越した操作性
上質なコーヒーが、ワンランク上のビジネス空間を演出

ワンタッチファンクション

カフェラテ、フラットホワイト、ラテマキアート等のスペシャルティコーヒーがワンタッチで抽出できます

ビジネスシーンに寄り添うパーフェクトな仕様

コンパクトでスタイリッシュなボディと、抜群の操作性は、カフェ・レストラン・ビジネスホテル・オフィスなど、様々なビジネスシーンに最適です

世界で唯一のブルーイングプロセス

JURAだけのパルス抽出プロセス（P.E.P®）で、エスプレッソなど、ショートサイズのスペシャルティコーヒーも、最高の風味を余すことなく引き出します

鮮度を守るホッパー&グラインダー

ホッパーの特殊なカバーが豆の鮮度をキープ。また6段階に調整可能なアロマG3グラインダーが、短時間に静かに豆を挽くため、繊細なアロマが保たれます

J.O.E.® JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

クラリスフィルター

水タンクに直接セットすることで、抽出の度に必要量のみ浄水します。コーヒーを香り立たせるフッ化物は保持しながら有害物質は除去。豆本来の魅力を最大限に引き出します

- **インテリジェント・ウォーター・システム（I.W.S.®）が、フィルターの有無を自動的に検知。簡単かつ確実なフィルター操作を実現**
- **製品品質認証機関、テュフ ラインランドの認証を受けた、統合メンテナンスプログラムや、ミルク・システム・クリーニング機能を搭載**

WE8

電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	コーヒー温度調整	2レベル
サイズ（幅×奥行×高さ）	295 × 444 × 419mm	ホットウォーター機能	標準
本体重量	約10kg	熱湯温度調整	3レベル
電源コード長さ	1.1m	パルス抽出プロセス（P.E.P.）	標準
カラー	ブラック×クロム	自動蒸らし抽出（I.P.B.A.S）	標準
水タンク容量	約3L	インテリジェントウォーターシステム（I.W.S.）	標準
アロマ保存カバー付きコーヒーホッパー容量	約450g	浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Pro Smart
コーヒーカス箱（抽出杯数）	約25杯	グラインダータイプ	Aroma G3 コニカルグラインダー
液晶ディスプレイ	TFT カラーディスプレイ	VC 抽出ユニット	標準
抽出口高さ調整（コーヒー）	65 ~111mm	jura ファインフォームテクノロジー	標準
抽出口高さ調整（カプチーノ）	107 ~152mm	サーモブロックヒーティングシステム	標準
抽出ボタン	4	ハイパフォーマンスポンプ	15bar
コーヒー挽き目調整	標準	エナジーセーブモード（E.S.M.）	標準
コーヒー濃度調整	8レベル	クリーニングプログラム	標準
コーヒー粉量調節範囲	約5g～16g		

全自動コーヒーマシン

E8

JURA社のテクノロジーを結集
コンパクトコーヒーマシンの最高傑作品

プロフェッショナル ファインフォーム フローサーG2

革新的なファインフォームテクノロジーにより、きめ細やかなフォームミルクを実現。スチームミルクにも切り替え可能です

TFTカラー ディスプレイ

分かりやすいカラーディスプレイで操作が簡単。スペシャルティコーヒーが12種類抽出できます

世界で唯一の ブルーイングプロセス

JURAだけのパルス抽出プロセス（P.E.P）でエスプレッソなどショートサイズのスペシャルティコーヒーも最高の風味を余すことなく引き出します

インテリジェント ウォーターシステム

クラリス・スマートフィルターを装着するとリンスが開始され、使用状況を自動的に管理します。マシンに石灰質が付着するのを防ぐと同時に、風味や香りを損なう物質を除去。純度の高いクリアな水でコーヒークオリティを保ちます

J.O.E.® JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

クラリスフィルター

水タンクに直接セットすることで、抽出の度に必要量のみ浄水します。コーヒーを香り立たせるフッ化物は保持しながら有害物質は除去。豆本来の魅力を最大限に引き出します

E8

電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	ホットウォーター機能	標準
サイズ（幅×奥行×高さ）	280×444×347mm	熱湯温度調整	3レベル
重量（乾燥重量）	約10kg	パルス抽出プロセス（P.E.P）	標準
電源コード	1.1m	自動蒸らし抽出（I.P.B.A.S）	標準
水タンク容量	約1.9L	浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Smart
コーヒーホッパー	約250g	インテリジェントウォーターシステム（I.W.S）	標準
コーヒーカス箱	約16杯	グラインダータイプ	AromaG3 コニカルグラインダー
液晶ディスプレイ	TFTカラーディスプレイ	VC抽出ユニット	標準
抽出口高さ調整（コーヒー）	65〜111mm	Juraファインフォームテクノロジー	標準
抽出ボタン	4	サーモブロックヒーティング	標準
コーヒー挽目調整	6段階	ハイパフォーマンスポンプ	15Bar
コーヒー濃度調整	8レベル	エナジーセーブモード	標準
コーヒー粉量調整範囲	約5〜14g	クリーニングプログラム	標準
コーヒー温度調整	2レベル		

全自動コーヒーマシン

E6

繊細なブルーイングプロセスが引き出す豊かな香りと味わい
バリスタ品質を実現するコーヒーマシンの最高峰が誕生

GOOD DESIGN

世界で唯一のブルーイングプロセス

JURAだけのパルス抽出プロセス（P.E.P.®）で、エスプレッソなど、ショートサイズのスペシャルティコーヒーも、最高の風味を余すことなく引き出します

人間工学を取り入れたシンプルな操作性

機能ボタンは全て、マシン前面に配置。最新のTFTカラーディスプレイ表示も分かりやすく、直観的に操作できます

J.O.E.® JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

ファインフォームテクノロジー

革新的なファインフォームテクノロジーがきめ細かいフォームドミルクを抽出。見た目も美しいフォームドミルクを生み出します

インテリジェントウォーターシステム

クラリス・スマートフィルター装着後、自動でリンスが開始され、使用状況を自動的に管理します。マシンに石灰質が付着するのを防ぐと同時に、風味や香りを損なう物質を除去。純度の高いクリアな水でコーヒークオリティーを保ちます

クラリスフィルター

水タンクに直接セットすることで、抽出の度に必要量のみ浄水します。コーヒーを香り立たせるフッ化物は保持しながら有害物質は除去。豆本来の魅力を最大限に引き出します

● 前面から給水タンクを取り出せるフロントオペレーション。操作性が大幅に向上

E6

電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	コーヒー温度調整	2レベル
サイズ（幅×奥行×高さ）	280×444×347mm	ホットウォーター機能	標準
重量	約10kg	熱湯温度調整	3レベル
電源コード長さ	1.1m	パルス抽出プロセス（P.E.P.）	標準
カラー	ピアノブラック	自動蒸らし抽出（I.P.B.A.S）	標準
水タンク容量	約1.9L	インテリジェントウォーターシステム（I.W.S.）	標準
コーヒーホッパー	約250g	浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Smart
コーヒーカス箱（抽出杯数）	約16杯	グラインダータイプ	Aroma G3 コニカルグラインダー
液晶ディスプレイ	TFT カラーディスプレイ	VC 抽出ユニット	標準
抽出口高さ調整（コーヒー）	65 ~111 mm	jura ファインフォームテクノロジー	標準
抽出ボタン	4	サーモブロックヒーティングシステム	標準
コーヒー挽き目調整	標準	ハイパフォーマンスポンプ	15bar
コーヒー濃度調整	8レベル	エナジーセーブモード（E.S.M.）	標準
コーヒー粉量調節範囲	約5g～16g	クリーニングプログラム	標準

ミルククーラー

Cool Control 1.0L

高品質なマテリアルを使用した、耐久性が高くエレガントなボディ。
操作性にも優れ、機能・デザインとも、JURAのマシンにベストフィットします

JURAの世界観を踏襲した仕様・デザイン

高品質な素材を贅沢に使用し、高い耐久性を実現。デザインもJURAの世界観を踏襲し、通気口までエレガントに。洗練されたシンプルなラインは、JURAのあらゆるマシンにフィットします

パーフェクトなミルクをいつでも提供

完璧なミルクフォームをつくるのに最適な4℃を常にキープ。また、ワイヤレストランスミッター（オプション）を使用すれば、スマートコネクト搭載のJURAマシンと連動し、ミルク補充のタイミングを的確にお知らせします

優れた操作性

プッシュオン式のアルミカバーで、コンテナを取り外すことなく、ミルクを素早く簡単に、補充することが可能です

簡単なお手入れで衛生状態をキープ

ミルクが触れる部分は、すべて食洗器で洗浄可能。ミルククーラーを清潔に保ちます

Cool Control 1.0L

電源	単相100V
サイズ（幅×奥行×高さ）	144×217×225mm
重量（乾燥重量）	1.9kg

最高のコーヒーをつくるために、高品質な製品づくりにこだわり続け、
世界のコーヒーシーンをリードする職人集団「BARATZA（バラッツァ）。

グラインダー
Forté BG

グラインダー
Sette270Wi

グラインダー
Sette270

グラインダー
Sette30

グラインダー

Forté-BG

業務用向けに開発されたコンパクトサイズの
ドリップコーヒー用グラインダー

フラットスチールバー

54ミリメートルのフラットスチールバーを搭載。細かなカスを少なくし、ドリップコーヒーの味をクリアなものにします

挽き目調整
（マクロ&ミクロアジャストメントシステム）

マクロバーとミクロバーによる幅広い挽き目調整、マクロバーの10個の設定、ミクロバーによる26個の微調整ができます。挽き目調整を容易にし、求められるテイストを可能に

グラフィック
タッチスクリーン

美しいタッチスクリーンディスプレイで、ワンタッチ簡単操作。重量か秒数による設定ができる3つのプログラムで、自動的に最適なグラインドを

計量機能
（ウェイトプラットフォーム）

設定したプログラムで粉量を計量しながらグラインドし、自動的に終了します

Forté-BG（フォルテ BG）

電源・消費電力・電流	単相100V・120W・1.2A
サイズ（幅×奥行×高さ）	130×180×360mm
重量（乾燥重量）	6kg
ホッパー容量（豆）	300g
ストッカー容量（粉）	150g
能力	650g（/日） ※メーカー推奨

グラインダー

Sette270Wi

Bluetooth搭載の次世代型コーヒーミル。
SCA（アメリカスペシャルティコーヒー協会）で、
ベストニュープロダクト賞を受賞

270通りの粒度設定

30段階のマクロ調整と、9段階のミクロ調整で、270通りの粒度設定が可能

可変式パウダー
ストッカーホルダー

ホルダーは可変式のため、様々なドリッパーを直接置いて、スピーディーに計量できます

LED照明付き
操作パネル

LED内蔵のディスプレイが、正確なオペレーションをサポートします

- **鋭利で耐久性に優れたコニカル刃を使用**
- **粉量を計算しながらグラインドし、予め設定した粉量に達したら、自動的に終了（acaiaテクノロジー）**

Sette270Wi（セッテ 270Wi）

電源・消費電力・電流	100V・260W・2.6A
サイズ（幅×奥行×高さ）	130×240×380mm
重量（乾燥重量）	約3.2kg
ホッパー容量（豆）	約300g
挽き目調整	スライド式：2種類（マクロ・ミクロ）
能力	1kg（/日） ※メーカー推奨

グラインダー

Sette270

均一でふわふわのパウダーを生み出す、
極細挽きを極めたエスプレッソ専用グラインダー

270段階の粒度設定

マクロとミクロの2つの調整で、270段階の粒度設定が可能

ポルタフィルターホルダー

ポルタフィルター（49〜58mm）が直接セットできるホルダー

- **鋭利で耐久性に優れたコニカル刃を使用。スピーディーに粉砕することで、均一で繊細なエスプレッソ用パウダーに**
- **0.1秒単位で、グラインド時間が設定できるタイマーを搭載**

Sette270（セッテ 270）

電源・消費電力・電流	100V・260W・2.6A
サイズ（幅×奥行×高さ）	130×240×380mm
重量（乾燥重量）	約3.2kg
ホッパー容量（豆）	約300g
挽き目調整	スライド式:2種類（マクロ・ミクロ）
能力	1kg（/日） ※メーカー推奨

グラインダー

Sette30

粗挽きから細挽きまで、30段階から挽き方を選び、
0.1秒単位で時間を設定。
精確な粒度設定により、独自の香り、味わいを引き出せます

30段階の粒度設定

粗挽きから細挽きまで、30段階の粒度設定が可能

パウダーストッカーホルダー

アームは2段階の可変式になっており、様々なサイズのドリッパーに対応

- **0.1秒単位で、グラインド時間が設定できるタイマーを搭載**
- **鋭利で耐久性に優れたコニカル刃を使用**

Sette30（セッテ 30）

電源・消費電力・電流	100V・200W・2A
サイズ（幅×奥行×高さ）	130×240×380mm
重量（乾燥重量）	約3.2kg
ホッパー容量（豆）	約300g
挽き目調整	スライド式
能力	1kg（/日） ※メーカー推奨

フィルターペーパー

北米で最大シェアを誇るロックライン社製
安定した透過性と丈夫なコーヒーフィルター

- 長年の研究結果からおいしいコーヒー抽出に必要な安定した透過性と丈夫さを持ち合わせたフィルターペーパー
- フィルターは安全性が認められている酸素漂白方式
- FDA（アメリカ食品医薬局）の規定にもとづいて生産
- サイズを豊富に取り揃えており、コーヒーチェーンはもちろん、ファミリーレストラン、ファーストフード、コンビニエンスストア、スーパーなど、さまざまな場面で利用可能
- OCS用の特別サイズやパッケージ梱包も用意

フィルターペーパー

フィルター 250	φ25cm	1,000枚／箱	BREAMATIC:EZ Brewer、EZ Thermo Brewer
フィルター 260	φ26cm	1,000枚／箱	BREAMATIC:EZ Brewer、EZ Thermo Brewer
フィルター 270	φ27cm	1,000枚／箱	BREAMATIC:C-22、C-22 Thermo Brewer、B3 Decanter、B3 Thermo Brewer Curtis:ALPHA
フィルター 285	φ28.5cm	500枚／箱	BREAMATIC:C-22、C-22 Thermo Brewer
フィルター 330	φ32.4cm	500枚／箱	BREAMATIC:C-22、C-22 Thermo Brewer Curtis:G4 Gemini IF、G4 Thermo Pro 1G
フィルター 380	φ38cm	500枚／箱	BREAMATIC:C-22 Thermo Brewer（7.6リットル抽出用）
フィルター 460	φ46cm	500枚／箱	BREAMATIC:Coffee Urn（3ガロンアーン）
フィルター 580	φ58cm	500枚／箱	BREAMATIC:Coffee Urn（6ガロンアーン、10ガロンアーン）
フィルター 740	φ74cm	250枚／箱	BREAMATIC:Coffee Urn（10ガロンアーン）
フィルター OCS20P	φ25cm	2,400枚／箱	BREAMATIC:EZ Brewer、EZ Thermo Brewer
コーンフィルター #4	φ11cm	2,400枚／箱	Curtis:Seraphim、CGC

Others
そのほか

コーヒーディスペンサー

Nitro コーヒーディスペンサー

NEW

コンパクトで置き場所に困らない、
Nitroディスペンサー。
話題のNitroコーヒーが手軽に提供できます

- **通常のアイスコーヒーや水出しアイスコーヒーに加えて、窒素ガスを充填し振るだけで、Nitroコーヒーも提供可能**
- **電気、付帯工事不要**
- **ポットは1.8Lと5.0Lの2サイズを用意**

Nitro コーヒーディスペンサー

容量	1.8L	5L
サイズ（幅×奥行×高さ）（抽出タップを含む）	135×135×375mm	174×174×460mm
使用時圧力	最大0.82Mpa	最大0.82Mpa
容器耐圧	1.38Mpa	1.38Mpa

※アイスコーヒー量はタンク容量の80%が目安です。残りの20%に窒素ガスを充填。
例:1.8Lタンクで約1.5Lのアイスコーヒー、5.0Lタンクで4.0Lアイスコーヒーを入れられます。
※窒素ガスを別途お求めください。

ミルククーラー

MC-265

スタイリッシュなデザインのミルククーラー

- **左右設置可能なオールランドタイプ**
- **1リットルパックをそのまま2本冷蔵可能**
- **保冷温度の目安は約6度から12度で、ランプで温度を確認可能**
- **保冷能力の安定したペルチェ素子を採用**

MC-265

電源・消費電力・電流	100V・36W・0.4A
サイズ（幅×奥行×高さ）	180×340×400mm
重量	5.7kg

スチームマシン

SU-H

多機能なのにスリムなボディ

- **熱湯抽出可能**
- **収納可能な2段階式のカップウォーマー**

SU-H

電源・消費電力・電流	単相200V・2100W・10.5A
サイズ（幅×奥行×高さ）	324×561×624mm
重量（乾燥重量）	25kg
タンク容量	6.5L
給水接続方法	15Aバルブ止
排水接続方法	20Aワイヤー入り排水ホース
抽出能力	25L（/h）
付属	給排水ホース 各1

デキャンタ

ブルーマチック・デキャンタ
(1.8リットル)

ブルーマチックのロゴマーク入りデキャンタ

- コーヒーマシン付属デキャンタ(フタ付き)
- ケース12個入り(単品販売用)

デキャンタ

ステンレス・デキャンタ
(1.9リットル)

保温性に優れた2層式真空ステンレス構造

- 抽出したての味をキープ
- フタを付けたまま抽出が可能
- 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 総重量:870グラム

デキャンタ

ステンレス・デキャンタ
TFT (1.9リットル)

2層式真空ステンレス構造で、経過時間も表示

- 抽出したての味をキープ
- フタを付けたまま抽出が可能
- 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 経過時間をLEDライトで表示
- 総重量:870グラム

デキャンタ

ステンレス・デキャンタ
THERMOS THX-700 (0.7リットル)

保温性に優れた2層式真空ステンレス構造

- 抽出したての味をキープ
- 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 総重量:500グラム

付属品

Thermal FreshTrac

コーヒー抽出後の経過時間と残量が瞬時に確認でき
常にフレッシュなおいしいコーヒーを提供できる

- 緑と赤のLEDライトで、コーヒー残量とコーヒークオリティタイマー(残り時間)を表示するディスプレイ
- 緑ライトが6秒ごとに点滅し、コーヒーが新鮮であることを示す、フレッシュコーヒーモード搭載
- コーヒークオリティタイマーの終了時間や、残量に関するお知らせをライトで行うアラームモード搭載
- 用途に合わせて、TFTステンレスポット(5.6リットルと3.8リットル)と、ステンレスデキャンタTFT(1.9リットル)の3種類の使い分けが可能
- ステンレスデキャンタTFT(1.9リットル)はデキャンタタイプのドリップマシンで使用可能

TFT15G 5.6リットルステンレスポット

TFT01G 3.8リットルステンレスポット

アルカリ洗浄剤

フィルターパウチクリーナー

コーヒーを最高のクオリティにするために

- ドリップコーヒーを常にベストな状態で提供するために欠かせない専用洗剤
- 簡単なオペレーションでデキャンタ、ポット、ブルーイングコーンを同時に清掃可能
- 扱いやすい小袋タイプ
- 洗浄液は青色なので誤飲も防止
- 主成分:炭酸塩、有機酸塩、銅
- 容量:1箱120個(12個/袋×10)
- 原産国:日本

専用洗剤

ミルクチューブクリーナー

細かなミルクフォームを保つための専用洗剤

- ミルクチューブ内の脂肪分による汚れもスッキリと洗浄可能
- 液性:アルカリ性
- 容量:1000cc(液体)
- 原産国:日本

専用洗剤

コーヒーマシンクリーナー

全自動エスプレッソマシンの専用洗剤

- 全自動エスプレッソマシンを常にベストな状態で使用するために欠かせない専用洗剤
- 扱いやすい錠剤タイプ、1日1回の使用でマシン洗浄が可能
- 液性:弱アルカリ性
- 容量:1缶100錠
- 原産国:ドイツ

エスプレッソマシン浄軟水器

3M P165-J

エスプレッソの味を引き立てる軟水フィルター

- 高品質なイオン交換樹脂により、ピュアでまろやかな軟水で抽出
- カルシウム硬度成分を取り除き、スケール防止に効果的
- サイズ:奥行132×高さ410ミリメートル
- ろ材:活性炭、イオン交換樹脂
- 軟水能力:8000リットル(硬度50)
- ろ材使用限界:12カ月

ウォーマーストーブ

AW-2

コンパクトで使いやすいウォーマー

- 抽出したてのおいしさを手軽にキープ
- 使いやすい安全なウォーマー2基
- 電源:100ボルト
- 消費電力・電流:200W・2A
- サイズ:幅350×奥行185.7×高さ57.4ミリメートル

コーヒーマシン専用浄水器

3M 1101S-J

コーヒーマシン必需品の浄水器

- 水中に含まれる残留塩素を除去し、スケールを抑刷します
- ろ材:活性炭(ブロックカーボン)
- サイズ:奥行100×高さ429ミリメートル
- 浄水能力:25000リットル
- ろ材使用限界:12カ月

ブルーマチックジャパン取り扱いコーヒーマシン機能一覧

ブランド名	コーヒーマシン機種	サイズ			電源	消費電力	電流	給水	本体重量	抽出能力		ミル	熱湯ノズル	スチームノズル	パウダー	ミルカー	掲載ページ
		幅	奥行	高さ				水道	(乾燥重量)	エスプレッソ	ドリップ						
BREWMATIC	C-22 [200V]	235mm	540mm	655mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	15kg		25L/h	-	1基	-	-	-	12-13
	C-22 [100V]	235mm	540mm	655mm	単相100V	1260W	12.6A	直結	15kg		10L/h	-	1基	-	-	-	12-13
	C-22 Thermo Brewer	235mm	540mm	783mm	単相200V	3100W	15.8A	直結	19kg		40L/h	-	1基	-	-	-	14-15
	B3 Decanter	231mm	489mm	451mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	8kg		25L/h	-	1基	-	-	-	16
	B3 Thermo Brewer	235mm	489mm	710mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	17kg		25L/h	-	1基	-	-	-	17
	EZ Brewer	230mm	457mm	490mm	単相100V	1200W	12A	手注ぎ	10kg		10L/h	-	-	-	-	-	18
	EZ Thermo Brewer	230mm	421mm	724mm	単相100V	1000W	10A	手注ぎ	10kg		10L/h	-	-	-	-	-	18
	Coffee Urn [T3EA]	830mm	445mm	723mm	3相200V	6200W	18A	直結	45kg		50L/h	-	1基	-	-	-	19
	Coffee Urn [T6EA]	972mm	534mm	794mm	3相200V	8700W	25A	直結	60kg		90L/h	-	1基	-	-	-	19
Curtis	Seraphim	-	-	-	単相200V	3400W	17A	直結	-		35L/h	-	-	-	-	-	22-23
	G4 GemX Twin Brewer	461mm	576mm	810mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	38kg		60L/h	-	1基	-	-	-	24-25
	G4 Gemini Twin 1.5G Brewer	460mm	560mm	762mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	35kg		60L/h	-	1基	-	-	-	26-27
	G4 Gemini Single 1.5G Brewer	231mm	562mm	757mm	単相200V	3200W	16A	直結	18kg		35L/h	-	1基	-	-	-	28-29
	G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer	510mm	527mm	634mm	3相200V	5950W	17A	直結	27kg		65L/h		1基				30-31
	G4 Thermo Pro Single 1G Brewer	281mm	527mm	628mm	単相200V	3200W	16A	直結	18kg		35L/h		1基				32-33
	CGC [200V]	336mm	533mm	464mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	12kg		15L/h	-	1基	-	-	-	34-35
	ALPHA	232mm	518mm	483mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	8kg		30L/h	-	1基	-	-	-	36
CARIMALI	BlueDot Plus [F22]	368mm	555mm	587mm	単相100V	1250W	12.5A	直結	14kg	80杯/日		2基	-	-	2基	-	40-41
	BlueDot Plus [EF20M]	368mm	555mm	587mm	単相100V	1250W	12.5A	直結	17kg	80杯/日		2基	-	-	-	1基	40-41
	HARMONY ULTRA	325mm	560mm	745mm	単相200V	3200W	16A	直結	50kg	120杯/日		2基	1基	1基	1基	1基	42-43
	HARMONY SOFT	325mm	560mm	745mm	単相200V	3200W	16A	直結	50kg	120杯/日		2基	1基	1基	1基	1基	42-43
	Cento50 G2	725mm	560mm	498mm	単相200V	3200W	16A	直結	54.5kg	240杯/日		-	1基	2基	-	-	46
	Cento50 G1	350mm	560mm	498mm	単相200V	2000W	10A	直結	38kg	120杯/日		-	1基	1基	-	-	47

ブルーマチックジャパン取り扱いコーヒーマシン機能一覧

ブランド名	コーヒーマシン機種	サイズ			電源	消費電力	電流	給水	本体重量（乾燥重量）	抽出能力		ミル	熱湯ノズル	スチームノズル	パウダー	ミルカー	掲載ページ
		幅	奥行	高さ				水道		エスプレッソ	ドリップ						
rheavendors	la Rhea GRANDE2 Premium	422mm	599mm	666〜880mm	単相200V	2700W	13.5A	直結	34Kg	150杯/日		2基	-	-	3基	-	50-51
	rhea BL eC	318mm	537mm	560mm	単相100V	1400W	14A	直結	26kg	80杯/日		1基	-	-	2基	-	52-54
	eC +コインメック	465mm	530mm	560mm	単相100V	1400W	14A	直結	40kg	80杯/日		1基	-	-	2基	-	55
	lio 2C	210mm	430mm	540mm	単相100V	920W	9.2A	直結	15kg	-	-	-	-	-	2基	-	55
SANREMO	Opera 2.0	786mm	653mm	500mm	三相200V	5600W	16A	直結	91kg			-	1基	2基	-	-	58-59
	Café Racer	877mm	702mm	534mm	三相200V	5600W	16A	直結	97kg			-	1基	2基	-	-	60-61
	F18	902mm	646mm	526mm	単相200V	3500W	17.5A	直結	97kg				1基	2基	-	-	62-63
JURA	GIGA X8c	370mm	565mm	497mm	単相200V	2200W	11A	直結	19kg	100杯/日		2基	1基	-	-	1基	68-69
	GIGA X3	370mm	497mm	550mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	18.3kg	80杯/日		1基	1基	-	-	1基	70-71
	X8	373mm	461mm	470mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	14kg	80杯/日		1基	1基		-	1基	72-73
	WE8	295mm	444mm	419mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	10kg	50杯/日		1基	1基	-	-	1基	74-75
	E8	280mm	444mm	347mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	10kg	30杯/日		1基	1基※		-	1基※	76-77
	E6	280mm	444mm	347mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	10kg	30杯/日		1基	1基※	-	-	1基※	78-79

※1 熱湯ノズル・ミルカー兼用

Notes

BREWMATIC JAPAN

ブルーマチックジャパン株式会社

本社
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-4-22
TEL:045-947-0800(代表)　FAX:045-947-0803

大阪営業所
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル5階
TEL:06-6531-1336　FAX:06-6537-5131

福岡営業所
〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-24 丸信ビル108
TEL:092-483-3245　FAX:092-483-3246

www.brewmatic.co.jp

※本総合カタログ掲載の仕様などは変更する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください