

Rheavendors コーヒーマシンの休業前・再開時の手順につきまして

コーヒー マシンの運転を休止する、再開する際の取り扱い手順につきましてご案内申し上げます。

■浄水器・浄軟水器のお取扱いにつきましては

※少なくとも3日に1回浄水器の水を通すフラッシングを5分以上行うことを推奨いたします。

※4週間以上マシンが停止した(フラッシングを行えない場合)時はカートリッジの交換を推奨いたします。



eC



Ilio 2C



la Rhea BL eC



la Rhea GRANDE2 Premium

【水道直結の場合】

1.コーヒー マシン休止前の手順

(1)コーヒー マシンの原料(豆、パウダー)を取り出し保管または廃棄ください。

※原料を長期マシンに入れておきますと衛生面的に問題が生じます。また故障の原因にもなります。

※コーヒー豆はホッパーを外さず中の豆を取れるところまで取っていただき、残った豆は「コーヒー マメガアリマセン」が出るまで抽出をして豆を挽ききってください。

(2)コーヒー マシンの各クリーニングを実施お願いします。

(3)カス箱内のコーヒーカスの廃棄とカス箱の水洗い清掃をお願いします。

(4)排水トレイの水洗い清掃をしてください。

(5)コーヒー マシンの主電源をOFFにしてください。

(6)コーヒー マシン本体及び内部の拭き清掃をお願いします。

※コーヒー マシン本体内にコーヒー粉が残っているとカビの原因となってしまいます。

可能であれば、マシンの元栓を閉めて頂き、コンセントからプラグを抜いてください。

マシンの給水元栓(バルブ)を閉めます



バルブを横にします。
(※閉じている状態になります。)

コンセントからプラグを抜きます



2.コーヒーマシン再開時の手順

(1)コーヒーマシンの給水元栓を開ける前に、近くの水道から水を3ℓ以上出してください。

※水を長期間止めると水道管内にサビや汚れなどが滞留してしまうことがあります、滞留した不純物によりフィルター詰まりやマシンの故障の原因となる可能性がございますので、コーヒーマシンの元栓を開ける前に近くのシンクなどで水をしばらく出してください。



(2)給水の元栓を開き、コンセントにプラグを差し込んでマシンの主電源をONにしてください。


※給水タンクの場合は水をタンクに補充し主電源ONにしてください。

マシンの給水元栓(バルブ)を開けます



バルブを縦にします。
(※開いている状態になります。)

コンセントにプラグを差し込みます

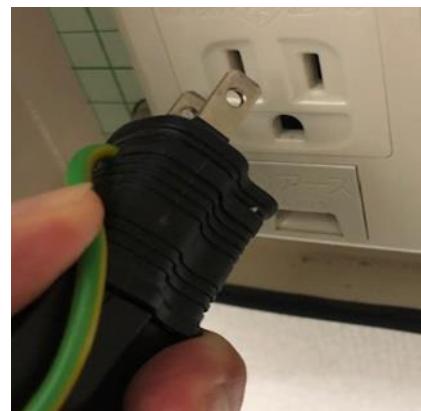

(3)お湯ボタンがある場合は1ℓ以上お湯を抽出してください。お湯の色、においに異常を感じましたら

弊社コールセンターへご連絡ください。

(4)コーヒーマシンの各クリーニングを実施お願いします。

(5)使用する原料を補充しご使用いただけます。

※長期休止後の再開の場合には事前にコーヒーマシンが正常に稼働することをご確認いただきますようお願い申し上げます。抽出したコーヒー或はお湯に色やにおいがあった場合はコーヒーの抽出はせず弊社コールセンターへご連絡ください。

【ウォータータンクキットの場合】

1.コーヒーマシン休止前の手順

(1)~(6)

水道直結と同様の手順を実施してください。

(7)タンク内の水を捨て、タンクを清掃してください。

※可能であればマシン裏のチューブを取り、水抜きを行ってください。

水抜き後はチューブが陽に当たらないようご注意願います。



2.コーヒーマシン再開時の手順

(1)タンク内に水を補充してください。

※コーヒーマシン裏のチューブを抜いた場合には、チューブの差し込みを忘れないようにご注意してください。

(2)コーヒーマシンの主電源を ON にしてください。

(3)お湯ボタンがある場合は 1ℓ以上お湯を抽出してください。お湯の色、においに異常を感じましたら弊社コールセンターへご連絡ください。

(4)コーヒーマシンの各クリーニングを実施お願いします。

(5)使用する原料を補充しご使用を開始してください。

※長期休止後の再開の場合には事前にコーヒーマシンが正常に稼働することをご確認いただきますようお願い申し上げます。抽出したコーヒー或はお湯に色やにおいがあった場合はコーヒーの抽出はせず弊社コールセンターへご連絡ください。

【給水ウォーターキット(フロージェット)の場合】

1.コーヒーマシン休止前の手順

(1)~(6)

水道直結と同様の手順を実施してください。

(7)ポンプの主電源を OFF にします。

(8)タンク内の水を捨て、タンクを清掃してください。

※ポンプの主電源 ON 時に水は捨てないようにご注意ください。空気が混入する恐れがございます。

給水ウォーターキット(フロージェット)休止前の手順

1.ポンプの主電源を OFF にします。

2.タンク内の水を捨てる。



2.コーヒーマシン再開時の手順

(1)タンクに水を補充してください。

(2)ポンプの主電源を ON にしてください。

※タンクに水が入っていることを確認してください。水が入っていない状態で、主電源を ON にされると空気が混入する恐れがございます。

給水ウォーターキット(フロージェット)再開時の手順

1.タンクに水を補充します。

2.ポンプの主電源を ON にします。



(3)コーヒーマシンの主電源を ON にしてください。

(4)お湯ボタンがある場合は 1ℓ以上お湯を抽出してください。お湯の色、においに異常を感じましたら弊社コールセンターへご連絡ください。

(5)コーヒーマシンの各クリーニングを実施お願いします。

(6)使用する原料を補充しご使用を開始してください。

※長期休止後の再開の場合には事前にコーヒーマシンが正常に稼働することをご確認いただきますようお願い申し上げます。抽出したコーヒーとお湯に色やにおいがあった場合はコーヒーの抽出はせず弊社コールセンターへご連絡ください。