

1.仕様

社名	カリマリ
製品名	全自動コーヒーマシン
モデル	BlueDot 26 Plus E20M BlueDot 26 Plus E12
定格電源	単相 100V 50/60Hz
定格消費電力	1400W
電源ケーブル長	約2 m
給水接続(マシン)	外径φ8mm ワンタッチホース 給水タンク式の場合は不要です。
給水接続(浄水器)	15A、バルブ止め
水圧	0.2~0.5MPa ※高い場合は減圧弁使用
ボイラー容量	約0.6L
動作時環境	気温：5~30°C、湿度：80%以下
本体重量(乾燥重量)	約24kg
最大寸法(W×D×H)	253.0mm×555.3mm×588.0mm
壁等からの距離	右面、左面：100mm 背面：150mm 上面：300mm (オペレーションにより異なる)

2.電源プラグ






電源プラグ	単相 100V 15A 接地付 ※アース接続必須
電源プラグ形状	

3.設置上の注意

- ・設置場所、給排水、電源等の条件は、取扱説明書に従って行ってください。
- ・コンセント(アース付き)をご用意ください。
- ・コンセントには必ずアースを接続し、他の機器と兼用せず、単独でブレーカーを用意してください。
- ・給水は、弊社で用意する浄水器に接続する場合、15Aバルブ止めでご用意ください。

※図面は1グラインダー + 2パウダー仕様となります。
2グラインダー + 生乳仕様についても寸法上の変更はございません。

※給水タンク式の場合は、給水接続は不要です。

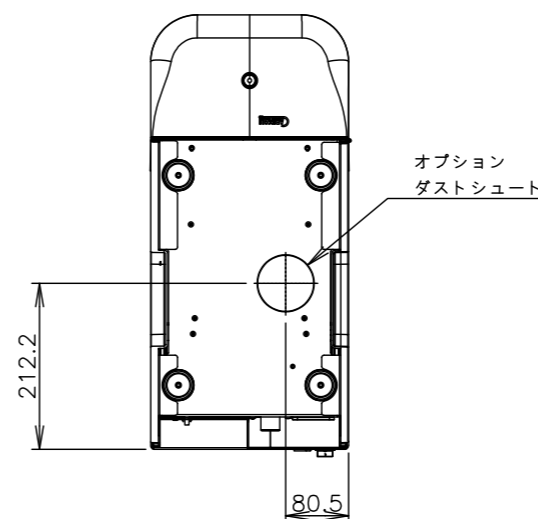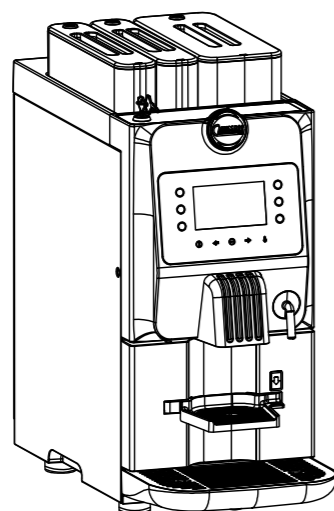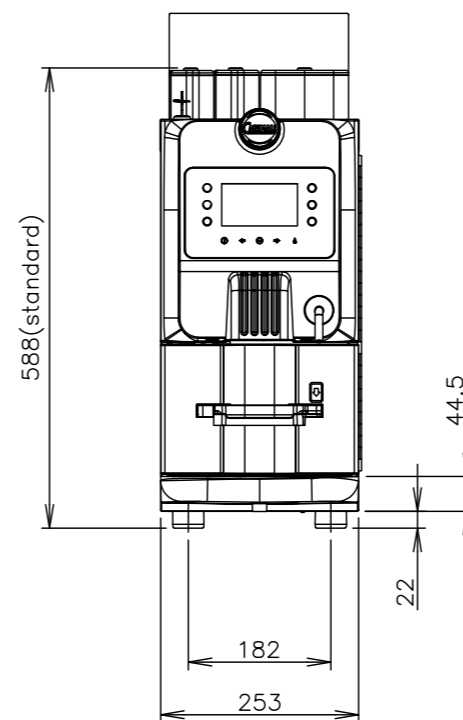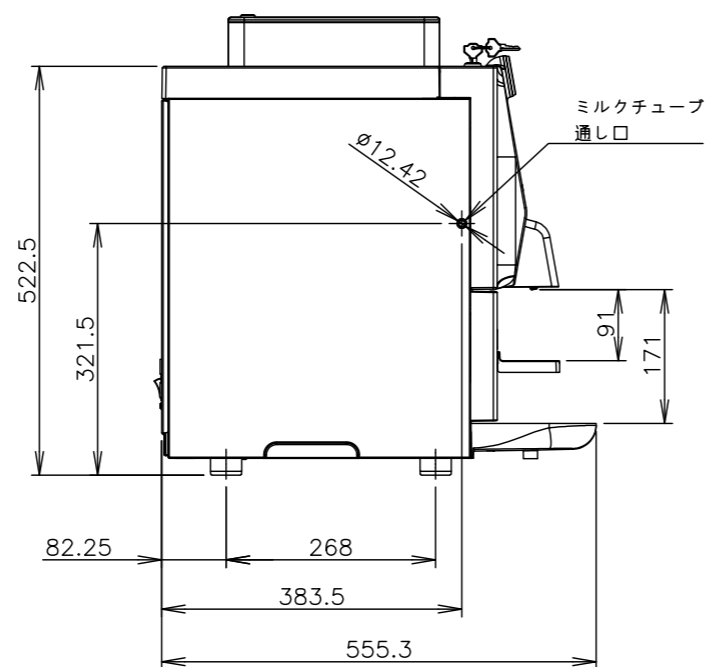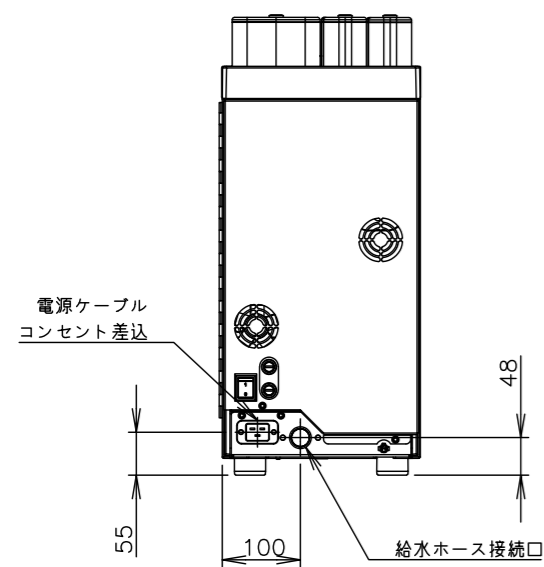

メーカー	カリマリ社	モデル	BlueDot 26 Plus E20M / E12					
ブルーマチックジャパン株式会社	図番	1039-901-0	改定	2021/02/08	縮尺	1/10	ページ	1/1