

Professional Coffee Machine Catalogue

ブルーマチックジャパン業務用カタログ 2024

Coffee business professionals

いつも、プロフェッショナルのとなりで、 あらゆる場所と時間に、 コーヒーの香る世界を。

ブルーマチックジャパンは1984年の創業以来、
あらゆる場所と時間で、コーヒーの香る世界を実現するために、
プロフェッショナルの皆様とともに、
コーヒービジネスの新しい可能性にチャレンジし続けています。
より、美味しいコーヒーを届けるために、
まだ誰も見たことがない、それまでになかった
コーヒーを楽しむシーンを生み出すために。
専門商社ならではの品揃えとオペレーション力を駆使し、
コーヒービジネスの可能性を広げ、
人々のゆとりある生活に貢献していきます。



Brewmatic Japan Professional Coffee Machine Catalogue

ブルーマチックジャパン業務用カタログ2024

C o n t e n t s

- 04 Concept&Support
世界最高レベルのマシンを、
ベストコンディションで
- 06 Maintenance
業界トップクラス、
安心のメンテナンス

Brand lineup

- 08 BREWMATIC (ブルーマチック)
- 12 Curtis (カーチス)
- 15 rockline (ロックライン)
- 16 CARIMALI (カリマリ)
- 18 rheavendors (リアベンドーズ)
- 20 SANREMO (サンレモ)
- 23 ELEKTRA (エレクトラ)
- 24 JURA (ユーラ)
- 28 BARATZA (バラツァ)
- 29 Others (その他)
- 32 取り扱い業務用コーヒーマシン機能一覧

Concept


プロフェッショナルのこだわりに応え続けるために 世界から、最高レベルのマシンをお届けします。

ブルーマチックジャパンの誇るプロフェッショナルたちが、高い専門性による技術的な視点はもちろん、世界各地のコーヒーと、コーヒー文化、そして、各地域の生活にふれながら選んだ珠玉のマシンたち。90年の歴史を有する、アメリカ・ロサンゼルスブルーマチック、100年の歴史を有する、イタリア・ベルガモのカリマリ、スイスのユーラなど、高い技術と信頼の歴史を有する世界のプレミアムコーヒーマシンをブルーマチックジャパンの最高の技術力により、日本仕様にベストチューニング。コーヒーのプロフェッショナルのこだわりに応え、ベストフィットするソリューションを提供します。

FROM USA



FROM ITALY

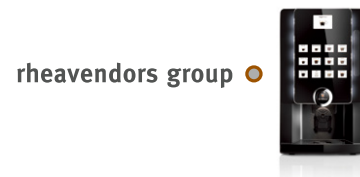

FROM SWITZERLAND



Support

コーヒーマシンは眠らない

全国を網羅するネットワークで常にベストコンディションをサポート

お客様に安心して、コーヒーマシンをお使いいただくために、日本全国に50社を超えるネットワークを構築。全国で最高レベルのメンテナンスを提供します。

業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーの責任として、

代替機の準備や、最速での修繕体制とあわせ、365日対応できる業界最高水準のメンテナンスネットワークを整え、プロフェッショナルの仕事を支え続けます。

サービスセンター・サービスステーション拠点

みなさまのビジネスを支える

信頼のメンテナンスネットワーク。

● サービスセンター(本社・大阪営業所・福岡営業所) ○ サービスステーション

本社 ————— 045-947-0804

大阪営業所 — 06-6531-1336

福岡営業所 — 092-514-0550



Overview

すべては良いコーヒーマシンのために

スタンダードを超える、品質基準

世界からコーヒーマシンを輸入するためには各種法令を満たすために必要な基準があり、適応調整が必要です。ブルーマチックジャパンは、選定の段階から、コーヒーマシンに特化した専門の技術スタッフが徹底的に検証。経済産業省の基準を満たす自社基準により、常に最高品質をお届けします。

創造する空間

企画、開発から、アフターサービスまで。すべての工程を最適にコントロールするため、横浜本社ビルにはマシンについて検討するプレゼンテーションルームや、R&Dルーム、お客様の声を聞くカスタマーセンターなど充実した設備が整っています。

味わう、ショールーム

ブルーマチックジャパンが選んだ自信のラインナップを、お客さまに体験していただくために、各地にショールームをご用意しました。本社ショールームでは世界各国のコーヒーマシンを30台以上展示。その場で実際に試して頂くキッチンも完備。是非、プレミアムコーヒーマシンの魅力を体感してください。

※10:00～17:00(月～金)

※要予約



■横浜本社ショールーム

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-4-22

電話:045-947-0801

■代々木ショールーム (JURA社全自動コーヒーマシンのみ)

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町27-7

アイビーフラットA101

電話:045-947-0801

■大阪営業所ショールーム

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9

阿波座パークビル5階

電話:06-6531-1336

■福岡営業所ショールーム

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-7-21

オフィスバレー御笠川13-4

電話:092-514-0550(代表) FAX:092-514-0551

ブルーマチックのメンテナンス保守契約は 4つのキーワードでサポートします

1



定期点検

プロによる安心点検

2



クオリティ

万全の品質チェック

3



安心

365日・日本全国

4



経済性

定額契約で修理費
出張費無料

ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客様に安心してコーヒーマシンをお使いいただくために、業務用コーヒーマシンメンテナンス保守契約をおすすめしています。業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーが提供する最高水準のメンテナンス品質と、日本全国、365日対応可能なネットワークによる業界トップクラスの安心を、定額料金でお届けいたします。


定期点検

安定したベストコンディションを

1

定期点検をベースに消耗部品の交換を行うことでトラブルを未然に防ぎます





クオリティ

すべてはおいしいコーヒーのために

2

浄水カートリッジ交換や、グラインダークリーナーによるクリーニング、クオリティチェックを実施します









クリーニング前 クリーニング後

カートリッジ


安心

いつでもつながるコールセンターと
全国どこでもすぐに修理フォロー

3

トレーニングを受けたオペレーターが24時間受付いたします。全国をカバーするメンテナンスネットワークにより専門知識を持った技術者が完全にフォローします





経済性

障害発生時には何度でもサービスを受けることができます

4

契約期間中は修理費、出張費は無料です
ご使用製品の使用量など環境に応じて幅広いニーズにお応えできるよう保守プランを取り揃えております。お客様の目的とご予算に合わせてお選びいただけます

年間保守契約プラン

例：CARIMALI HARMONY SOFT



コース	点検回数	修理費	出張費	消耗 部品 ^{*1}	浄水 カート リッジ	抽出 ユニット・ グラインダー	修理 部品	特徴
エコノミー	2回	○	○	○	○	—	—	費用は抑えて、マシンコンディションを維持するプラン
ベーシック	2回	○	○	○	○	○	—	抽出ユニット・グラインダーが保証される安心プラン ^{*2}
プレミアム	2回	○	○	○	○	○	○	突発的な故障を未然に防ぐしっかりプラン

* 1 消耗部品 上下ピストン O リング、ミキサー O リング、シリコンチューブ等 25 点を交換
* 2 エコノミー、ベーシックコースでは 修理部品は有償になります
* 3 お客様瑕疵による破損、故障は保守対象外になります

- ・設置時にご加入いただきますと保証期間中のカートリッジ交換が無料になります
- ・分割払いもご利用いただけます
- ・保守の契約期間は設置から最長5年間になります

メンテナンス保守契約に加入されていない場合は設置1年後より、修理時ごとに費用が発生いたします


未加入





4種の抽出ボタン

各ボタンごとに大量抽出や少量抽出の設定が可能。忙しい時間や曜日による使い分け、コーヒーのメニューによる使い分けができ、用途に合わせた抽出ができます



シャワーヘッド (アメリカ特許取得)

粉全体に21個の穴からまんべんなく湯をかけるため、コーヒー粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能。蒸らし機能を併用すると、さらにおいしくなります



電子バックライト 液晶ディスプレイ

ディスプレイにマシンの動作状況を表示。抽出中はランプが点滅し、視覚的に動作をアピールします



ラッチ機能

安全にお使いいただくために、ラッチ機能を装備。抽出中はブルーイングコーンをロックします

- デジタルコントロールブルーイングシステムにより、品質の高いこだわりのコーヒーが抽出可能
- 安定した温度で抽出可能な大容量タンク
- 省エネルギーを可能にしたエナジーセーブモードを搭載
- 美しいハイポリッシュ仕上げのスタイリッシュなデザイン
- 電源仕様は200ボルトと100ボルトを用意
- 卓越したテクノロジーでコーヒーの質を保ちこぼしてもショートしにくい画期的なウォーマーを採用
- 30分から10分刻みで設定可能なウォーマータイマー搭載

ドリップコーヒーマシン

C-22

クオリティ、機能、デザインがともにすぐれ、あらゆるシーンで充実した性能を発揮するスタンダードモデル



ステンレスデキャンタ TFT

※ステンレスデキャンタも対応可能



アイスカフェコンテナ

C-22 [200V]

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×548×654mm
重量(乾燥重量)	15kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	25L(/h)
コーヒーウォーマー	3基
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

C-22 [100V]

電源・消費電力・電流	単相100V・1260W・12.6A
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×548×654mm
重量(乾燥重量)	15kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	10L(/h)
コーヒーウォーマー	3基
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

C-22 Thermo Brewer

容量が2.5リットルから7.6リットルまで、4種類の真空ステンレスポットで使い分け可能なコーヒーマシン



SY-AJ25 (2.5リットル)



TFT01G (3.8リットル)



WCプラスチックコーンL
大量抽出用ブルーイングコーン



TFT15G (5.6リットル)



CS-20SS (7.6リットル)

C-22 Thermo Brewer (C-22 サーモ ブルーワー)

電源・消費電力・電流	単相200V・3100W・15.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×537×781mm
重量(乾燥重量)	19kg
タンク容量	11L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	40L(/h)
コーヒーウォーマー	-
付属	-
備考	シャワーヘッド21穴

全自動ドリップコーヒーマシン

C-23

推奨:150杯/日

新開発“超微細”ファインメッシュ搭載
本格コーヒーを簡単に提供する1杯取りペーパーレスドリップマシン




C-23	
電源・電流/消費電力	100V/11A/1100W
サイズ(幅×奥行×高さ)	300×580×745mm(キャニスター含む)
重量	42kg
豆キャニスター数	3種
豆キャニスター容量	500g
最大豆量	36g
最大湯量	500ml
使用可能カップサイズ	高さ180mm以下
豆カス容量	450g(標準使用量で30杯〜40杯)
給水接続方法	水道直結



業界最小径のメッシュフィルタを採用、
澄んだコーヒーを抽出

- 超微細のファインメッシュフィルタ(業界最小径φ50μmの穴径)を採用
- ミルクにも負けない超濃厚ドリップも抽出可能
- 微粉が残らずコーヒーオイルで香りと余韻が楽しめる
- 湯量、原材料はもちろん、攪拌や蒸らしのタイミングも自由に設定可能



イージーオペレーション

- ペーパー交換の手間が不要
- 抽出機構の清掃部品が1ヶ所のみのイージーオペレーション
- 日々のメンテナンスは画面で確認



大容量抽出

- 最大500mlのコーヒーが抽出可能
- 高さ180mmまでのマイボトルに対応

ドリップコーヒーマシン

B3 Decanter

ステンレスデキャンタ使用の
コンパクトで使いやすいドリップコーヒーマシン



- 3種類の抽出設定、蒸らし時間、インターバル時間をそれぞれ設定可能
- 真空ステンレスデキャンタは、容量1.9リットル

B3 Decanter (B3 デキャンタ)			
電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A	推奨抽出量	25L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	231×489×451mm	コーヒーウォーマー	-
重量(乾燥重量)	8kg	付属	-
タンク容量	6L	備考	シャワーヘッド21穴
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Brewer

安定した温度で旨み成分をしっかり抽出可能な
シンプルで使いやすいコーヒーマシン



- 取り扱いが簡単な手注ぎ式コーヒーマシン
- 全自動エスプレッソマシンの補助機、OCS用としても最適
- 一回に最小600cc〜最大1,800ccまで抽出可能

EZ Brewer (イージーブルーワー)			
電源・消費電力・電流	単相100V・1380W・13.8A	推奨抽出量	9L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	229×457×489mm	コーヒーウォーマー	2基
重量(乾燥重量)	6.6kg	付属	デキャンタ×1
タンク容量	4L	備考	シャワーヘッド8穴

ドリップコーヒーマシン

B3 Thermo Brewer

2.5リットル真空ステンレスポット使用の
スマートなドリップコーヒーマシン



- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 真空ステンレスポットは、容量2.5リットル

B3 Thermo Brewer(B3 サーモ ブルーワー)			
電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A	推奨抽出量	25L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	235×489×710mm	コーヒーウォーマー	-
重量(乾燥重量)	17kg	付属	-
タンク容量	6L	備考	シャワーヘッド21穴
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Thermo Brewer

香味が長続きする真空ステンレスポット対応で
使いやすく、コーヒーのおいしさもキープ



- 8個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 大容量タンクのため安定した温度で抽出可能
- 全2.5リットル真空ステンレスポットで、抽出したての香味をキープ(別売り)

EZ Thermo Brewer (イージーサーモブルーワー)			
電源・消費電力・電流	単相100V・1200W・12A	推奨抽出量	9L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	229×440×717mm	コーヒーウォーマー	-
重量(乾燥重量)	6.3kg	付属	-
タンク容量	4L	備考	シャワーヘッド8穴



G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です



シャワーヘッド (アメリカ特許取得)

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です



ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備



4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



ブルーイングコーン

抽出されるコーヒーのおいしさにこだわったデザイン。コーヒーがきれいに膨らむよう設計されたブルーイングコーンです



NEWインテリ フレッシュテクノロジー

水位管を無くしLEDゲージへと進化。残量と抽出後の経過時間を瞬時に認識できます。約5.6Lのコンテナは、設定した温度で優しく包み込むようにコーヒーを保温します

ドリップコーヒーマシン

G4 GemX Twin Brewer

新型インテリフレッシュ5.6Lコンテナを2つ装備し、同時抽出も可能。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトな
タイミングで美味しいコーヒーを提供



ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトなタイミングで、
おいしいコーヒーがいられるコーヒーマシン



G4 Gemini Twin 1.5G Brewer	
電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ(幅×奥行×高さ)	460×560×762mm
重量(乾燥重量)	35kg
コンテナ容量	5,600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	60L (/h)
付属	コンテナ2個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

4.3インチタッチスクリーンを搭載した
ミドルクラスのドリップコーヒーマシン



G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer	
電源・消費電力・電流	3相200V・5950W・17A
サイズ(幅×奥行×高さ)	510×527×634mm
重量(乾燥重量)	27kg
TFTステンレスポット容量	3,800cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	65L (/h)
備考	シャワーヘッド21穴
※受注発注品	

G4 GemX Twin Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ(幅×奥行×高さ)	461×576×810mm
重量(乾燥重量)	38kg
IFコンテナ容量	5600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	60L (/h)
付属	IFコンテナ2個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

4.3インチタッチスクリーンと、5.6Lコンテナを標準装備。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーフェクトなタイミングで
美味しいコーヒーを提供



5.6Lコンテナ

ウォーマーで加熱して保温します。出力調整で好みの温度帯に調整可能。クオリティータイマーで経過時間をお知らせします

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ(幅×奥行×高さ)	231×562×757mm
重量(乾燥重量)	18kg
コンテナ容量	5600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	35L (/h)
付属	コンテナ1個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

G4テクノロジーと、3.8リットルのTFTステンレスポットで
安定した品質のコーヒーを提供



G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ(幅×奥行×高さ)	231×562×757mm
重量(乾燥重量)	18kg
TFTステンレスポット容量	3,800cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	35L (/h)
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

CGC

いつでもフレッシュなコーヒーが提供できる1杯抽出型ドリップコーヒーマシン



一度に2〜3杯分のフレッシュなコーヒーが抽出できます
コンパクトサイズのドリップコーヒー用グラインダー、BARATZAのSette270とステンレス・デキャンタ(1.9リットル)を組み合わせ使用すれば、最高の香りと味を凝縮したフレッシュな挽きたてで、いれたてのコーヒーを一度に2、3杯分抽出できます

CGC [200V]					
電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A	タンク容量	6L	付属	コーヒーパウダー計量スcoop、フィルターペーパーケース
サイズ(幅×奥行×高さ)	387×533×464mm	給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		
重量(乾燥重量)	12kg	推奨抽出量	15L(/h)	備考	シャワーヘッド9穴

ホットウォーターディスペンサー

Hot Water Dispenser WB5NLB

常に最適なお湯を安定して供給



- G3デジタルコントロールモジュール - 正確な温度制御と空気(酸素)の攪拌動作エアレーションを提供
- 大きなLEDディスプレイ - タンク内の温度を表示する大きなLEDディスプレイ
- シンプルな操作性- 分かりやすく操作しやすいシンプルなグラフィックデザイン
- エアレーション - 30分に一回、タンク内で空気による攪拌動作を実施。お湯を美味しくします
- 温度制御 - 60℃~98℃の範囲で温度調整が可能

Hot Water Dispenser WB5NLB(ホットウォーターディスペンサー)	
電源・消費電力・電流	単相200V・3900W・19.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	241×649×654mm

ドリップコーヒーマシン

Seraphim

最先端の技術を駆使し、新しい提供スタイルでコーヒータイムを演出する次世代のコーヒーマシン



- 対話するブルーワー

コーヒーマシンのウォーターヒーティングユニットはカウンター下に配置し、カウンター上で抽出されるコーヒーにスポットを当てています。お客さまにできる限り近い位置で抽出シーンをアピールし、最高品質のコーヒーの魅力をお届けします
- 感動の一杯

カフェのカウンターで、丁寧にコーヒーをいれる凛々しい姿。それを見ながらコーヒーを待つ幸福感。お客さまと対話しながら、抽出したての最高の香りと味を引き出す一杯を提供できます

Seraphim (セラフィム)			
ウォーターヒーティングユニット		抽出ヘッド部	タッチパネル部
電源・消費電力・電流	単相200V・3400W・17A	数量	2
サイズ(幅×奥行×高さ)	279×514×626mm (固定用金具含む)	サイズ(幅×奥行×高さ)	178×483×406mm (ブルーイングヘッド含む)
タンク容量	約19L	備考	シャワーヘッド9穴、21穴同梱
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		
推奨抽出量	35L(/h)		
※受注発注品			



rockline®

北米で最大のコーヒーフィルターペーパーのシェアを誇る
「ROCKLINE(ロックライン)」

フィルターペーパー

北米で最大シェアを誇るロックライン社製
安定した透過性と丈夫なコーヒーフィルター

- 長年の研究結果からおいしいコーヒー抽出に必要な安定した透過性と丈夫さを持ち合わせたフィルターペーパー
- フィルターは安全性が認められている酸素漂白方式
- FDA(アメリカ食品医薬局)の規定にもとづいて生産
- サイズを豊富に取り揃えており、コーヒーチェーンはもちろん、ファミリーレストラン、ファーストフード、コンビニエンスストア、スーパーなど、さまざまな場面で利用可能
- OCS用の特別サイズやパッケージ梱包も用意



フィルターペーパー			
フィルター 250	φ25cm	1,000枚/箱	BREAMATIC:EZ Brewer、EZ Thermo Brewer
フィルター 260	φ26cm	1,000枚/箱	BREAMATIC:EZ Brewer、EZ Thermo Brewer
フィルター 270	φ27cm	1,000枚/箱	BREAMATIC:C-22、C-22 Thermo Brewer、B3 Decanter、B3 Thermo Brewer、EZ Brewer、EZ Thermo Brewer Curtis:ALPHA
フィルター 285	φ28.5cm	500枚/箱	BREAMATIC:C-22、C-22 Thermo Brewer
フィルター 330	φ32.4cm	500枚/箱	BREAMATIC:C-22、C-22 Thermo Brewer Curtis:G4 Gemini IF、G4 Thermo Pro 1G
フィルター 380	φ38cm	500枚/箱	BREAMATIC:C-22 Thermo Brewer(7.6リットル抽出用)
フィルター 460	φ46cm	500枚/箱	BREAMATIC:Coffee Urn(3ガロンアーン)
フィルター 580	φ58cm	500枚/箱	BREAMATIC:Coffee Urn(6ガロンアーン、10ガロンアーン)
フィルター 740	φ74cm	250枚/箱	BREAMATIC:Coffee Urn(10ガロンアーン)
フィルター OCS20P	φ25cm	2,400枚/箱	BREAMATIC:EZ Brewer、EZ Thermo Brewer



全自動コーヒーマシン

BlueDot Plus E22

推奨:80杯/日

ドリップコーヒーとエスプレッソベースのカフェラテなど
お好みのコーヒーを1杯ずつ提供できる全自動コーヒーマシン



さまざまなコーヒーメニューを提供

コーヒー豆、パウダー、生乳仕様により、パーフェクトなコーヒーメニュー設定ができます。

メニュー変更も保守も遠隔で、タッチレスで

コーヒーマシンの稼働情報をリアルタイムに収集し集中管理するwifiを使ったクラウドのシステムCARIcare

BlueDot Plus（ブルードット プラス）

電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	パウダー用キャニスター	2
サイズ(幅×奥行×高さ)	368×575×588mm	ミキサー	2
重量(乾燥重量)	25kg	メニュー数	最大24メニュー 1画面最大16メニュー表示
ポンプ	内蔵式 ポンプ(バイプレッション式)	排水トレイ容量	1000cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め	給水タンク容量	4L(残り約700mlでアラーム表示)
ミルクカー	—	コーヒーカス箱容量	約50杯
コーヒー豆ホッパー容量	約500g	ボイラー容量	0.6L
コーヒー豆ホッパー	2	遠隔操作(オプション)	CARIcare
抽出ユニット	エスプレッソ 1		
グラインダー	2		
パウダー用キャニスター容量 (粒度によって重量に差があります)	約500g×2個		

全自動コーヒーマシン

HARMONY ULTRA

推奨:120杯/日

タッチディスプレイや電子制御により、HARMONYシリーズが誇る
豊富なメニューを、もっと手軽に、さらに美味しく



豊富なメニュー表示

10インチのディスプレイには、1画面に10メニューを表示できます。さらに、セルフモードでは、カテゴリ別に最大29メニューの表示が可能です

CARImilkシステム

電子制御により、簡単な調整だけできめ細かい艶のあるミルクを作ることが可能。温度設定も数値管理で、これまで以上に手軽に操作できるようになりました

HARMONY ULTRA（ハーモニー ウルトラ）

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A	ミルクシステム	スチームミルク、フォームドミルク、コールドミルク
サイズ(幅×奥行×高さ)	324×560×741mm	メニュー数	最大29メニュー 1画面最大10メニュー表示
重量(乾燥重量)	50kg	コーヒーカス箱容量	約40杯
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め	コーヒーボイラー容量	1L
グラインダー	2	スチーム	スチームボイラー1L
コーヒー豆ホッパー容量	約700g	ダストシュート加工(オプション)	可
コーヒー豆ホッパー	2		

全自動コーヒーマシン

HARMONY SOFT Matt Grey

推奨:120杯/日

エスプレッソやカフェラテからホットチョコレート、抹茶ラテなど
豊富なメニューが簡単に抽出できるコーヒービバレッジマシン



操作しやすいメニューボタン

メニューはイラスト表示で簡単に選択でき、ボタンはバックライトで表示されているので、誰もが使いやすい仕様に。グラフィックディスプレイには、動作メッセージやクリーニング対処法などが表示されます

MTT(ミルク チューニング テクノロジー)

新規採用システムにより、各メニューに最適なミルクフォームが設定でき、リッチでコンスタントなミルクのクオリティーが調整可能。滑らかなミルクを使用してリッチなミルク感のカフェラテにしたり、ミルクフォームをかたみにしてアレンジ用のカプチーノを抽出することなどができます。また冷たいミルクも抽出可能で、ボタン一つでアイスカフェラテも提供できます

HARMONY SOFT Matt Grey（ハーモニー ソフト マットグレー）

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A	コーヒー豆ホッパー	2
サイズ(幅×奥行×高さ)	324×561×741mm	ミルクシステム	スチームミルク、フォームドミルク、コールドミルク
BC9Cを含むサイズ (幅×奥行×高さ)	544×560×741mm	メニュー数	最大29メニュー 1画面最大10メニュー表示
重量(乾燥重量)	50kg	コーヒーカス箱容量	約40杯
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め	コーヒーボイラー容量	1L
グラインダー	2	スチーム	スチームボイラー1L
コーヒー豆ホッパー容量	約700g		



rheavendors group

全自動コーヒーマシン

la Rhea GRANDE2 Premium

推奨:150杯/日

コーヒー・ラテ・モカ・ココア・抹茶ラテまで、
多彩なメニューが抽出できる、ハイパフォーマンスエスプレッソマシン



2豆ホッパー、2グラインダー+3パウダーキャニスター搭載
2種類の豆と3種類のパウダーにより、12メニュー×4ページ、最大48の多彩なメニュー設定が可能。コーヒー・ラテ・ココア・抹茶・スープ・アイスメニューなど、1台でバラエティ豊かなメニューが提供できます

タッチ式液晶パネル
鮮やかな液晶パネルにメニューの画像等を表示することで、デザイン性・識別性・操作性が向上

省エネ Varithermoシステム
待機中のヒーターはスイッチオフの状態。抽出時は瞬間的にスイッチが入り、素早くドリンクを提供。完了後は再びスイッチオフとなり、消費電力を従来の約1/2に抑えることができます

la Rhea GRANDE2 Premium	
電源・消費電力・電流	単相200V・2700W・13.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	420×668×633mm(最大高さ 980mm)
重量(乾燥重量)	34kg
グラインダー(容量)	2基(500g×2)
キャニスター(容量)	3基(980g×3)
操作パネル	液晶タッチ式

全自動コーヒーマシン

rhea BL eC

推奨:80杯/日

コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートまで
100ボルト電源で、手軽に豊富なメニューを提供



1ミル+2パウダー仕様による豊富なメニュー設定 コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートなど、12種類のドリンクがワンタッチで抽出可能			
高級感あるデザインと使いやすいメニューボタン 設置場所をラグジュアリーな空間に整えるミラノスタイルデザイン。大きな液晶ディスプレイと、簡単に選択できるわかりやすいメニューボタンが特徴的です			
抽出ユニット プロフェッショナルレベルのスペシャルティコーヒーを楽しむことができるなど、幅広い調整を可能にした抽出ユニット			
rhea BL eC			
電源・消費電力・電流	単相100V・1400W・14A	メニューボタン	12個
サイズ(幅×奥行×高さ)	318×586×560mm(最大高さ 980mm)	ミキサーボウル	1基
重量(乾燥重量)	26kg	カス箱容量	約25杯
コーヒーグラインダー(容量)	1基(700g)	排水トレイ容量	約500cc
パウダーキャニスター(容量)	2基(L 約1600g + R 約800g)	ボイラー容量	0.4L
給水接続方法	水道直結式		

全自動コーヒーマシン

rhea BL eC + VPOS TOUCH

場所を選ばず、どこでもセルフカフェを！
コーヒーマシンとキャッシュレスペイメントシステムを融合したNew Coffee Machine。
オペレーションが簡素化でき、本格的なコーヒーを無人で販売することが可能

全自動コーヒーマシン「rhea BL eC」は、 大容量カス箱、カップステーションなど、用途に合わせたさまざまな専用オプションもご用意			
大容量カス箱 コーヒーマシンのサイズに合わせた、グラウンズが約40〜60個入る大容量カス箱		カップステーション カップの取り出し口に扉をつけることが可能	
カップスタンド コーヒーの抽出口にカップを近づけるスタンドの取り付けが可能		ユニベース 幅 85cmの天板を使用したキャビネット。 eC コインメックユニット付やカップやシュガートレイを横置き可能	
ユニベースunibase 本体(幅×奥行×高さ) 570×600×920mm 天板(幅×奥行) 850×600mm			
rhea BL eC + VPOS TOUCH			
電気容量	単相100V・1400W・14A	メニューボタン	12個
サイズ(幅×奥行×高さ)	418×537×560mm(最大高さ 980mm)	ミキサーボウル	1基
重量(乾燥重量)	27kg	カス箱容量	約25杯
コーヒーグラインダー(容量)	1基(700g)	排水トレイ容量	約500cc
パウダーキャニスター(容量)	2基(L 約1600g + R 約800g)	オプション	ダストシュート、排水直結
給水接続方法	給水タンク式20L／水道直結式		



セミオートエスプレッソマシン

F18

最高の一杯を抽出するために、いつでもスタンバイ。
安定した技術力で、すべてのバリスタに、ベストパフォーマンスを約束

In flight stability
Ready to take off



Black / Matte Black



White / Black Black / Matte Black Blue / Matte Black

- ヒートエクステンジャー

各グループの中には独立のボイラーがあり、ヒートエクステンジャーを稼働させお湯と水をブレンドすることでコーヒーに合わせた湯温で抽出を行います
- リアルタイム 制御ボイラー

温度を正確にキープし、わずか±0.2℃の範囲で温度制御が可能。何杯でも安定的にエスプレッソを抽出します
- 抽出温度と抽出時間の表示

スタンバイ時は抽出温度をリアルタイムで表示。抽出が始まると抽出時間をお知らせいたします
- タッチパネルで自在にプログラミング

蒸らしの時間、抽出量、温度を各グループごとにタッチパネルで簡単に設定が可能です
- 高性能のスチーム

大容量のスチーム専用ボイラー搭載でドライでパワフルなスチームを出し続けます。クールタッチで安全なスチームノズルです
- ソフト・ブレ・インフュージョン

正確に流速量と前蒸らし時間を管理し、豆のポテンシャルを最大限に引き出します


F18	
電源・消費電力・電流	単相200V・3900W・19.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	901×647×505mm
重量(乾燥重量)	97kg
タンク容量(スチームボイラー)	8.0Lt
タンク容量(グループボイラー)	1.0Lt
カラー(オプション)	Black / Matte Black Blue / Matte Black
	※カラー在庫状況については担当営業へお問い合わせ下さい
付属	シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2

セミオートエスプレッソマシン

Café Racer

誰が淹れても美味しい、スペシャリストが認めるエスプレッソマシン

Café Racer NAKED



マルチボイラーシステム
PID温度制御を4カ所に装備し、高精度な温度管理を実現。グループヒーターによって、抽出時の温度も一定に保ちます




高純度のステンレスを使用
フィルターホルダーとボイラーに、耐酸性、耐腐食性に優れた高純度のステンレス(AISI 316)を使用



グループヘッドのディスプレイで自在に操作
前蒸らしの時間、注水量、温度を、各グループごとにディスプレイを使って簡単に設定が可能



デジタル・ディスプレイ機能
高性能センサーで、圧力・温度・水位を測定し、リアルタイムでディスプレイに表示。トータルの抽出量も集計できます



ソフト・ブレ・インフュージョン
正確に流速量と前蒸らし時間を管理し、豆のポテンシャルを最大限に引き出します



高性能のスチーム
大容量ボイラーで、連続操作にも対応。360度回転するスチームノズルで操作性を向上



White & Wood

Café Racer (カフェレーサー)			
電源・消費電力・電流	三相200V・5600W・16A	タンク容量(グループボイラー)	1.0Lt
サイズ(幅×奥行×高さ)	877×702×534mm	カラー(オプション)	White & Wood
重量(乾燥重量)	97kg	付属	シングルホルダー×1、IMSシングルフィルター×1、ダブルホルダー×2、IMSダブルフィルター16-18g h.26×2、IMSダブルフィルター18-22g h.28.5×2、ブラインドフィルター×2
抽出グループ	2グループ		
スチームノズル	2基		
給湯ノズル	1基		
タンク容量(スチームボイラー)	8Lt		
タンク容量(プレヒーティングボイラー)	1.0Lt		

セミオートエスプレッソマシン

ZOE Compact

SANREMOのこだわりをミニマムサイズで実現
幅わずか53センチのボディに2グループを備えたコンパクトサイズ
どんな環境にもフィットします。



水位を最適化
ボイラー水位を制御し、常に最適化

メンテナンス
内部が確認しやすいので、迅速で的確な技術サポートが可能です

自動クリーニング機能
オートクリーニングサイクルで簡単清掃

給湯ノズル
紅茶やハーブティーにも最適なホットウォーター

クールタッチスチームノズル
高純度ステンレスAISi316Lを使用したクールタッチスチームノズル

ソフト・プレ・インフュージョン
正確に流量と前蒸らし時間を管理し、豆のポテンシャルを最大限に引き出します



※ミルは付属していません

ZOE Compact			
電源・消費電力・電流	単相200V・2000W・10A	スチームノズル	2本
サイズ(幅×奥行×高さ)	530×528×543mm	給湯ノズル	1本
重量(乾燥重量)	45kg	ボイラー容量	7L
色	黒		
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め		

エスプレッソミル

SR64 OD evo

パーフェクトなコーヒーは、パーフェクトなグラインドから。
バリスタの理想に応えるオンデマンド・エスプレッソミル



イタリアの名門が極めた、至高のグラインダー
80年以上の歴史を誇るエスプレッソミル専門メーカー、イタリア、フィオレンツァート社のOEM製品。使いやすさ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性、低ノイズでの作動音との組み合わせが、飲食業界にとって貴重なワークツールとなり、コーヒーの使用量が多い条件下でも最高のパフォーマンスを提供。

的確でスピーディーなグラインド
挽き目は、豆の特徴や、抽出したいコーヒーのテイストに合わせて、微調整が可能。フラット刃で、的確かつスピーディーにグラインドします

安定したグラインド
耐久性が高く、長く安定した性能を保ちます

オートマチッククーリングファン
グラインダーがオーバーヒートした時に冷却ファンが稼働

カップセンサタッチスクリーンディスプレイ
視覚的に操作しやすいタッチディスプレイを搭載。シングル、ダブル、大容量、マニュアルと選択できます
日/週/累計のグラインド回数を表示し、日々の状態を確認することが可能です
ブレード交換アラームで交換時期をサポート。いつでも最適なコーヒーグラインドを叶えます


SR64 OD evo			
定格電圧	AC100V50/60Hz	重量	13kg
定格消費電力	260W	ホッパー容量	1.5kg
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×274×615mm	ボディーカラー	Black , White



セミオートエスプレッソマシン

VERVE

クラシックで洗練されたデザイン。
スマホを介して簡単に設定可能な100Vエスプレッソマシン。
コンパクトなサイズ、タンク・直結の仕様で設置場所を選びません

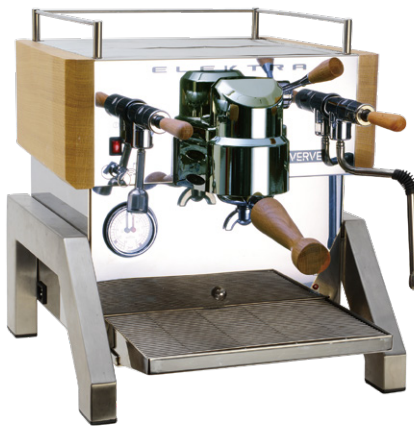

 洗礼されたデザインと長持ちするステンレススチールとウッドなサイドパネル

 コーヒーとスチームはそれぞれ独立したボイラータンク

 スマホをwifi接続し、蒸らしや温度を簡単に設定可能

 大容量の単独スチームボイラーはドライスチームを可能に

 タンク式、水道直結式を選択可能

 プロフェッショナルな構成部品

VERVE			
電源・消費電力・電流	単相100V・1400W・14A	ボイラー容量(コーヒー)	0.14L
給水接続方式	タンク式 / 水道直結式	ボイラー容量(スチーム)	1.6L
給水タンク容量	5L	スチームノズル	1
サイズ(幅×奥行×高さ)	380×449×425mm	給湯ノズル	1
重量(乾燥重量)	27kg	カラー	Stainless Steel/Wood
抽出グループ	1		木目 オーク
抽出方法	レバースイッチ	オプション	ポルタフィルター 21g
ポンプ	ロータリーポンプ		



全自動コーヒーマシン

X8 ホテルやレストラン、オフィス等、セルフ式のシーンで活躍する使いやすさを備えた全自動コーヒーマシン



分かりやすいカップトレイ

カップの置く位置が一目で分かるトレイ、分かりやすさに配慮した大きなボタンは、セルフサービスに最適です

ロック可能なコーヒーホッパーと水タンク

500gコーヒービーンホッパーと5リットル給水タンクは、どちらも専用キーを使用する安心ロック機能付きです

大きなボタンとTFTディスプレイ

操作しやすい6つの大きな抽出ボタンと、読みやすい2.8インチTFTディスプレイを採用しています



J.O.E®JURA Operating Experience

スマートフォンやタブレットを使用して自分の好きなメニューにカスタマイズできる J.O.E.が利用可能です

クラリスフィルター

水タンクに直接セットすることで、抽出の度に必要量のみ浄水します。コーヒーを香り立たせるフッ化物は保持しながら有害物質は除去。豆本来の魅力を最大限に引き出します



電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	カスチューターキット	オプション
サイズ(幅×奥行×高さ)	373×461×470mm	生産国	スイス
重量(乾燥重量)	約14kg	抽出ボタン	6
アロマ保存カバー付コーヒーホッパー	約500g	Aroma G3 コニカルグラインダー	標準
コーヒーカス箱(抽出杯数)	約40杯	21種類のメニュープログラム	標準
水タンク容量	約5L	コーヒー粉量設定	5g～16g
浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Pro Smart / CLARIS Pro Smart maxi	抽出量設定	標準
		抽出量温度設定	2段階
水道直結キット	オプション	自動蒸らし抽出機能(I.P.B.A.S)	標準
排水直接キット	オプション		

推奨:80杯/日

全自動コーヒーマシン

GIGA X8c



全自動コーヒーマシン

WE8



全自動コーヒーマシン

E8



全自動コーヒーマシン

E6



最高のパフォーマンスを発揮するプロフェッショナルコーヒーマシン



推奨:100杯/日
4.3インチタッチカラーディスプレイ
タッチディスプレイは、スマホやタブレットのように、画面に触れて直感的な操作が可能。メニュー選択や設定も分かりやすく簡単です

電子制御自動再調整システムセラミックグラインダー(A.G.A)
自動的に粉量を調整。正確なグラインドを実現します



電源・消費電力・電流	単相200V・2200W・11A	セラミックディスクグラインダー	標準
サイズ(幅×奥行×高さ)	320×497×565mm	コーヒー粉量設定	5～14g
重量(乾燥重量)	19Kg	抽出温度設定	3段階
アロマ保存カバー付コーヒーホッパー	650g×2個	バルス抽出システム(P.E.P)	エスプレッソ / リストレットメニューのみ
コーヒーカス箱(抽出杯数)	約40杯	自動蒸らし抽出機能(I.P.B.A.S)	標準
給水接続方法	水道直結	ミルクメニュー	2杯取抽出可能
カスチューター	オプション	ミルク量設定	標準
排水直結キット	オプション	ミルク温度設定	10段階
生産国	スイス	フォームミルク	標準
メニュープログラム	32種類		
電子制御自動再調整システム(A.G.A)	標準		

洗練されたデザイン性と卓越した操作性。ワンランク上の空間を演出



ワンタッチファンクション
カフェラテ、フラットホワイト、ラテマキアート等のスペシャルティコーヒーがワンタッチで抽出できます

ビジネスシーンに寄り添うパーフェクトな仕様

コンパクトでスタイリッシュなボディと、抜群の操作性は、カフェ・レストラン・ビジネスホテル・オフィスなど、様々なビジネスシーンに最適です



電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	抽出口高さ調整(カプチーノ)	107～152mm
サイズ(幅×奥行×高さ)	295×444×419mm	抽出ボタン	4
本体重量	約10kg	コーヒー挽き目調整	標準
電源コード長さ	1.1m	コーヒー濃度調整	8段階
カラー	ブラック×クロム	コーヒー粉量調節範囲	約5g～16g
水タンク容量	約3L	コーヒー温度調整	2段階
アロマ保存カバー付きコーヒーホッパー容量	約450g	ホトウォーター機能	標準
コーヒーカス箱(抽出杯数)	約25杯	熱湯温度調整	3段階
液晶ディスプレイ	TFT カラーディスプレイ	バルス抽出プロセス(P.E.P.)	標準
抽出口高さ調整(コーヒー)	65～111mm	自動蒸らし抽出(I.P.B.A.S)	標準

使いやすさとモダンなデザインを楽しむ、Juraのベストセラーモデル



プロフェッショナルアロマグラインダー

グラインダーはプロフェッショナルアロマグラインダーに進化。風味を損なわず、素早く豆を挽きます。静音性も劇的に向上しています

ワンタッチミルクシステムクリーニング

ミルクシステムのクリーニングは、クリーナーを入れてボタンを押すだけで、希釈・洗浄・すすぎを行います。毎日のメンテナンス作業がより楽になります



電源・消費電力・電流	単相100V・1250W・12.5A	コーヒー挽き目調整	6段階
サイズ(幅×奥行×高さ)	280×446×351mm	コーヒー濃度調整	10段階
重量(乾燥重量)	9.6kg	コーヒー粉量調整範囲	約5～14g
電源コード	1.1m	コーヒー温度調整	3段階
水タンク容量	約1.9L	バイパス注湯機能	標準
コーヒーホッパー	約280g	熱湯温度調整	3段階
コーヒーカス箱	約16杯	バルス抽出プロセス(P.E.P.®)	標準
液晶ディスプレイ	TFTカラーディスプレイ	自動蒸らし抽出(I.P.B.A.S.®)	標準
抽出口高さ調整(コーヒー)	65～111mm	浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Smart
抽出ボタン	4	インテリジェントウォーターシステム(I.W.S.®)	標準

バリスタ品質を実現するスタンダードモデル



パーフェクトカプチーノ

極上のカプチーノが楽しめます。抽出されるミルクは、ソフトででき細かいミルクフォームを実現。カプチーノ愛好家のための究極のソリューションです

操作しやすい2.8インチカラーディスプレイ

2.8インチのカラーディスプレイは直感的な操作コンセプトにより、コーヒーの抽出から、お好みの設定、クリーニング方法まで、簡単に操作が可能



電源・消費電力・電流	単相100V・1200W・12A	抽出ボタン	4
サイズ(幅×奥行×高さ)	280×446×351mm	コーヒー挽き目調整	標準
重量	約9kg	コーヒー濃度調整	10段階
電源コード長さ	1.1m	コーヒー粉量調整範囲	約5g～16g
カラー	ピアノブラック	コーヒー温度調整	3段階
水タンク容量	約1.9L	ホトウォーター機能	標準
コーヒーホッパー	約280g	熱湯温度調整	3段階
コーヒーカス箱(抽出杯数)	約16杯	バルス抽出プロセス(P.E.P.)	標準
液晶ディスプレイ	TFT カラーディスプレイ	自動蒸らし抽出(I.P.B.A.S)	標準
抽出口高さ調整(コーヒー)	65～111 mm	インテリジェントウォーターシステム(I.W.S.)	標準

ミルククーラー

Cool Control パーフェクトなミルクをいつでも提供



完璧なミルクフォームをつくるのに最適な4℃を常にキープ。また、ワイヤレストランスミッター（オプション）を使用すれば、スマートコネクト搭載のJURAマシンと連動し、ミルク補充のタイミングを的確にお知らせします

Cool Control 2.5L

電源	単相100V・25w
サイズ（幅×奥行×高さ）	150×319×234mm
重量（乾燥重量）	3.4kg

Cool Control 1.0L

電源	単相100V・25w
サイズ（幅×奥行×高さ）	144×218×225mm
重量（乾燥重量）	1.9kg

アクセサリ

Wireless Transmitter

ミルク残量をスマートに管理



ミルク残量をスマートに管理

Cool Control(1.0L/2.5L)に装着することで、Smart Connectを備えたJURAコーヒーマシンとの連動を可能にします

自動的にミルクメニューの抽出をストップ

Cool Control内のミルク残量が少なくなると、マシン側でミルクメニューが選択できないようになり、オペレーションミスを防ぎます

アクセサリ

Smart Connect

スマートフォンでの操作を可能にする



スマートフォンやタブレットとBluetoothで繋がる

JURAコーヒーマシンに装着すると、JURAオリジナルアプリ“J.O.E.®”をインストールしたスマートフォンやタブレットから操作が可能になります

JURAオリジナルアプリ“J.O.E.®”

お好みのマイレシビを保存して好きな時に呼び出したり、メンテナンス方法やマシンのステータスを確認したり、JURAコーヒーマシンをより楽しむことができます



アクセサリ

大容量コーヒー豆ホッパー For X8



通常500gのコーヒー豆ホッパー

1kgの大容量に変更することができます。

アクセサリ

ダイレクトシューター・ドリップドレインセット For GIGAX8c / X8



コーヒーかすと排水をダイレクトに捨てることのできるセット。

コーヒーかすと排水の管理を無くすことができます

アクセサリ

ステンレスケーシングミルクパイプHP3



デザインにこだわったおしゃれなミルクパイプ

アクセサリ

水道直結キット For X8



水道管から水タンクに水を自動補充できる直結キット。

水タンクへの補充を無くすことができます。

アクセサリ

クラリススマートフィルター



抽出する度にクラリスフィルターが必要量だけをコーヒーに最適な水へ浄水。コーヒーマシンへの石灰質の蓄積を防ぎます。

CLARIS Pro Smart maxi X8

CLARIS Pro Smart+ X8 / WE8


CLARIS Smart+ E8/E6

CLARIS Smart+ バリュースタック(3本入) E8/E6

グラインダー

Sette270Wi

acaia (アカイア) の計量技術を搭載して設計された最上位モデル
SCA (アメリカスペシャルティコーヒー協会) で、
ベストニュープロダクト賞を受賞

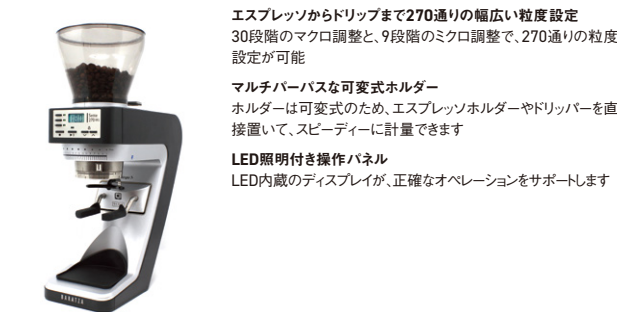

Sette270Wi (セッテ 270Wi)			
電源・消費電力・電流	100V・260W・2.6A	粒度設定値	※メカ推奨
サイズ (幅×奥行×高さ)	130×240×380mm	エスプレッソ	9E
重量 (乾燥重量)	約3.2kg	エアロプレス	13E
ホッパー容量 (豆)	約300g	ドリッパー	16E
刃 形状	コニカル S1	コーヒーメーカー	26E
刃 サイズ	40mm		
刃 オプション	コニカル S2 (粒の大きさ S1より粗め)		
挽き目調整	スライド式: 2種類 (マクロ・ミクロ)		
能力	1kg (/日) ※メーカー推奨		

グラインダー

Sette30

Setteシリーズのエントリーモデル
スペシャルティコーヒーの楽しさをこの1台から



Sette30 (セッテ 30)			
電源・消費電力・電流	100V・200W・2A	粒度設定値	※メカ推奨
サイズ (幅×奥行×高さ)	130×240×380mm	エスプレッソ	9
重量 (乾燥重量)	約3.2kg	エアロプレス	14
ホッパー容量 (豆)	約300g	ドリッパー	17
刃 形状	コニカル S1	コーヒーメーカー	26
刃 サイズ	40mm		
刃 オプション	コニカル S2 (粒の大きさ S1より粗め)		
挽き目調整	スライド式		
能力	1kg (/日) ※メーカー推奨		

グラインダー

Sette270

3つの設定ボタン、微調整可能な粒度設定
使いやすさと便利さを兼ね備えたスタンダードモデル



Sette270 (セッテ 270)			
電源・消費電力・電流	100V・260W・2.6A	粒度設定値	※メカ推奨
サイズ (幅×奥行×高さ)	130×240×400mm	エスプレッソ	9E
重量 (乾燥重量)	約3.2kg	エアロプレス	13E
ホッパー容量 (豆)	約300g	ドリッパー	16E
刃 形状	コニカル S1	コーヒーメーカー	26E
刃 サイズ	40mm		
刃 オプション	コニカル S2 (粒の大きさ S1より粗め)		
挽き目調整	スライド式: 2種類 (マクロ・ミクロ)		
能力	1kg (/日) ※メーカー推奨		

グラインダー

Encore ESP

コストパフォーマンスに優れ、
幅広い抽出方法に対応したエントリーモデル



Encore ESP			
電源・消費電力・電流	100V・130W・1.3A	粒度設定値	※メーカー推奨
サイズ (幅×奥行×高さ)	125×155×345mm	エスプレッソ	15
重量 (乾燥重量)	2.6kg	エアロプレス	22
ホッパー容量 (豆)	220g	ドリッパー	25
刃 形状	コニカル M2	コーヒーメーカー	28
刃 サイズ	40mm		
挽き目調整	スライド式		
能力	1kg (/日) ※メーカー推奨		

デキャンタ

ブルーマチック・デキャンタ (1.8リットル)

ブルーマチックのロゴマーク入りデキャンタ

- コーヒーマシン付属デキャンタ (フタ付き)
- ケース12個入り (単品販売用)



デキャンタ

ステンレス・デキャンタ TFT (1.9リットル)

2層式真空ステンレス構造で、経過時間も表示

- 抽出したての味をキープ
- フタを付けたまま抽出が可能
- 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 経過時間をLEDライトで表示
- 総重量: 870グラム



ミルククーラー

BC9C

スタイリッシュなデザインのミルククーラー



- コンプレッサー式 0℃～4℃にキープ
- ドアキー付 (セルフ対応に有効)、牛乳パック最大4本収納
- 自動霜取り機能搭載
- 庫内LED照明付

BC9C	
サイズ (幅×奥行×高さ)	220×452×456mm
重量 (乾燥重量)	14.4kg
色	黒 (トータルブラック)
電気容量	75W (150VA)
使用電源	AC 100V 50/60Hz
庫内設定温度	0℃～4℃
電源コード	約1.8m
使用温度・保管温度	5℃～35℃
使用湿度	80% 以下

デキャンタ

ステンレス・デキャンタ (1.9リットル)

保温性に優れた2層式真空ステンレス構造

- 抽出したての味をキープ
- フタを付けたまま抽出が可能
- 注ぎやすい抽出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 総重量: 870グラム



クリーナー

Grindz (グラインズ) グラインダークリーナー

100%天然素材使用のグラインダー用クリーナー

- 容量: 430g (12回分)
- 原産国: アメリカ



アルカリ洗剤

フィルターパウチクリーナー

コーヒーを最高のクオリティにするために

- ドリップコーヒーを常にベストな状態で提供するために欠かせない専用洗剤
- 簡単なオペレーションでデキャンタ、ポット、ブルーイングコーンを同時に清掃可能
- 扱いやすい小袋タイプ
- 洗浄液は青色なので誤飲も防止
- 主成分:炭酸塩、有機酸塩、銅
- 容量:1箱120個(12個/袋×10)
- 原産国:日本



専用洗剤

ミルクチューブクリーナー

細かなミルクフォームを保つための専用洗剤

- ミルクチューブ内の脂肪分による汚れもスッキリと洗浄可能
- 液性:アルカリ性
- 容量:1000cc(液体)
- 原産国:日本



専用洗剤

コーヒーマシンクリーナー

全自動エスプレッソマシンの専用洗剤

- 全自動エスプレッソマシンを常にベストな状態で使用するために欠かせない専用洗剤
- 扱いやすい錠剤タイプ、1日1回の使用でマシン洗浄が可能
- 液性:弱アルカリ性
- 容量:1缶100錠
- 原産国:ドイツ



エスプレッソマシン浄水器

3M P165-J

エスプレッソの味を引き立てる軟水フィルター

- 高品質なイオン交換樹脂により、ピュアでまろやかな軟水で抽出
- カルシウム硬度成分を取り除き、スケール防止に効果的
- サイズ:奥行132×高さ410ミリメートル
- ろ材:活性炭、イオン交換樹脂
- 軟水能力:8000リットル(硬度50)
- ろ材使用限界:12カ月



ウォーマーストープ

AW-2

コンパクトで使いやすいウォーマー

- 抽出したてのおいしさを手軽にキープ
- 使いやすい安全なウォーマー2基
- 電源:100ボルト
- 消費電力・電流:200W・2A
- サイズ:幅350×奥行185.7×高さ57.4ミリメートル



コーヒーマシン専用浄水器

3M 1101S-J

コーヒーマシン必需品の浄水器

- 水中に含まれる残留塩素を除去し、スケールを抑制します
- ろ材:活性炭(ブロッカーカーボン)
- サイズ:奥行100×高さ429ミリメートル
- 浄水能力:25000リットル
- ろ材使用限界:12カ月



コーヒータンパー H80mm



タンピングスタンド



ミルクジャグ (Black)D50



ミルクジャグ (Black)D35



ポリタンク (20L)



ブルーマチックジャパン取り扱い業務用コーヒーマシン機能一覧

ブランド名	コーヒーマシン機種	サイズ			電源	消費電力	電流	給水	本体重量 (乾燥重量)	推奨抽出量(目安)		ミル	熱湯ノズル	スチームノズル	パウダー	ミルクカー	掲載ページ
		幅	奥行	高さ				水道		エスプレッソ	ドリップ						
BREWOMATIC	C-22 [200V]	230mm	548mm	654mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	15kg	25L/h		-	1基	-	-	-	9
	C-22 [100V]	230mm	548mm	654mm	単相100V	1260W	12.6A	直結	15kg	10L/h		-	1基	-	-	-	9
	C-22 Thermo Brewer	230mm	537mm	781mm	単相200V	3100W	15.5A	直結	19kg	40L/h		-	1基	-	-	-	9
	C-23	300mm	580mm	745mm (キャニスタ含む)	単相100V	1100W	11A	直結	42kg	150杯/日			-				10
	B3 Decanter	231mm	489mm	451mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	8kg	25L/h		-	1基	-	-	-	11
	B3 Thermo Brewer	235mm	489mm	710mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	17kg	25L/h		-	1基	-	-	-	11
	EZ Brewer	229mm	457mm	489mm	単相100V	1380W	13.8A	手注ぎ	6.6kg	9L/h		-	-	-	-	-	11
	EZ Thermo Brewer	229mm	440mm	717mm	単相100V	1200W	12A	手注ぎ	6.3kg	9L/h		-	-	-	-	-	11
Curtis	G4 GemX Twin Brewer	461mm	576mm	810mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	38kg	60L/h		-	1基	-	-	-	13
	G4 Gemini Twin 1.5G Brewer	460mm	560mm	762mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	35kg	60L/h		-	1基	-	-	-	13
	G4 Gemini Single 1.5G Brewer	231mm	562mm	757mm	単相200V	3200W	16A	直結	18kg	35L/h		-	1基	-	-	-	13
	G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer	510mm	527mm	634mm	3相200V	5950W	17A	直結	27kg	65L/h			1基				13
	G4 Thermo Pro Single 1G Brewer	231mm	562mm	757mm	単相200V	3200W	16A	直結	18kg	35L/h		-	1基	-	-	-	13
	CGC [200V]	387mm	533mm	464mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	12kg	15L/h		-	1基	-	-	-	14
	Seraphim	給湯部 279mm 抽出ヘッド部 178mm タッチパネル部 183mm	514mm 483mm 181mm	626mm 406mm 88mm	単相200V	3400W	17A	直結	-	35L/h		-	-	-	-	-	14
CARIMALI	BlueDot Plus [E22]	368mm	575mm	558mm	単相100V	1250W	12.5A	直結	25kg	80杯/日		2基	-	-	2期	-	16
	HARMONY ULTRA	324mm	560mm	741mm	単相200V	3200W	16A	直結	50kg	120杯/日		2基	1基	1基	1基	1基	17
	HARMONY SOFT Matt Grey	324mm	561mm	741mm	単相200V	3200W	16A	直結	50kg	120杯/日		2基	1基	1基	1基	1基	17

ブルーマチックジャパン取り扱いコーヒーマシン機能一覧

ブランド名	コーヒーマシン機種	サイズ			電源	消費電力	電流	給水 水道	本体重量 (乾燥重量)	推奨抽出量(目安)		ミル	熱湯ノズル	スチームノズル	パウダー	ミルクカー	掲載ページ
		幅	奥行	高さ						エスプレッソ	ドリップ						
rheavendors	la Rhea GRANDE2 Premium	420mm	668mm	633～980mm	単相200V	2700W	13.5A	直結	34Kg	150杯/日		2基	-	-	3基	-	18
	rhea BL eC	318mm	586mm	560～980mm	単相100V	1400W	14A	直結	26kg	80杯/日		1基	-	-	2基	-	19
	rhea BL eC + VPOS TOUCH	418mm	537mm	560～980mm	単相100V	1400W	14A	直結	27kg			1基	-	-	2基	-	19
SANREMO	F18	901mm	647mm	505mm	単相200V	3900W	19.5A	直結	97kg				1基	2基	-	-	20
	Café Racer	877mm	702mm	534mm	三相200V	5600W	16A	直結	97kg			-	1基	2基	-	-	21
	ZOE Compact	530mm	528mm	543mm	単相200V	2000W	10A	直結	45kg				1基	2基	-	-	22
ELEKTRA	VERVE	380mm	449mm	425mm	単相100V	1400W	14A	直結	27kg				1基	1基	-	-	23
JURA	X8	373mm	461mm	470mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	14kg	80杯/日		1基	1基		-	1基	24
	GIGA X8c	320mm	497mm	565mm	単相200V	2200W	11A	直結	19kg	100杯/日		2基	1基	-	-	1基	25
	WE8	295mm	444mm	419mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	10kg	50杯/日		1基	1基	-	-	1基	25
	E8	280mm	446mm	351mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	9.6kg	30杯/日		1基	1基 [*]		-	1基 [*]	25
	E6	280mm	446mm	351mm	単相100V	1200W	12A	タンク	9kg	30杯/日		1基	1基 [*]	-	-	1基 [*]	25

※1 熱湯ノズル・ミルクカー兼用

BREWMATIC JAPAN

ブルーマチックジャパン株式会社

本社

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-4-22
TEL:045-947-0800(代表) FAX:045-947-0803

大阪営業所

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル5階
TEL:06-6531-1336 FAX:06-6537-5131

福岡営業所

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-7-21 オフィスパレア御笠川13-4
TEL:092-514-0550(代表) FAX:092-514-0551

www.brewmatic.co.jp



※本総合カタログ掲載の仕様などは変更する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください