

Professional Coffee Machine Catalogue

ブルーマチックジャパン業務用カタログ 2025

BREWMATIC JAPAN

ブルーマチックジャパン株式会社

本社

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台5-4-22
TEL:045-947-0800(代表) FAX:045-947-0803

大阪営業所

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9 阿波座パークビル5階
TEL:06-6531-1336 FAX:06-6537-5131

福岡営業所

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-7-21 オフィスパレア御笠川13-4
TEL:092-514-0550(代表) FAX:092-514-0551

www.brewmatic.co.jp



※本総合カタログ掲載の仕様などは変更する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください

BREWMATIC®

Coffee business professionals

いつも、プロフェッショナルのとなりで、
あらゆる場所と時間に、
コーヒーの香る世界を。

ブルーマチックジャパンは1984年の創業以来、
あらゆる場所と時間で、コーヒーの香る世界を実現するために、
プロフェッショナルの皆様とともに、
コーヒービジネスの新しい可能性にチャレンジし続けています。
より、美味しいコーヒーを届けるために、
まだ誰も見たことがない、それまでになかった
コーヒーを楽しむシーンを生み出すために。
専門商社ならではの品揃えとオペレーション力を駆使し、
コーヒービジネスの可能性を広げ、
人々のゆとりある生活に貢献していきます。



Brewmatic Japan
Professional Coffee Machine catalogue

ブルーマチックジャパン業務用カタログ2024

Contents

- 04 Concept
信頼のネットワークで
世界最高峰のコーヒーマシンを
- 06 Support
全国を網羅するネットワークで
ベストコンディションをサポート
- 08 Maintenance
業界トップクラス、
安心のメンテナンス

Brand lineup

- 10 BREWMATIC(ブルーマチック)
- 16 Curtis(カーチス)
- 19 rockline(ロックライン)
- 20 CARIMALI(カリマリ)
- 22 rheavendors(リアベンドーズ)
- 24 SANREMO(サンレモ)
- 27 ELEKTRA(エレクトラ)
- 28 JURA(ユーラ)
- 32 BARATZA(バラツツア)
- 33 Others(その他)
- 36 取り扱い業務用コーヒーマシン機能一覧

本当に良いものだけを世界から
本物を知るものたちの信頼のネットワークで
世界最高峰のコーヒーマシンをお届けします

ブルーマチックジャパンの誇るプロフェッショナルたちが、高い専門性による技術的な視点はもちろん、世界各地のコーヒーとコーヒーにまつわる文化、そして、各地域の生活にふれながら選んだ珠玉のコーヒーマシンたち。約90年の歴史を有する、アメリカ・ロサンゼルスのブルーマチック、100年の歴史を有する、イタリア・ベルガモのカリマリ、スイスのユーラなど、高い技術と信頼の歴史を有する世界のプレミアムコーヒーマシンをブルーマチックジャパンの最高の技術力により、日本仕様にベストチューニング。あらゆるコーヒーシーンにベストフィットするソリューションを提供します。

FROM USA



FROM ITALY



FROM SWITZERLAND



コーヒーマシンは眠らない

全国を網羅するネットワークで 常にベストコンディションをサポート

ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客さまに安心してコーヒーマシンをお使いいただくために、日本全国に50社を超える協力会社のネットワークを構築。メンテナンスの質を全国で最高レベルに保つため、専任のトレーナーを任命し、各地で研修を実施しています。さらに、代替機の準備と、最速での修繕体制と合わせ、365日対応できる業界最高水準のメンテナンスネットワークも整備。業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーの責任として、さらにきめ細かく、真心のこもったメンテナンスサービスを目指します。

全国を網羅するサービスステーション

ブルーマチックジャパンでは、修理の受付はもちろんのこと、お客さまからのコーヒーマシンの操作に関するご相談の対応、補修部品・消耗品などの販売、お問い合わせして器具の修理や取り替えを行うなど、さまざまなご要望におこなえます。



サービスセンター・サービスステーション拠点

**みなさまのビジネスを支える
信頼のメンテナンスネットワーク。
いつでも、どこでも、安心をお届けします**

- サービスセンター(本社・大阪営業所・福岡営業所)
- サービスステーション

本社 — 045-947-0804

大阪営業所 — 06-6531-1336

福岡営業所 — 092-483-3245

すべては良いコーヒーマシンのために

スタンダードを超える、品質基準

世界のプレミアムブランドのコーヒーマシンでも、日本の各種法令を満たすために必要な基準があり、適応調整が必要です。ブルーマチックジャパンは、選定の段階から、コーヒーマシンに特化した専門の技術スタッフによるR&Dチームでマシンを徹底的に検証。電気用品安全法、水道法などすべての部分できめ細かく日本仕様に調整し、経済産業省の基準を満たす厳格な自社基準を設定して、常に最高品質のコーヒーマシンをお届けしています。

創造する空間

企画、開発から、アフターサービスまで。すべての行程を最適にコントロールするため、横浜本社ビルには充実した施設が整っています。最新のマシンについて検討するプレゼンテーションルームや、R&Dルーム、メンテナンススタッフの教育のための研修室、数千点の部品が常備された専用倉庫、そして、常にお客さまの声をお聞きするためのカスタマーセンターまで。横浜から、世界へ。本社ビルは、ブルーマチックジャパンのコントロールセンターです。

味わう、ショールーム

ブルーマチックジャパンが選んだ自信のラインナップを、お客さまに体験していただくために、ショールームをご用意。本社ショールームでは世界各国からの届いたコーヒーマシンを、常に30台以上展示しています。しかも、その場で実際にコーヒーをいれ、試していただく専用のキッチンも完備。最新のマシンや、ご検討中のマシンのご購入のお客さまは、ぜひお越しください。

※10:00～17:00(月～金)

※要予約

■横浜本社ショールーム

〒224-0041 横浜市都筑区仲町台5-4-22

電話:045-947-0801

■代々木ショールーム (JURA社全自動コーヒーマシンのみ)

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町27-7

アイビーフラットA101

電話:045-947-0801

■大阪営業所ショールーム

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-9-9

阿波座パークビル5階

電話:06-6531-1336

■福岡営業所ショールーム

〒816-0912 福岡県大野城市御笠川5-7-21

オフィスパレア御笠川13-4


電話:092-514-0550



ブルーマチックのメンテナンス保守契約は 4つのキーワードでサポートします




ブルーマチックジャパンは、いつでも、お客様に安心してコーヒーマシンをお使いいただくために、業務用コーヒーマシンメンテナンス保守契約をおすすめしています。業務用コーヒーマシンのリーディングカンパニーが提供する最高水準のメンテナンス品質と、日本全国、365日対応可能なネットワークによる業界トップクラスの安心を、定額料金でお届けいたします。

定期点検	
1	安定したベストコンディションを 定期点検をベースに消耗部品の交換を行うことでトラブルを未然に防ぎます
 	
2 クオリティー	
2	すべてはおいしいコーヒーのために 浄水カートリッジ交換や、グラインダークリーナーによるクリーニング、クオリティチェックを実施します
  	
3 安心	
3	いつでもつながるコールセンターと 全国どこでもすぐに修理フォロー トレーニングを受けたオペレーターが24時間受付いたします。 全国をカバーするメンテナンスネットワークにより専門知識を持った技術者が完全にフォローします
 	
4 経済性	
4	障害発生時には何度もサービスを受けることが出来ます 契約期間中は修理費、出張費は無料です ご使用製品の使用量など環境に応じて幅広いニーズにお応えできるよう保守プランを取り揃えております。お客様の目的とご予算に合わせてお選びいただけます

年間保守契約プラン

例: CARIMALI HARMONY SOFT

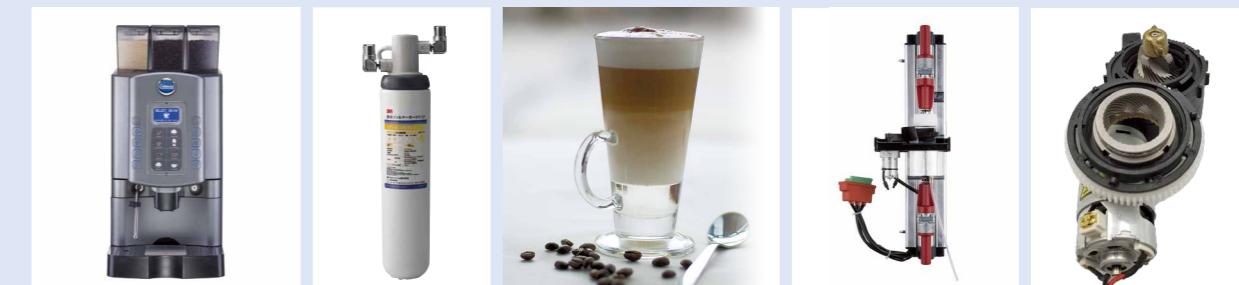

コース	点検回数	修理費	出張費	消耗部品 ^{*1}	浄水カートリッジ	抽出ユニット・グラインダー	修理部品	特徴
エコノミー	2回	○	○	○	○	—	—	費用は抑えて、マシンコンディションを維持するプラン
ベーシック	2回	○	○	○	○	○	—	抽出ユニット・グラインダーが保証される安心プラン ^{*2}
プレミアム	2回	○	○	○	○	○	○	突発的な故障を未然に防ぐしっかりプラン

* 1 消耗部品 上下ビストン O リング、ミキサー O リング、シリコンチューブ等 25 点を交換

* 2 エコノミー、ベーシックコースでは 修理部品は有償になります

* 3 お客様瑕疵による破損、故障は保守対象外になります

- ・設置時にご加入いただきますと保証期間中のカートリッジ交換が無料になります
- ・分割払いもご利用いただけます
- ・保守の契約期間は設置から最長 5 年間になります

メンテナンス保守契約に加入されていない場合は設置 1 年後より、修理時ごとに費用が発生いたします

未加入

設置1年目

設置2年目以降





BREWMATIC

プロフェッショナルのエンブレム。
ブルーマチックから、初の全自動コーヒーマシン



10.1インチ タッチパネル

大画面のカラーディスプレイ
ワンタッチで使いやすい
操作コンセプト



MAX22g (122は16g)の大容量ブリューウー

幅広いメニュー調整が可能
ワンタッチで簡単操作

抽出画面は3種類から自由にセレクト

- プロフェッショナルモード
- セルフモード
- スタンダードモード



2グラインダー+ 2パウダー+ フレッシュミルク

電源も給水も
フレキシブルに
選べる200Vor100V
水道直結or4L給水タンク

全自动ドリップコーヒーマシン

BRY222

推奨:120杯/日



BRY222

電源/電流/消費電力	200V・12.5 A・2500W
サイズ(幅×奥行×高さ)	380×560×670mm
重量	33kg
抽出口高さ	100mm/160mm
豆ホッパー容量	1000g×2
パウダーホッパー容量	1000g×2
カス箱容量	約45杯
メニュー数	30+メニュー
給水接続方法	水道直結/タンク式(4L)

全自动ドリップコーヒーマシン

BRY122

推奨:80杯/日



BRY122

電源/電流/消費電力	100V・14 A・1400W
サイズ(幅×奥行×高さ)	380×560×670mm
重量	33kg
抽出口高さ	100mm/160mm
豆ホッパー容量	1000g×2
パウダーホッパー容量	1000g×2
カス箱容量	約45杯
メニュー数	30+メニュー
給水接続方法	水道直結/タンク式(4L)



4種の抽出ボタン

各ボタンごとに大量抽出や少量抽出の設定が可能。忙い時間や曜日による使い分け、コーヒーのメニューによる使い分けができる、用途に合わせた抽出ができます



シャワー・ヘッド (アメリカ特許取得)

粉全体に21個の穴からまんべんなく湯をかけるため、コーヒー一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能。蒸らし機能を併用すると、さらにおいしくなります



電子バックライト 液晶ディスプレイ

ディスプレイにマシンの動作状況を表示。抽出中はランプが点滅し、視覚的に動作をアピールします



ラッチ機能

安全にお使いいただくために、ラッチ機能を装備。抽出中はブルーイングコーンをロックします

- デジタルコントロールブルーイングシステムにより、品質の高いこだわりのコーヒーが抽出可能
- 安定した温度で抽出可能な大容量タンク
- 省エネルギーを可能にしたエナジーセーブモードを搭載
- 美しいハーライン仕上げのスタイリッシュなデザイン
- 電源仕様は200ボルトと100ボルトを用意
- 卓越したテクノロジーでコーヒーの質を保ちこぼしてもショートしにくい画期的なウォーマーを採用
- 30分から10分割みで設定可能なウォーマータイマー搭載

ドリップコーヒーマシン

C-22

クオリティ、機能、デザインがともにすぐれ、あらゆるシーンで充実した性能を発揮するスタンダードモデル



ステンレスデキャンタ TFT
※ステンレスデキャンタも対応可能



アイスカフェコンテナ

C-22 [200V]

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×548×654mm
重量(乾燥重量)	15kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	25L/h
コーヒー・ウォーマー	3基
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

C-22 [100V]

電源・消費電力・電流	単相100V・1260W・12.6A
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×548×654mm
重量(乾燥重量)	15kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	10L/h
コーヒー・ウォーマー	3基
付属	デキャンタ×1
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

C-22 Thermo Brewer

容量が2.5リットルから7.6リットルまで、
4種類の真空ステンレスポットで使い分け可能なコーヒーマシン



SY-AJ25 (2.5リットル)
ステンレスポット



CS-10SS 3.8リットル
ステンレスポット



WCプラスチックコーンL
大量抽出用ブルーイングコーン



C-22 Thermo Brewer (C-22 サーモ ブルーワー)

電源・消費電力・電流	単相200V・3100W・15.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×537×781mm
重量(乾燥重量)	19kg
タンク容量	11L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	40L/h
コーヒー・ウォーマー	-
付属	-
備考	シャワーヘッド21穴

全自动ドリップコーヒーマシン

C-23

推奨:150杯/日

新開発“超微細”ファインメッシュ搭載

本格コーヒーを簡単に提供する1杯取りペーパレスドリップマシン



C-23

電源/電流/消費電力	100V/11A/1100W	最大湯量	500ml
サイズ(幅×奥行×高さ)	300×580×745mm (キャニスター含む)	使用可能カップサイズ	高さ180mm以下
重量	42kg	豆カス容量	450g
豆キャニスター数	3種		(標準使用量で 30杯~40杯)
豆キャニスター容量	500g	給水接続方法	水道直結
最大豆量	36g		

C-23M

専門店でのスチームミルクを再現

スチームフォームでドリップの常識を変えるミルクメニュー



- エスプレッソのような超濃厚ドリップと抜群の相性きめ細かな泡、口当たりの良い“もっちりな”泡も抽出
- 抜群の取り扱い性能とミルクロスほぼゼロの実現
- ミルク回路の蒸気殺菌により常に衛生的。配管内のミルク残液ゼロ定期的な蒸気ブローにより衛星性を確保

C-23M

電源(マシン本体)	単相100V 50/60Hz 15A
電源(ミルクユニット)	単相100V 50/60Hz 15A
幅×奥行×高さ	275×510×650mm
乾燥重量	29kg
ミルク容器容量	4リットル



- 業界最小径のメッシュフィルタを採用、澄んだコーヒーを抽出
- 超微細のファインメッシュフィルタ(業界最小径Φ50μmの穴径)を採用
 - ミルクにも負けない超濃厚ドリップも抽出可能
 - 微粉が残らずコーヒー油で香りと余韻が楽しめる
 - 湯量、原材料はもちろん、攪拌や蒸らしのタイミングも自由に設定可能



- イージーオペレーション
- ペーパー交換の手間が不要
 - 抽出機構の清掃部品が1ヶ所のみのイージーオペレーション
 - 日々のメンテナンスは画面で確認



- 大容量抽出
- 最大500mlのコーヒーが抽出可能
 - 高さ180mmまでのマイボトルに対応

C-23 cashless

キャッシュレスで、もっと便利に
いろいろな場所で、多様な提供スタイルが可能

- 1台で電子マネー、2次元コード、非接触型ICクレジット決済が可能
- JVMAモバイルペイメント準拠で安心の対応実績
- 食品衛生法など各種基準準拠で無人販売にも対応

C-23 cashless

電源	5V DC(USB Type B 経由) 24V DC(JVMA ケーブル経由)	重量	486g
※ キャッシュレス端末の単独電源は不要		通信	Ethernet +Wifi (R)2.4GHz/5Gh +Bluetooth®5.0 4G(オ プション、CM20接続時) SAMスロット SAMx2
幅×奥行き×高さ 385×510×650mm (マシン本体含む)			

ドリップコーヒーマシン

B3 Decanter

ステンレスデキャンタ使用の
コンパクトで使いやすいドリップコーヒーマシン

- 3種類の抽出設定、蒸らし時間、インターバル時間をそれぞれ設定可能
- 真空ステンレスデキャンタは、容量1.9リットル

B3 Decanter (B3 デキャンタ)

電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A	推奨抽出量	25L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	231×489×451mm	コーヒーウォーマー	-
重量(乾燥重量)	8kg	付属	-
タンク容量	6L	備考	シャワーヘッド21穴
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		

ドリップコーヒーマシン

B3 Thermo Brewer

2.5リットル真空ステンレスポット使用の
スマートなドリップコーヒーマシン

- 21個の穴があるシャワーヘッドで、粉にまんべんなく湯がけ可能
- 真空ステンレスポットは、容量2.5リットル

B3 Thermo Brewer (B3 サーモ ブルーワー)

電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A	推奨抽出量	25L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	235×489×710mm	コーヒーウォーマー	-
重量(乾燥重量)	17kg	付属	-
タンク容量	6L	備考	シャワーヘッド21穴
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止		

手注ぎ式コーヒーマシン

EZ Brewer

安定した温度で旨み成分をしっかり抽出可能な
シンプルで使いやすいコーヒーマシン

- 取り扱いが簡単な手注ぎ式コーヒーマシン
- 全自動エスプレッソマシンの補助機、OCS用としても最適
- 一回に最小600cc～最大1,800ccまで抽出可能

EZ Brewer (イージーブルーワー)

電源・消費電力・電流	単相100V・1380W・13.8A	推奨抽出量	9L(/h)
サイズ(幅×奥行×高さ)	229×457×489mm	コーヒーウォーマー	2基
重量(乾燥重量)	6.6kg	付属	デキャンタ×1
タンク容量	4L	備考	シャワーヘッド8穴



G4テクノロジー

デジタルコントロールブルーイングシステムによって、正確に温度と湯量をコントロールするG4テクノロジー。品質の高いこだわりのドリップコーヒーが抽出可能です



4.3インチカラータッチパネルディスプレイ

ワイドで見やすく使いやすいタッチパネル式液晶画面を搭載しており、各ボタンで抽出量設定・蒸らし時間・インターバル時間をそれぞれ設定可能。忙しい時間やコーヒーメニューによる使い分けなど、用途に合わせた抽出ができます



シャワーHEAD (アメリカ特許取得)

21個の穴から抽出するから、粉全体にまんべんなく湯をかけることができ、コーヒーの一粒一粒が回転し、繊維を広げ、より効果的な抽出が可能です



ラッチ機能

安全にお使いいただくために、抽出中はブルーイングコーンをロックするラッチ機能を装備



NEWインテリフレッシュテクノロジー

水位管を無くしLEDゲージへと進化。残量と抽出後の経過時間を瞬時に認識できます。約5.6Lのコンテナは、設定した温度で優しく包み込むようにコーヒーを保温します

ドリップコーヒーマシン

G4 GemX Twin Brewer

新型インテリフレッシュ5.6Lコンテナを2つ装備し、同时抽出も可能。
正確な温度と湯量の调整で、いつでもパーカクトなタイミングで美味しいコーヒーを提供



G4 GemX Twin Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ(幅×奥行×高さ)	461×576×810mm
重量(乾燥重量)	38kg
IFコンテナ容量	5600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	60L/h
付属	IFコンテナ2個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーカクトなタイミングで、おいしいコーヒーがいれられるコーヒーマシン



G4 Gemini Twin 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3950W・19.75A
サイズ(幅×奥行×高さ)	460×560×762mm
重量(乾燥重量)	35kg
コンテナ容量	5,600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	60L/h
付属	コンテナ2個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

4.3インチタッチスクリーンと、5.6Lコンテナを標準装備。
正確な温度と湯量の調整で、いつでもパーカクトなタイミングで美味しいコーヒーを提供



5.6Lコンテナ

ウォーマーで加热して保温します。出力調整でお好みの温度帯に調整可能。クオリティーティマーで経過時間をお知らせします

G4 Gemini Single 1.5G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ(幅×奥行×高さ)	231×562×757mm
重量(乾燥重量)	18kg
コンテナ容量	5600cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	35L/h
付属	コンテナ1個
備考	シャワーヘッド21穴

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

4.3インチタッチスクリーンを搭載したミドルクラスのドリップコーヒーマシン



G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer

電源・消費電力・電流	3相200V・5950W・17A
サイズ(幅×奥行×高さ)	510×527×634mm
重量(乾燥重量)	27kg
TFTステンレススポット容量	3,800cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	65L/h
備考	シャワーヘッド21穴

*脚をオプションで付けることで高くすることができます

ドリップコーヒーマシン

G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

G4テクノロジーと、3.8リットルのTFTステンレススポットで安定した品質のコーヒーを提供



G4 Thermo Pro Single 1G Brewer

電源・消費電力・電流	単相200V・3200W・16A
サイズ(幅×奥行×高さ)	231×562×757mm
重量(乾燥重量)	18kg
TFTステンレススポット容量	3,800cc
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	35L/h
備考	シャワーヘッド21穴

いつでもフレッシュなコーヒーが提供できる1杯抽出型ドリップコーヒーマシン



一度に2~3杯分のフレッシュなコーヒーが抽出できます

コンパクトサイズのドリップコーヒー用グラインダー、BARATZAのForté-BGとステンレスデキヤンタTHERMOS THX-700(0.7リットル)を組み合わせて使用すれば、最高の香りと味を凝縮したフレッシュな挽きたてで、いれたてのコーヒーを一度に2、3杯分抽出できます

CGC [200V]

電源・消費電力・電流	単相200V・3650W・18.25A
サイズ(幅×奥行×高さ)	387×533×464mm
重量(乾燥重量)	12kg
タンク容量	6L
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止
推奨抽出量	15L(/h)
付属	コーヒー粉計量スコップ、フィルターペーパーケース
備考	シャワーヘッド9穴

ホットウォーターディスペンサー

Hot Water Dispenser WB5NLB

常に最適なお湯を安定して供給



- G3デジタルコントロールモジュール - 正確な温度制御と空気(酸素)の攪拌動作エアレーションを提供
- 大きなLEDディスプレイ - タンク内の温度を表示する大きなLEDディスプレイ
- シンプルな操作性 - 分かりやすく操作しやすいシンプルなグラフィックデザイン
- エアレーション - 30分に一回、タンク内で空気による攪拌動作を実施。お湯を美味しいします
- 温度制御 - 60°C~98°Cの範囲で温度調整が可能

Hot Water Dispenser WB5NLB(ホットウォーターディスペンサー)

電源・消費電力・電流	単相200V・3900W・19.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	241×649×654mm



rockline®

北美で最大のコーヒーフィルターペーパーのシェアを誇る
「ROCKLINE(ロックライン)」

フィルターペーパー

北美で最大シェアを誇るロックライン社製
安定した透過性と丈夫なコーヒーフィルター

- 長年の研究結果からおいしいコーヒー抽出に必要な安定した透過性と丈夫さを持ち合わせたフィルターペーパー
- フィルターは安全性が認められている酸素漂白方式
- FDA(アメリカ食品医薬局)の規定にもとづいて生産
- サイズを豊富に取り揃えており、コーヒーチェーンはもちろん、ファミリーレストラン、ファーストフード、コンビニエンスストア、スーパーなど、さまざまな場面で利用可能
- OCS用の特別サイズやパッケージ梱包も用意



フィルターペーパー

フィルター 250	φ25cm	1,000枚/箱	BREAMATIC: EZ Brewer, EZ Thermo Brewer
フィルター 260	φ26cm	1,000枚/箱	BREAMATIC: EZ Brewer, EZ Thermo Brewer
フィルター 270	φ27cm	1,000枚/箱	BREAMATIC: C-22, C-22 Thermo Brewer, B3 Decanter, B3 Thermo Brewer, EZ Brewer, EZ Thermo Brewer
フィルター 285	φ28.5cm	500枚/箱	BREAMATIC: C-22, C-22 Thermo Brewer
フィルター 330	φ32.4cm	500枚/箱	BREAMATIC: C-22, C-22 Thermo Brewer
フィルター 380	φ38cm	500枚/箱	BREAMATIC: C-22 Thermo Brewer (7.6リットル抽出用)
フィルター 460	φ46cm	500枚/箱	BREAMATIC: Coffee Urn (3ガロンアーン)
フィルター 580	φ58cm	500枚/箱	BREAMATIC: Coffee Urn (6ガロンアーン, 10ガロンアーン)
フィルター 740	φ74cm	250枚/箱	BREAMATIC: Coffee Urn (10ガロンアーン)
フィルター OCS20P	φ25cm	2,400枚/箱	BREAMATIC: EZ Brewer, EZ Thermo Brewer



全自動コーヒーマシン

HARMONY SOFT Matt Grey

エスプレッソやカフェラテからホットチョコレート、抹茶ラテなど
豊富なメニューが簡単に抽出できるコーヒービバレッジマシン

推奨:120杯/日



操作しやすいメニューボタン

メニューはイラスト表示で簡単に選択でき、ボタンはバックライトで表示されているので、誰もが使いやすい仕様に。グラフィックディスプレイには、動作メッセージやクリーニング対処法などが表示されます

MTT(ミルク チューニング テクノロジー)

新規採用システムにより、各メニューに最適なミルクフォームが設定でき、リッチでコンスタントなミルクのクオリティーが調整可能。滑らかなミルクを使用してリッチなミルク感のカフェラテにしたり、ミルクフォームをのためにしてアレンジ用のカプチーノを抽出することができます。また冷たいミルクも抽出可能で、ボタン一つでアイスカプチーノも提供できます

HARMONY SOFT Matt Grey (ハーモニー ソフト マットグレー)

電源・消費電力・電流	単相200V-3200W-16A	ミルクシステム	スチームミルク、フォームミルク、
サイズ(幅×奥行×高さ)	324×561×741mm	メニュー数	コールドミルク
BC90を含むサイズ(幅×奥行×高さ)	544×560×741mm		最大29メニュー
重量(乾燥重量)	50kg		1画面最大10メニュー表示
給水接続方法	水道直結式、15A、バルブ止め	コーヒー豆箱容量	約40杯
グラインダー	2	コーヒーボイラー容量	1L
コーヒー豆ホッパー容量	約700g	スチームボイラー	スチームボイラー1L
コーヒー豆ホッパー	2		

全自動コーヒーマシン

SILVERACE PLUS

推奨:150杯/日

多様なコーヒーメニューを管理し、自由にカスタマイズできる
スーパー自動オートマティックエスプレッソマシン



SILVERACE PLUS

電源・電流・消費電力	200 V-15.75 A-3150 W
サイズ(幅×奥行×高さ)	368×745×556 mm
重量	40kg
コーヒー豆ホッパー数	2
コーヒー豆ホッパー容量	約600g
パウダーキャニスター	2
パウダーカップ容量	500g
スチームノズル・給湯ノズルあり	
コーヒーボイラー容量	1L
スチーム	スチームボイラー1L
ブレーキングユニット	M - brew L - 8 ÷ 16 g
ミルクシステム	CARlcream + EVOmilker、ホット&コールドミルク、ホット&コールドフォームミルク、オールインワン洗浄、アンチスプラッシュバルブ搭載
ユーザーインターフェース	10インチタッチスクリーン。1画面最大15メニュー表示



ホット&コールド
フォームミルクが
提供可能

2500回転の高いパフォーマンスのステンレスギアポンプ
液体・空気の流れを制御するバルブを搭載



カップに応じて
調整できる
ムービングノズル

ドリンクカップ・グラスに応じた
高さに調整可能



カスタマイズ可能な
10インチ
ワイドタッチパネル

最大40メニュー
1画面最小4メニュー、最大
15メニュー表示



誰でも、いつでも、
簡単メンテナンス。

洗浄液を定量注ぐだけで、
マシンが自動でミルクを洗浄。



全自動コーヒーマシン

la Rhea GRANDE2 Premium

推奨:150杯/日

コーヒー・ラテ・モカ・ココア・抹茶ラテまで、
多彩なメニューが抽出できる、ハイパフォーマンスエスプレッソマシン



2豆ホッパー、2グラインダー+3パウダーキャニスター搭載

2種類の豆と3種類のパウダーにより、12メニュー×4ページ、最大48の多彩なメニュー設定が可能。コーヒー・ラテ・ココア・抹茶・スープ・アイスメニューなど、1台でバラエティ豊かなメニューが提供できます

タッチ式液晶パネル

鮮やかな液晶パネルにメニューの画像等を表示することで、デザイン性・識別性・操作性が向上

省エネ Varithermoシステム

待機中のヒーターはスイッチオフの状態。抽出時は瞬時にスイッチが入り、素早くドリンクを提供。完了後は再びスイッチオフとなり、消費電力を従来の約1/2に抑えることができます

la Rhea GRANDE2 Premium

電源・消費電力・電流	単相200V・2700W・13.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	420×668×633mm(最大高さ 980mm)
重量(乾燥重量)	34kg
グラインダー(容量)	2基(500g×2)
キャニスター(容量)	3基(980g×3)
操作パネル	液晶タッチ式

全自動コーヒーマシン

rhea BL eC

推奨:80杯/日

コーヒー、カプチーノ、カフェモカ、ホットチョコレートまで
100ボルト電源で、手軽に豊富なメニューを提供



全自動コーヒーマシン

rhea BL eC + VPOS TOUCH

場所を選ばず、どこでもセルフカフェを!

コーヒーマシンとキャッシュレスペイメントシステムを融合したNew Coffee Machine。
オペレーションが簡素化でき、本格的なコーヒーを無人で販売することが可能



全自動コーヒーマシン「rhea BL eC」は、

大容量カス箱、カップステーションなど、用途に合わせたさまざまな専用オプションもご用意

大容量カス箱

コーヒーマシンのサイズに合わせた、グラウンドが約40~60個入る大容量カス箱



カップステーション

カップの取り出しが簡単な専用オプション



カップスタンド

コーヒーの抽出口にカップを近づけるスタンドの取り付けが可能



VPOS TOUCH

マルチ決済対応(スマートカード、クレジットカード(Visa, Master)、交通系(Suica, PASMO)に対応)



rhea BL eC + VPOS TOUCH

電源・消費電力・電流	単相100V・1400W・14A	メニューボタン	12個
※ キャッシュレス端末の単独電源は不要		ミキサー・ボトル	1基
サイズ(幅×奥行×高さ)	418×537×560mm(最大高さ 980mm)	カス箱容量	約25杯
重量(乾燥重量)	27kg	排水トレイ容量	約500cc
コーヒーグラインダー(容量)	1基(700g)	ボイラー容量	0.4L
パウダーキャニスター(容量)	2基(L 約1600g + R 約800g)	給水接続方法	推奨抽出杯数
		水道直結式	80杯(1日)
		ダストシート、排水直結	オプション



セミオートエスプレッソマシン

F18

受注発注品

最高の一一杯を抽出するために、いつでもスタンバイ。
安定した技術力で、すべてのバリスタに、ベストパフォーマンスを約束

_ In flight stability
Ready to take off

Black / Matte Black



White / Black



Black / Matte Black



Blue / Matte Black

F18

電源・消費電力・電流	単相200V・3900W・19.5A
サイズ(幅×奥行×高さ)	901×647×505mm
重量(乾燥重量)	97kg
タンク容量(スチームボイラー)	8.0L
タンク容量(グループボイラー)	1.0L
カラー(オプション)	Black / Matte Black Blue / Matte Black
付属	※カラー在庫状況については担当営業へお問い合わせ下さい シングルホルダー×1,IMSシングルフィルター×1,ダブルホルダー×2,IMSダブルフィルター-16-18g h.26×2,IMSダブルフィルター-18-22g h.28.5×2,ブライドフィルター×2

セミオートエスプレッソマシン

Café Racer

受注発注品

誰が淹れても美味しい、スペシャリストが認めるエスプレッソマシン

Café Racer NAKED

**マルチボイラーシステム**

PID温度制御を4カ所に装備し、高精度な温度管理を実現。グループヒーターによって、抽出時の温度も一定に保ちます

**高純度のステンレスを使用**

フィルターホルダーとボイラーに、耐酸性、耐腐食性に優れた高純度のステンレス(AISI 316)を使用

**グループヘッドのディスプレイで自在に操作**

前蒸しの時間、注水量、温度を、各グループごとにディスプレイを使って簡単に設定が可能

**デジタル・ディスプレイ機能**

高性能センサーで、圧力・温度・水位を測定し、リアルタイムでディスプレイに表示。トータルの抽出量も集計できます

**ソフト・ブレ・インフュージョン**

正確に流水量と前蒸し時間を管理し、豆のポテンシャルを最大限に引き出します

**高性能のスチーム**

大容量ボイラーで、連続操作にも対応。360度回転するスチームノズルで操作性を向上



Café Racer (カフェレーサー)

電源・消費電力・電流	三相200V・5600W・16A	タンク容量(グループボイラー)	1.0Lt
サイズ(幅×奥行×高さ)	877×702×534mm	カラー(オプション)	White & Wood
重量(乾燥重量)	97kg	付属	シングルホルダー×1,IMSシングルフィルター×1,ダブルホルダードア×2,IMSダブルフィルター×2
抽出グループ	2グループ	スチームノズル	2基
給湯ノズル	1基	タンク容量(スチームボイラー)	8Lt
タンク容量(ブレーティングボイラー)	1.0Lt	タンク容量(ブレーティングボイラー)	1.0Lt

セミオートエスプレッソマシン

ZOE Compact

SANREMOのこだわりをミニマムサイズで実現

幅わずか53センチのボディに2グループを備えたコンパクトサイズ

どんな環境にもフィットします。



水位を最適化

ボイラー水位を制御し、常に最適化

給湯ノズル

紅茶やハーブティーにも最適なホットウォーター

メンテナンス

内部が確認しやすいので、迅速で的確な技術サポートが可能です

クールタッチスチームノズル

高純度ステンレスAISI316Lを使用したクールタッチスチームノズル

自動クリーニング機能

オートクリーニングサイクルで簡単清掃

ソフト・ブレ・インフュージョン

正確に流速量と前蒸らし時間を管理し、豆のボテンシャルを最大限に引き出します



ZOE Compact

電源・消費電力・電流	単相200V・2000W・10A	スチームノズル	2本
サイズ(幅×奥行×高さ)	530×528×543mm	給湯ノズル	1本
重量(乾燥重量)	45kg	ボイラー容量	7L
色	黒	推奨抽出杯数	200杯(/日)

※ミルは付属しておりません

エスプレッソミル

SR64 OD evo

パーフェクトなコーヒーは、パーフェクトなグラインドから。

バリスタの理想に応えるオンデマンド・エスプレッソミル

受注発注品

White



イタリアの名門が極めた、至高のグラインダー

80年以上の歴史を誇るエスプレッソミル専門メーカー、イタリア、フィオレンツァート社のOEM製品。使いやすさ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性、低ノイズでの作動音との組み合わせが、飲食業界にとって貴重なワークツールとなり、コーヒーの使用量が多い条件下でも最高のパフォーマンスを提供。

的確でスピーディなグラインド

挽き目は、豆の特徴や、抽出したいコーヒーのテイストに合わせて、微調整が可能。フラット刃で、的確かつスピーディにグラインドします

安定したグラインド

グラインダーがオーバーヒートした時に冷却ファンが稼働

オートマチッククーリングファン

コーヒーの出口にカップを近づけるスタンドの取り付けが可能

カップセンタッチスクリーンディスプレイ

視覚的に操作しやすいタッチディスプレイを搭載。シングル、ダブル、大容量、マニュアルを選択できます

日/週/累計のグラインド回数を表示し、日々の状態を確認することができます

ブレード交換アラームで交換時期をサポート。いつでも最適なコーヒーグラインドを叶えます

SR64 OD evo

定格電圧	AC100V50/60Hz	重量	13kg
定格消費電力	260W	ホッパー容量	1.5kg
サイズ(幅×奥行×高さ)	230×274×615mm	ボディーカラー	Black, White

Black




セミオートエスプレッソマシン

VERVE

クラシックで洗練されたデザイン。

スマホを介して簡単に設定可能な100Vエスプレッソマシン。


コンパクトなサイズ、タンク・直結の仕様で設置場所を選びません



洗浄されたデザインと長持ちする
ステンレススチールとウッドなサイ
ドパネル




大容量の単独スチームボイラーは
ドライスチームを可能に



コーヒーとスチームはそれぞれ独立
したボイラータンク



タンク式、水道直結式を選択可
能



スマホをwi-fi接続し、蒸らしや温度
を簡単に設定可能



プロフェッショナルな構成部品

VERVE

電源・消費電力・電流	単相100V・1400W・14A	ボイラー容量(コーヒー)	0.14L
給水接続方式	タンク式 / 水道直結式	ボイラー容量(スチーム)	1.6L
給水タンク容量	5L	推奨抽出能力	50杯(/日)
サイズ(幅×奥行×高さ)	380×449×425mm	スチームノズル	1
重量(乾燥重量)	27kg	給湯ノズル	1
抽出グループ	1	カラー	Stainless Steel/Wood
抽出方法	レバースイッチ	木目 オーク	
ポンプ	ロータリーポンプ	オプション	ボルタフィルター 21g



全自動コーヒーマシン

X10

設置場所を選ばず

コーヒー提供の幅を広げる全自動コーヒーマシン



分かりやすいカップトレイ

カップの置く位置が一目でわかるトレイ、分かりやすさに配慮した大きなボタンはセルフサービスに最適

ロック可能なコーヒーホッパーと水タンク

500gコーヒー豆とホッパーと5リットル給水タンクはどちらも専用キーを使用する安心ロック機能付き

大きなボタンと3.5インチディスプレイ

操作しやすい4つの大きな抽出ボタンと3.5インチカラーディスプレイを採用

電源・消費電力・電流

単相100V・1250W・12.5A

サイズ(幅・奥行・高さ)

37.3×46.1×47.0cm

重量

14kg

電源コード長さ

1.2 m

水タンク容量

約5L

豆ホッパー容量

500g

カス箱容量

約40杯分

ディスプレイ

カラーディスプレイ/押しボタン式

コーヒー抽出口高さ調整

65-150mm

ミルクメニュー抽出口高さ調整

65-150mm

コーヒー挽き目調整

6段階

コーヒー濃度設定

コーヒー温度設定

熱湯温度設定

ミルクタイプ

foam/steam

ミルク温度設定

3段階

パルス抽出プロセス(P.E.P.®)

標準

自動蒸し抽出(I.P.B.A.S.®)

標準

インテリジェントウォーターシステム(I.W.S.)

標準

システム(CLARIS Pro Smart PLUS)

標準

浄水フィルターカートリッジ

CLARIS Smart PLUS

浄水フィルター容量(水硬度)

約300L

約300L

設定によって変わります

約300L

P.A.G.2+

推奨:80杯/日推奨:80杯/日

全自動コーヒーマシン

GIGA X8c

最高のパフォーマンスを発揮するプロフェッショナルコーヒーマシン

推奨:100杯/日

4.3インチタッチカラーディスプレイ

タッチディスプレイは、スマートやタブレットのように、画面に触れて直感的な操作が可能。メニュー選択や設定も分かりやすく簡単です

電子制御自動再調整システムセラミックグラインダー(A.G.A.)

最新型変換器による電子制御装置により、誤差の少ない高性能スチームを実現。スチームタイプは、触っても熱くないケルタッチ仕様

電源・消費電力・電流	単相200V-2200W-11A	セラミックディスクグラインダー	標準
サイズ(幅×奥行×高さ)	320×497×565mm	コーヒー粉量設定	5~14g
重量(乾燥重量)	19Kg	抽出速度設定	3段階
アロマ保存カバ付コーヒーホッパー	650g×2個	パルス抽出システム(P.E.P.)	エスプレッソ / リストレットメニューのみ
コーヒーカス箱(抽出杯数)	約40杯	自動蒸し抽出機能(I.P.B.A.S.)	標準
給水接続方法	水道直結	ミルクメニュー	標準
カスシューター	オプション	オプション	標準
排水直結キット	ミルク量設定	ミルク量設定	標準
生産国	スイス	ミルク温度設定	10段階
メニュープログラム	32種類	フォームミルク	標準
電子制御自動再調整システム(A.G.A.)	電子制御自動再調整システム(A.G.A.)		



全自動コーヒーマシン

E8

使いやすさとモダンなデザインを楽しむ、Juraのベストセラーモデル

推奨:30杯/日

プロフェッショナルアロマグラインダー

グラインダーはプロフェッショナルアロマグラインダーに進化。風味を損なわず、素早く豆を挽きます。静音性も劇的に向上しています

ワンタッチミルクシステムクリーニング

ミルクシステムのクリーニングは、クリーナーを入れてボタンを押すだけで、希釈・洗浄・すすぎを行います。毎日のメンテナンス作業がより楽になります

電源・消費電力・電流	単相100V-1250W-12.5A	コーヒー挽目調整	6段階
サイズ(幅×奥行×高さ)	280×446×351mm	コーヒー濃度調整	10段階
重量(乾燥重量)	9.6kg	コーヒー粉量調整範囲	約5~14g
電源コード	1.1m	コーヒー温度調整	3段階
水タンク容量	約1.9L	バーバイス注湯機能	標準
コーヒーホッパー	約280g	ホット湯温度調整	3段階
コーヒーカス箱	約16杯	パルス抽出プロセス(P.E.P.®)	標準
液晶ディスプレイ	TFTカラーディスプレイ	自動蒸し抽出(I.P.B.A.S.®)	標準
抽出出口高さ調整(コーヒー)	65~111mm	浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Smart
抽出ボタン	4	インテリジェントウォーターシステム(I.W.S.®)	標準

全自動コーヒーマシン

E6

バリスタ品質を実現するスタンダードモデル

推奨:30杯/日

パーフェクトカプチーノ

ボタンひとつで極上のカプチーノが楽しめます。抽出されるミルクは、ソフトできめ細かいミルクフォームを実現。カプチーノ愛好家のための究極のソリューションです

操作しやすい2.8インチカラーディスプレイ

2.8インチのカラーディスプレイは直感的な操作コンセプトにより、コーヒーの抽出から、お好みの設定、クリーニング方法まで、簡単に操作が可能

電源・消費電力・電流	単相100V-1200W-12A	抽出ボタン	4
サイズ(幅×奥行×高さ)	280×446×351mm	コーヒー挽目調整	標準
重量	約9kg	コーヒー濃度調整	10段階
電源コード長さ	1.1m	コーヒー粉量調整範囲	約5~16g
カラー	ピアノブラック	コーヒー温度調整	3段階
水タンク容量	約1.9L	ホットウォーターモード	標準
コーヒーホッパー	約280g	ホット湯温度調整	3段階
コーヒーカス箱(抽出杯数)	約16杯	パルス抽出プロセス(P.E.P.®)	標準
液晶ディスプレイ	TFTカラーディスプレイ	自動蒸し抽出(I.P.B.A.S.®)	標準
抽出出口高さ調整(コーヒー)	65~111 mm	インテリジェントウォーターシステム(I.W.S.®)	標準

全自動コーヒーマシン

ENA8

小さなボディに充実の機能を備えたプレミアムコンパクトモデル

推奨:15杯/日

プレミアムコンパクトモデル

わずか幅27cmというJURAで最も小さなENA8は、性能に妥協することなく、どんな場所にもフィットします。すっきりとしたライン、上質な素材、クロームメッキのカップトレイやダイヤモンドルックの透明な水タンクなど、エレガントなアクセントを加えたミニマルなデザインは、おいしさとデザインの両方にこだわる方にぴったりです。

電源・消費電力・電流	単相100V-1200W-12A	コーヒー挽目調整	7段階
サイズ(幅×奥行×高さ)	271×445×323mm	コーヒー濃度調整	10段階
重量(乾燥重量)	9.4kg	コーヒー粉量調整範囲	約6~10g
電源コード	1.1m	コーヒー温度設定	3段階
水タンク容量	1.1L	ホットウォーターモード	標準
コーヒーホッパー	約125g	ホット湯温度調整	3段階
コーヒーカス箱	最大10杯	パルス抽出プロセス(P.E.P.®)	標準
液晶ディスプレイ	TFTカラーディスプレイ	自動蒸し抽出(I.P.B.A.S.®)	標準
抽出出口高さ調整(コーヒー)	68~138mm	浄水フィルターカートリッジ	CLARIS Smart +
抽出ボタン	4タッチパネル式	インテリジェントウォーターシステム(I.W.S.®)	標準

ミルククーラー

Cool Control パーフェクトなミルクをいつでも提供



2.5L

1.0L



完璧なミルクフォームをつくるのに最適な4°Cを常にキープ。また、ワイヤレストランシッター(オプション)を使用すれば、スマートコネクト搭載のJURAマシンと連動し、ミルク充填のタイミングを的確にお知らせします

Cool Control 2.5L

電源 単相100V・25w
サイズ(幅×奥行×高さ) 150×319×234mm
重量(乾燥重量) 3.4kg

Cool Control 1.0L

電源 単相100V・25w
サイズ(幅×奥行×高さ) 144×218×225mm
重量(乾燥重量) 1.9kg

アクセサリー

大容量コーヒー豆ホッパー For X10



通常500gのコーヒー豆ホッパー
1kgの大容量に変更することができます。

アクセサリー

ステンレスケーシングミルクパイプHP3



デザインにこだわったおしゃれなミルクパイプ

アクセサリー

Wireless Transmitter

ミルク残量をスマートに管理



ミルク残量をスマートに管理

Cool Control(1.0L/2.5L)に装着することで、Smart Connectを備えたJURAコーヒーマシンとの連動を可能にします

自動的にミルクメニューの抽出をストップ

Cool Control内のミルク残量が少なくなると、マシン側でミルクメニューが選択できないようになります、オペレーションミスを防ぎます

アクセサリー

Smart Connect

スマートフォンでの操作を可能にする



スマートフォンやタブレットとBluetoothで繋がる

JURAコーヒーマシンに装着すると、JURAオリジナルアプリ“J.O.E.®”をインストールしたスマートフォンやタブレットから操作が可能になります

JURAオリジナルアプリ“J.O.E.®”

お好みのマイレシピを保存して好きな時に呼び出したり、メンテナンス方法やマシンのステータスを確認したり、JURAコーヒーマシンをより楽しむことができます



アクセサリー

ダイレクトシャーター・ドリップ ドレンセット For GIGAX8c / X10



コーヒーかすと排水をダイレクトに捨てることができるセット。
コーヒーかすと排水の管理を無くすことができます

アクセサリー

水道直結キット For X10



水道管から水タンクに水を自動補充することのできる直結キット。
水タンクへの補充を無くすことができます

アクセサリー

クラリスマートフィルター



抽出する度にクラリスマートフィルターが必要量だけをコーヒーに最適な水へ浄水。
コーヒーマシンへの石灰質の蓄積を防ぎます

CLARIS Pro Smart maxi X8

CLARIS Pro Smart+ X8 / WE8

CLARIS Smart+ E8/E6

CLARIS Smart+ バリューパック(3本入) E8/E6



グラインダー

Sette270Wi

acaia(アカイア)の計量技術を搭載して設計された最上位モデル
SCA(アメリカスペシャルティコーヒー協会)で、
ベストニュープロダクト賞を受賞



Sette270Wi(セッテ 270Wi)

電源・消費電力・電流	100V-260W-2.6A	粒度設定値	*メーカー推奨
サイズ(幅×奥行×高さ)	130×240×380mm	エスプレッソ	9E
重量(乾燥重量)	約3.2kg	エアロプレス	13E
ホッパー容量(豆)	約300g	ドリッパー	16E
刃 形状	コニカル S1	コーヒーメーカー	26E
刃 サイズ	40mm		
刃 オプション	コニカル S2(粒の大きさ S1より粗め)		
挽き目調整	スライド式:2種類(マクロ・ミクロ)		
能力	1kg(/日) *メーカー推奨		

グラインダー

Sette270

3つの設定ボタン、微調整可能な粒度設定
使いやすさと便利さを兼ね備えたスタンダードモデル



Sette270(セッテ 270)

電源・消費電力・電流	100V-260W-2.6A	粒度設定値	*メーカー推奨
サイズ(幅×奥行×高さ)	130×240×400mm	エスプレッソ	9E
重量(乾燥重量)	約3.2kg	エアロプレス	13E
ホッパー容量(豆)	約300g	ドリッパー	16E
刃 形状	コニカル S1	コーヒーメーカー	26E
刃 サイズ	40mm		
刃 オプション	コニカル S2(粒の大きさ S1より粗め)		
挽き目調整	スライド式:2種類(マクロ・ミクロ)		
能力	1kg(/日) *メーカー推奨		

エスプレッソからドリップまで270通りの幅広い粒度設定
マクロとミクロの2つの調整で、270段階の粒度設定が可能
マルチバーバスな可変式ホルダー
ホルダーは可変式のため、エスプレッソホルダーやドリッパーを直接置いて、スピーディーに計量できます

LED照明付き操作パネル
LED内蔵のディスプレイが、正確なオペレーションをサポートします

グラインダー

Sette30

Setteシリーズのエントリーモデル
スペシャルティコーヒーの楽しさをこの1台から



Sette30(セッテ 30)

電源・消費電力・電流	100V-200W-2A	粒度設定値	*メーカー推奨
サイズ(幅×奥行×高さ)	130×240×380mm	エスプレッソ	9
重量(乾燥重量)	約3.2kg	エアロプレス	14
ホッパー容量(豆)	約300g	ドリッパー	17
刃 形状	コニカル S1	コーヒーメーカー	26
刃 サイズ	40mm		
刃 オプション	コニカル S2(粒の大きさ S1より粗め)		
挽き目調整	スライド式		
能力	1kg(/日) *メーカー推奨		

グラインダー

Encore ESP

コストパフォーマンスに優れ、
幅広い抽出方法に対応したエントリーモデル



Encore ESP

電源・消費電力・電流	100V-130W-1.3A	粒度設定値	*メーカー推奨
サイズ(幅×奥行×高さ)	125×155×345mm	エスプレッソ	15
重量(乾燥重量)	2.6kg	エアロプレス	22
ホッパー容量(豆)	220g	ドリッパー	25
刃 形状	コニカル M2	コーヒーメーカー	28
刃 サイズ	40mm		
挽き目調整	スライド式		
能力	1kg(/日) *メーカー推奨		

デュアルレンジアジャストメントシステム
ミクロとマクロの2つのレンジで挽き目調整ができる
エスプレッソはより細かな微調整ができる
ミクロ設定、ドリップは幅広い設定ができる
マクロ設定により、最適なグラインドを実現

ユーザーフレンドリー
ホッパーを回すことで挽き目を調整。前面のバルスボタン、またはON/OFFスイッチで簡単に
グラインド開始

Others そのほか

デキャンタ

ブルーマチック・デキャンタ (1.8リットル)

ブルーマチックのロゴマーク入りデキャンタ

- コーヒーマシン付属デキャンタ(フタ付き)
- ケース12個入り(単品販売用)



デキャンタ

ステンレス・デキャンタ (1.9リットル)

保温性に優れた2層式真空ステンレス構造

- 抽出したての味をキープ
- フタを付けたまま抽出が可能
- 注ぎやすい出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 総重量:870グラム



デキャンタ

ステンレス・デキャンタ TFT (1.9リットル)

2層式真空ステンレス構造で、経過時間も表示

- 抽出したての味をキープ
- フタを付けたまま抽出が可能
- 注ぎやすい出口形状、持ちやすい丸みのあるハンドル
- 経過時間をLEDライトで表示
- 総重量:870グラム



デキャンタ

Grindz(グラインズ) グラインダークリーナー

100%天然素材使用の
グラインダー用クリーナー

- 容量:430g(12回分)
- 原産国:アメリカ



ミルククーラー

BRC15

スタイリッシュなデザインのミルククーラー



- コンプレッサー式 0°C~6°Cにキープ
- 横幅15cm 牛乳パック2本入るスリムモデル
- 自動霜取り機能搭載

BRC15

サイズ(幅×奥行×高さ)	150×452×440mm
重量(乾燥重量)	10.3kg
色	黒
使用電源	AC 100V 50/60Hz
庫内設定温度	0°C~6°C
電源コード	約1.8m
使用温度・保管温度	5°C~35°C
使用湿度	80%以下

アルカリ洗浄剤

フィルターパウチクリーナー

コーヒーを最高のクオリティにするために

- ドリップコーヒーを常にベストな状態で提供するために欠かせない専用洗剤
- 簡単なオペレーションでデキャンタ、ポット、ブルーイングコーンを同時に清掃可能
- 扱いやすい小袋タイプ
- 洗浄液は青色なので誤飲も防止
- 主成分:炭酸塩、有機酸塩、銅
- 容量:1箱120個(12個/袋×10)
- 原産国:日本



専用洗剤

コーヒーマシンクリーナー

全自動エスプレッソマシンの専用洗剤。

【新商品】全自動コーヒーマシンの専用洗剤

安全性向上 GHS分類が安全性の高い

「絵表示なし」を適用

- 全自動エスプレッソマシンを常にベストな状態で使用するために欠かせない専用洗剤
- 扱いやすい錠剤タイプ、1日1回の使用でマシンを最適な状態に
- 液性:弱アルカリ性
- 容量:1缶100錠
- 原産国:中国



ウォーマーストーブ

AW-2

コンパクトで使いやすいウォーマー

- 抽出したてのおいしさを手軽にキープ
- 使いやすい安全なウォーマー2基
- 電源:100ボルト
- 消費電力・電流:200W・2A
- サイズ:幅350×奥行185.7×高さ57.4ミリメートル



専用洗剤

ミルクチューブクリーナー

細かなミルクフォームを保つための専用洗剤

- ミルクチューブ内の脂肪分による汚れもスッキリと洗浄可能
- 液性:アルカリ性
- 容量:1000cc(液体)
- 原産国:日本



コーヒタンパー H80mm



タンピングスタンド



エスプレッソマシン浄軟水器

3M P165-J

エスプレッソの味を引き立てる軟水フィルター

- 高品質なイオン交換樹脂により、ピュアでまろやかな軟水で抽出
- カルシウム硬度成分を取り除き、スケール防止に効果的
- サイズ:奥行132×高さ410ミリメートル
- ろ材:活性炭、イオン交換樹脂
- 軟水能力:8000リットル(硬度50)
- ろ材使用限界:12カ月



ミルクジャグ(Black)D50



ミルクジャグ(Black)D35



コーヒーマシン専用浄水器

3M 1101S-J

コーヒーマシン必需品の浄水器

- 水中に含まれる残留塩素を除去し、スケールを抑制します
- ろ材:活性炭(ブロックカーボン)
- サイズ:奥行100×高さ429ミリメートル
- 净水能力:25000リットル
- ろ材使用限界:12カ月



ポリタンク(20L)



ブルーマチックジャパン取り扱い業務用コーヒーマシン機能一覧

ブランド名	コーヒーマシン機種	サイズ			電源	消費電力	電流	給水 水道	本体重量 (乾燥重量)	推奨抽出量(目安)		ミル	熱湯ノズル	スチームノズル	パウダー	ミルカー	掲載ページ
		幅	奥行	高さ						エスプレッソ	ドリップ						
BREWOMATIC	BRY222	380mm	560mm	670mm	単相200V	2500W	12.5A	直結/ タンク(4L)	33Kg	120杯/日	1基	1基	1基	2基	1基	11	
	BRY122	380mm	560mm	670mm	100V	1400W	14A	直結/ タンク(4L)	33Kg	80杯/日	1基	1基	1基	2基	1基	11	
	C-22 [200V]	230mm	548mm	654mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	15kg	25L/h	-	1基	-	-	-	13	
	C-22 [100V]	230mm	548mm	654mm	単相100V	1260W	12.6A	直結	15kg	10L/h	-	1基	-	-	-	13	
	C-22 Thermo Brewer	230mm	537mm	781mm	単相200V	3100W	15.5A	直結	19kg	40L/h	-	1基	-	-	-	13	
	C-23	300mm	580mm	745mm (キャニスター含む)	単相100V	1100W	11A	直結	42kg	150杯/日	-	-	-	-	-	14	
	B3 Decanter	231mm	489mm	451mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	8kg	25L/h	-	1基	-	-	-	15	
	B3 Thermo Brewer	235mm	489mm	710mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	17kg	25L/h	-	1基	-	-	-	15	
Curtis	EZ Brewer	229mm	457mm	489mm	単相100V	1380W	13.8A	手注ぎ	6.6kg	9L/h	-	-	-	-	-	15	
	G4 GemX Twin Brewer	461mm	576mm	810mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	38kg	60L/h	-	1基	-	-	-	17	
	G4 Gemini Twin 1.5G Brewer	460mm	560mm	762mm	単相200V	3950W	19.75A	直結	35kg	60L/h	-	1基	-	-	-	17	
	G4 Gemini Single 1.5G Brewer	231mm	562mm	757mm	単相200V	3200W	16A	直結	18kg	35L/h	-	1基	-	-	-	17	
	G4 Thermo Pro Twin 1G Brewer	510mm	527mm	634mm	3相200V	5950W	17A	直結	27kg	65L/h	-	1基	-	-	-	17	
	G4 Thermo Pro Single 1G Brewer	231mm	562mm	757mm	単相200V	3200W	16A	直結	18kg	35L/h	-	1基	-	-	-	17	
	CGC [200V]	387mm	533mm	464mm	単相200V	3650W	18.25A	直結	12kg	15L/h	-	1基	-	-	-	18	
	Hot Water Dispenser	241mm	649mm	654mm	単相200V	3900W	19.5A	直結	8kg	25L/h	-	1基	-	-	-	18	
CARIMALI	HARMONY SOFT Matt Grey	324mm	561mm	741mm	単相200V	3200W	16A	直結	50kg	120杯/日	2基	1基	1基	1基	1基	20	
	SILVERCE PLUS	368mm	745mm	556mm	単相200V	3150W	15.75A	直結	40Kg	150杯/日	2基	1基	1基	2基	1基	21	

ブルーマチックジャパン取り扱いコーヒーマシン機能一覧

ブランド名	コーヒーマシン機種	サイズ			電源	消費電力	電流	給水 水道	本体重量 (乾燥重量)	推奨抽出量(目安)		ミル	熱湯ノズル	スチームノズル	パウダー	ミルカー	掲載ページ
		幅	奥行	高さ						エスプレッソ	ドリップ						
rheavendors	la Rhea GRANDE2 Premium	420mm	668mm	633~980mm	単相200V	2700W	13.5A	直結	34Kg	150杯/日	-	2基	-	-	3基	-	22
	rhea BL eC	318mm	586mm	560~980mm	単相100V	1400W	14A	直結	26kg	80杯/日	-	1基	-	-	2基	-	23
	rhea BL eC + VPOS TOUCH	418mm	537mm	560~980mm	単相100V	1400W	14A	直結	27kg	80杯/日	-	1基	-	-	2基	-	23
SANREMO	F18	901mm	647mm	505mm	単相200V	3900W	19.5A	直結	97kg	-	-	1基	2基	-	-	-	24
	Café Racer	877mm	702mm	534mm	三相200V	5600W	16A	直結	97kg	-	-	1基	2基	-	-	-	25
	ZOE Compact	530mm	528mm	543mm	単相200V	2000W	10A	直結	45kg	-	-	1基	2基	-	-	-	26
ELEKTRA	VERVE	380mm	449mm	425mm	単相100V	1400W	14A	直結／タンク (5L)	27kg	100杯/1	-	1基	1基	-	-	-	27
	X10	373mm	461mm	470mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	14Kg	80杯/日	-	1基	-	-	-	1基	28
	GIGA X8c	320mm	497mm	565mm	単相200V	2200W	11A	直結	19kg	100杯/日	-	2基	1基	-	-	1基	29
JURA	E8	280mm	446mm	351mm	単相100V	1250W	12.5A	タンク	9.6kg	30杯/日	-	1基	1基*	-	-	1基*	29
	E6	280mm	446mm	351mm	単相100V	1200W	12A	タンク	9kg	30杯/日	-	1基	1基*	-	-	1基*	29
	ENA8	271mm	445mm	323mm	単相100V	1200W	12A	タンク	9kg	15杯/日	-	1基	-	-	-	1基*	29

※1 热湯ノズル・ミルカー兼用